



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

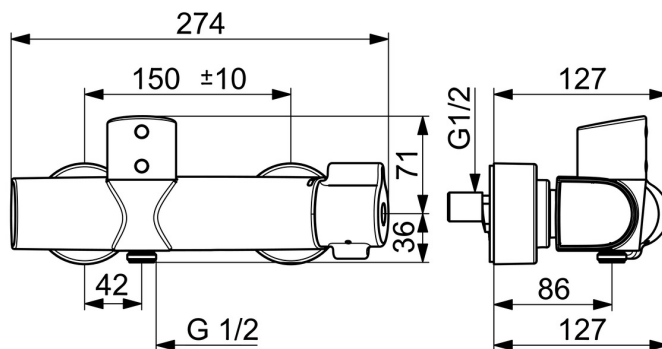

- Salud y Cuidados
- Termostático, Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- Bloqueo anti escaldamiento 38°C (36°-44°)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas

Suministro de agua caliente
Presión de servicio
Tamaño conexión
Ancho de la instalación
Válvula antirretorno (EN1717)
Material

max. +70°C
1-10 bar
G1/2
CC150± 10 mm
EB
Latón

Ajustes de software

Caudal posterior
Lavado automático
Tiempo lavado automático
Tiempo máx. caudal

5 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
5 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Batería
Bluetooth version

Lithium 2CR5 6 V
4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU
Norma EN
Nivel de ruido
Nivel de ruido 0,2 l/s
Clase de protección

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
I (ISO 3822)
I (ISO 3822)
IP 55

Certificados y declaraciones


DVGW
UN38.3
EPD

CW-6515DL0555
UN38-3 Maxell 2CR5
S-P-06397


Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

12,75
0,60
1,47
14,81
0,53
2110,00
0,03
0,03
1,05
-9,40

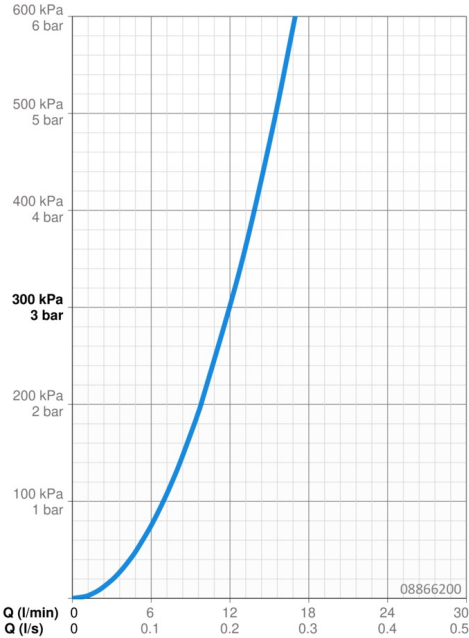

Piezas de repuesto

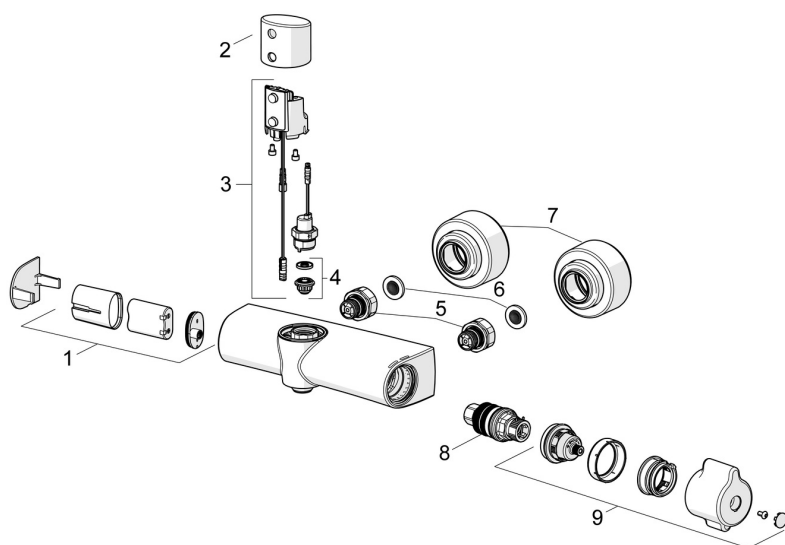

SP08866200

	Nombre	Código
01	Caja batería	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Kit de actulización	1017251V
04	Membrana para electroválvula	1006500V
05	Combinar	59914472
06	Filtro junta, G3/4	59911076
07	Brida de la tapa	1006473V
08	Cartucho termostático, 3.4	59914114
09	Mando control temperatura	1006058V