



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

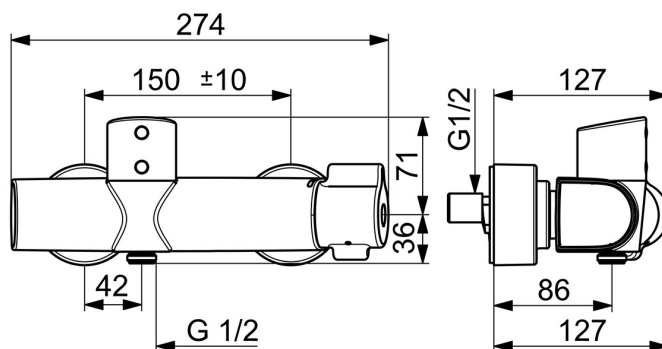

- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch, Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden 38°C (36°-44°)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
---------------------------------	------------

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	CC150± 10 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	5 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	5 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Geluidsklasse 0,2 l/s	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	CW-6515DL0555
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
EPD	S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,47
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,81
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,40

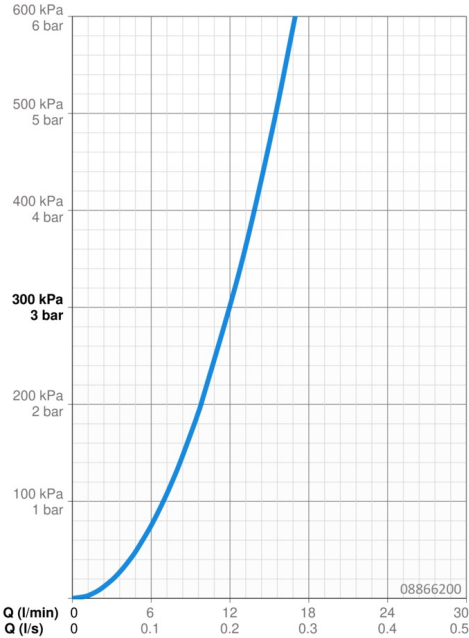

Reserveonderdelen

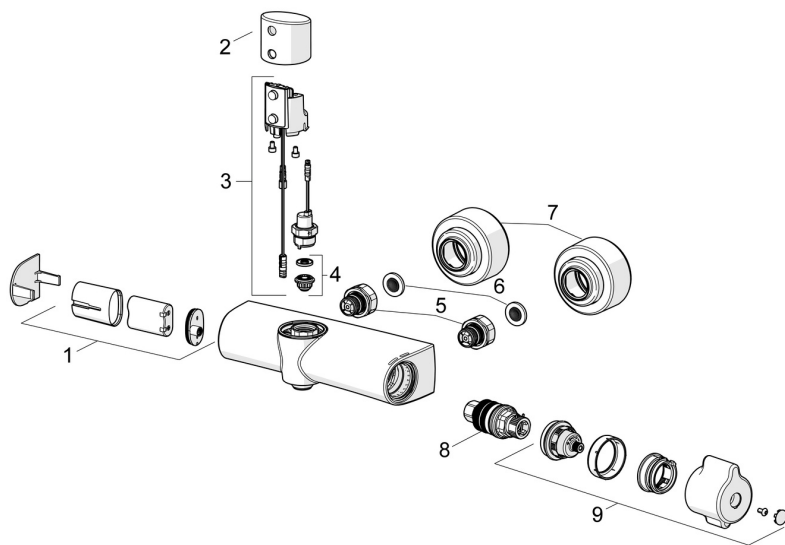

SP08866200

	Naam	Code
01	Patareikarbik kompl.	59914154
02	Sensor holder Chroom	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Combineren	59914472
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Afdekplaat Chroom	1006473V
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Chroom	1006058V