

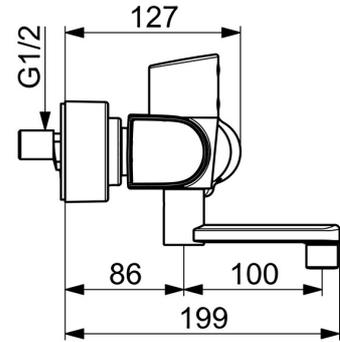


EAN: 4057304014437  
[static.hansa.com/08866201](http://static.hansa.com/08866201)

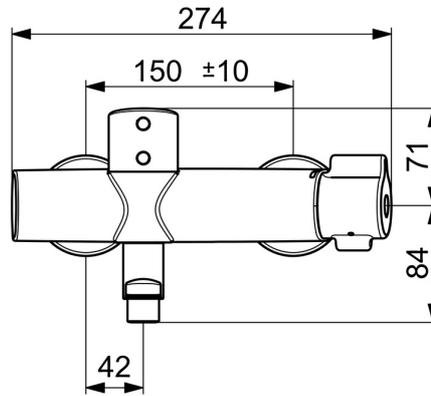

- Santé & soins
- Thermostatique, Sans contact, Bluetooth®, Alimentation par pile
- Montage mural
- Chrome
- Bec détachable, Bec pivotant, Verrouillable en position médiane, Bec soudé
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Poignée de régulation de la température
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Robinet d'arrêt, Silencieux, Triple étanchéité du corps extérieur
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Désinfection thermique selon DVGW W 551, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sécurité anti-brûlures à 38°C (réglable de 36°C à 44°C)

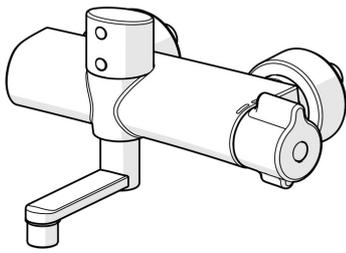

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **9.6 l/min**

### Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**  
 Pression de service **1-10 bar**  
 Taille de raccord **G1/2**  
 Largeur d'installation **CC150± 10 mm**  
 Saillie **186 mm**  
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**  
 Matériau **brass**

### Paramètres du logiciel

Temporisation de débit **2 s (1-20 s)**  
 Rinçage automatique **off (off/1-120 h)**  
 Durée de rinçage automatique **30 s (1-1800 s)**  
 Durée max. d'écoulement **2 min (1 - 1800 s)**

### Caractéristiques électroniques

Pile **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

### Règlementations

Directive EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


Norme EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**

Classe acoustique **I (ISO 3822)**


Indice de protection **IP 55**

### Certificats et normes

DVGW **CW-6515DL0555**  
 UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

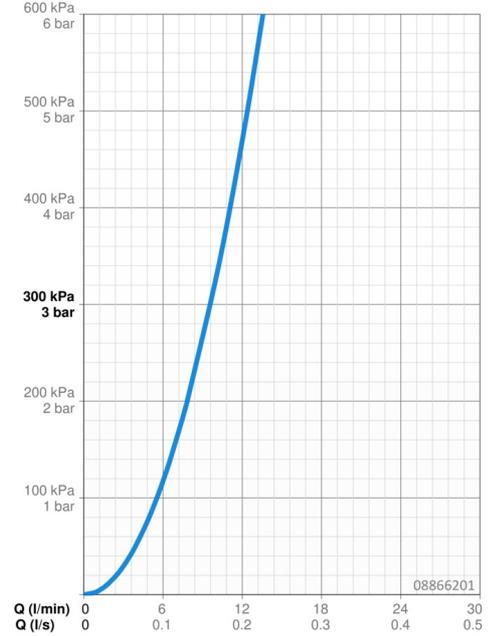

## Pièces de rechange

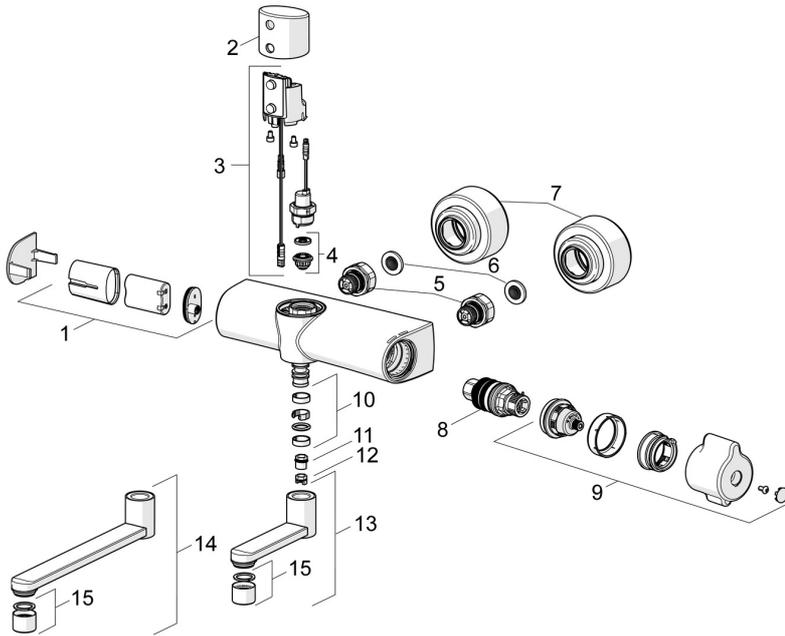

### SP08866201

	Nom	Code
01	Boîtier à pile, complet	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrane pour électro-vanne	1006500V
05	Combiner	59914472
06	Joint filtre, G3/4	59911076
07	Rosaces	1006473V
08	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114
09	Croisillon réglage de température	1006058V
10	Kit de joint pour bec	59914720
11	Limiteur de rotation pour bec, 60°/0°	59914264
12	Limiteur, 120°	59914728
13	Bec, L=100	59914658
14	Bec, L=200	59914659
15	Aérateur, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732