



EAN: 4015474263826
static.hansa.com/09012283

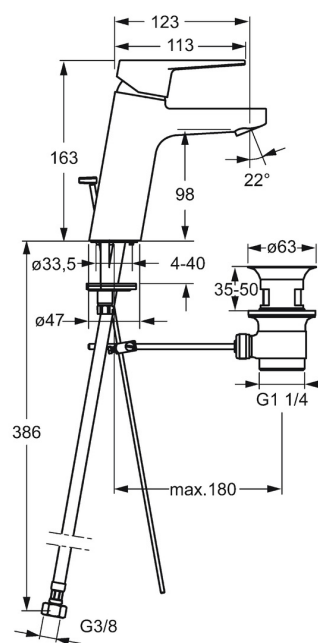

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

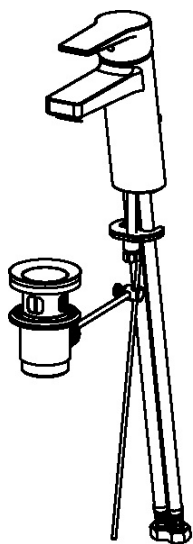

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

123 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP

P-IX 38553/IA

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,61

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,81

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,83

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,27

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,99

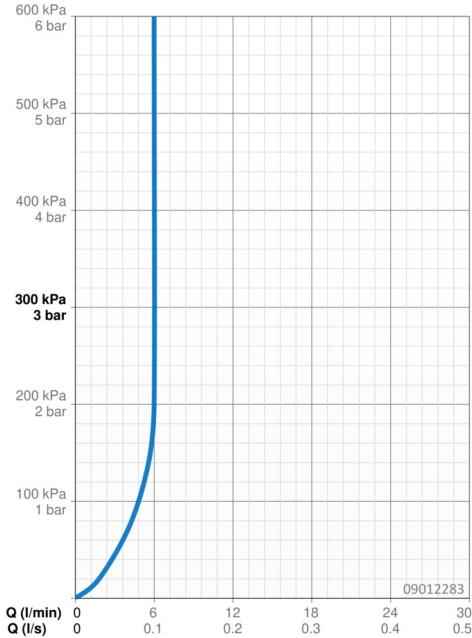

3/3