



EAN: 4015474263826  
[static.hansa.com/09012283](http://static.hansa.com/09012283)

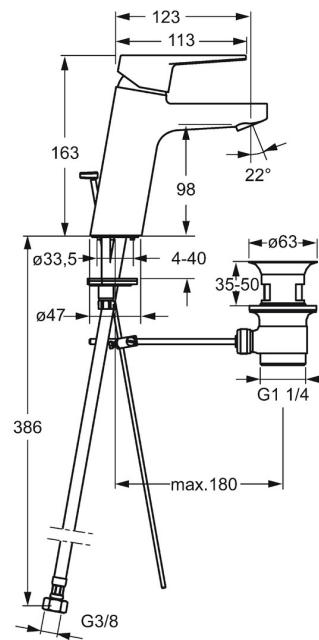

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de Ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

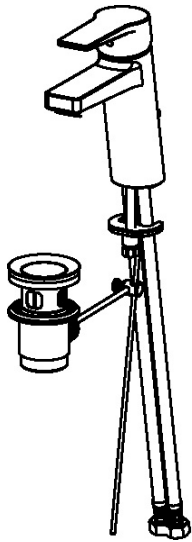

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15  
Suministro de agua caliente  
Presión de servicio0.5-10 bar  
Tamaño conexiónG3/8  
Projection123 mm  
Válvula antirretorno (EN1717)AA  
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817  
Nivel de ruidoI (ISO 3822)


Certificados y declaraciones

KIWA  
DVGW  
ABP  
EPD  
K6116/08  
NW-6506CQ0410  
P-IX 38553/IA  
S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,61  
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,41  
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,81  
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)9,83  
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,27  
EPD module B7 (kg CO2 eq.)1854,00  
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02  
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02  
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,07  
EPD module D (kg CO2 eq.)-6,99

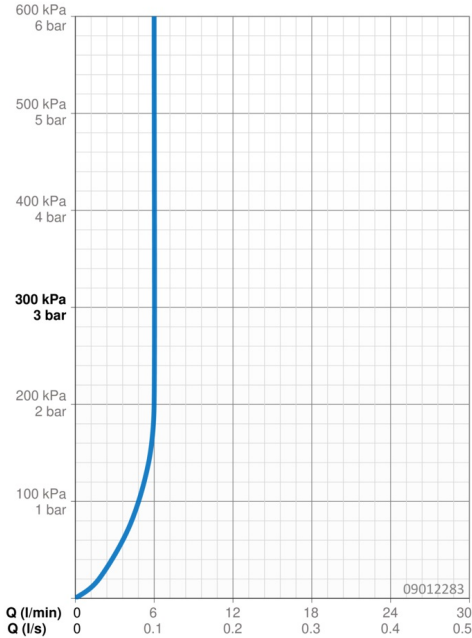



|      | Nombre                                                | Código   |
|------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Maneta                                                | 59913910 |
| 1.1  | Screw, M5x8, SW2.5                                    | 59904755 |
| 1.3  | Embellecedor Gris                                     | 59912112 |
| 2    | Capuchón, 33x3 mm                                     | 59912504 |
| 3    | Tuerca sujeción, M40x1                                | 1003409V |
| 4    | Cartucho, 3.5 Eco                                     | 59912324 |
| 4    | Cartucho, 3.5 Classic                                 | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                        | 59912325 |
| 4.3  | Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo                 | 59912590 |
| 4.4  | Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo                 | 59905072 |
| 5.1  | Varilla vaciador                                      | 59913067 |
| 5.2  | Rácor guía                                            | 59904624 |
| 5.3  | Arandela                                              | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate                                          | 59904765 |
| 5.6  | Tuerca, M8x1, SW13                                    | 59904766 |
| 5.7  | Conjunto de fijación                                  | 59912113 |
| 5.8  | Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo | 59913213 |
| 5.9  | Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1                      | 59912515 |
| 5.10 | Junta, d 7.65x1.78                                    | 59902337 |
| 5.11 | Junta, 9.5x14.4x2                                     | 59912551 |
| 5.14 | Tornillos sujeción, M8x1, L=140                       | 59912474 |
| 6    | Aireador, M24x1, 6 l/min                              | 59913727 |
| 7    | Vaciador automático                                   | 59904620 |
| 7    | Vaciador automático, (2019-)                          | 59914764 |
| N.I. | Clave, SW30/34                                        | 59912108 |