



EAN: 4057304018282
static.hansa.com/090522830002

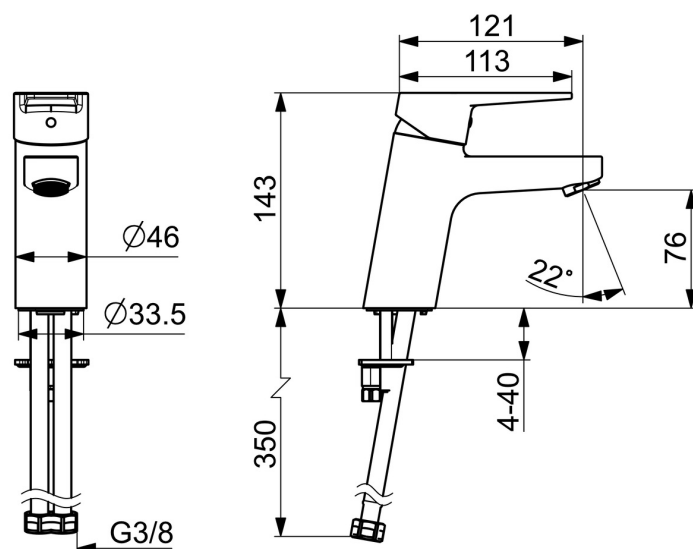

- ECO Building
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

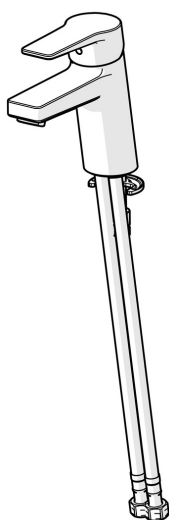

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	1.7 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	121 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni


KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
EPD	S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,57
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	519,12
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,34

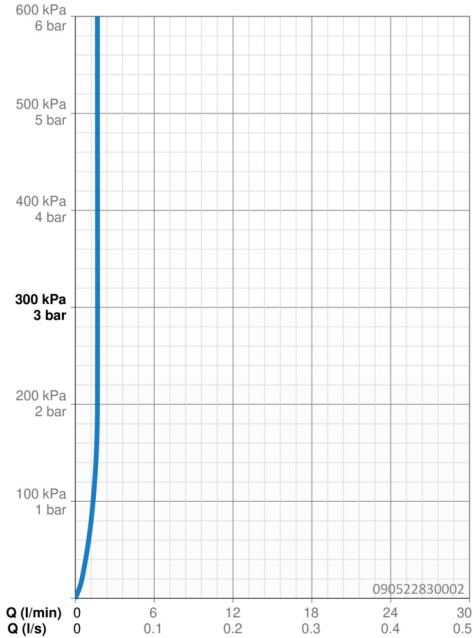

Parti di ricambio

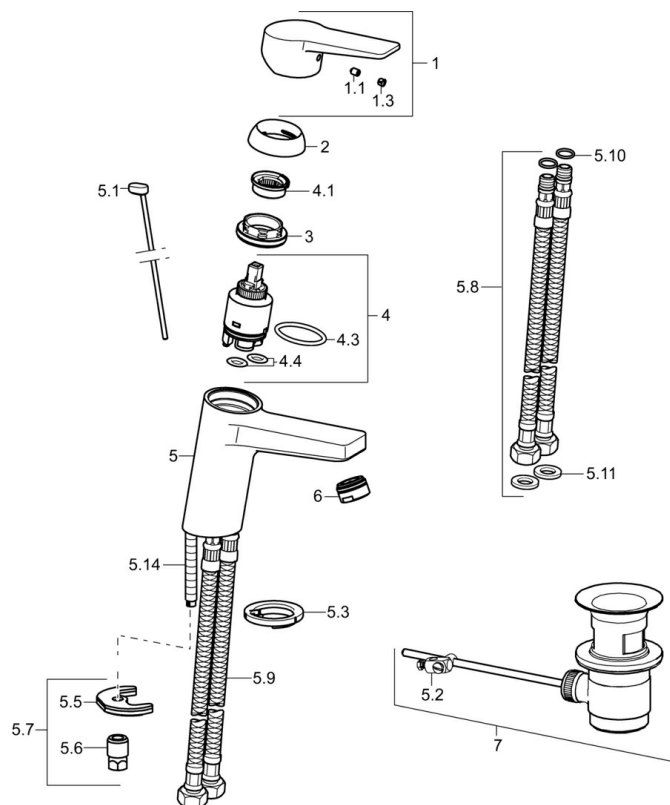

SP09092283

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913910
1	Leva Cromo	59913911
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello Cromo	59913067
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
6	Areatore, M24x1, -105	59914550
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
7	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108