


EAN: 4015474259744
static.hansa.com/090522830037

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push

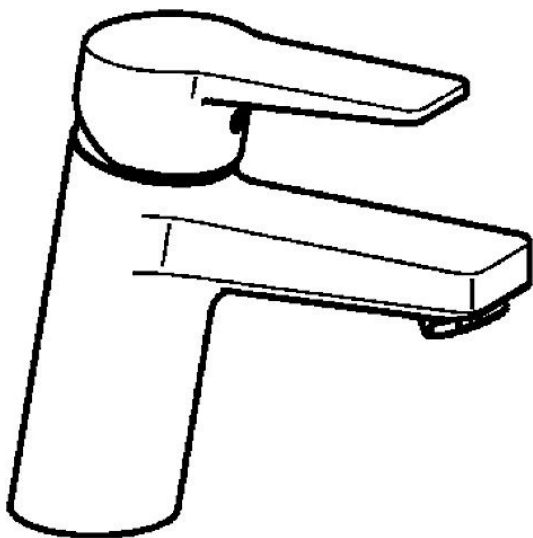

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70° C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Saillie	121 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,35
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,16

