



EAN: 4015474259737
static.hansa.com/09052285

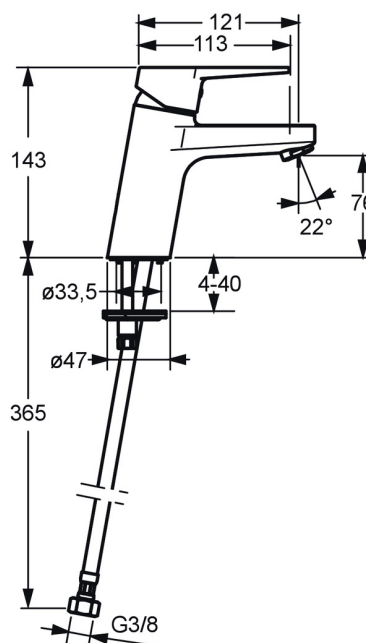

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Beugelhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

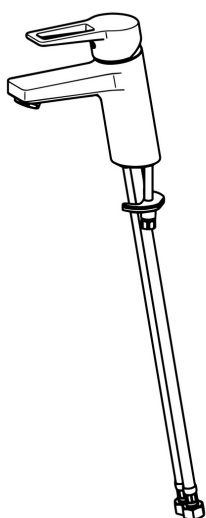

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	121 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
EPD	S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,58
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,00

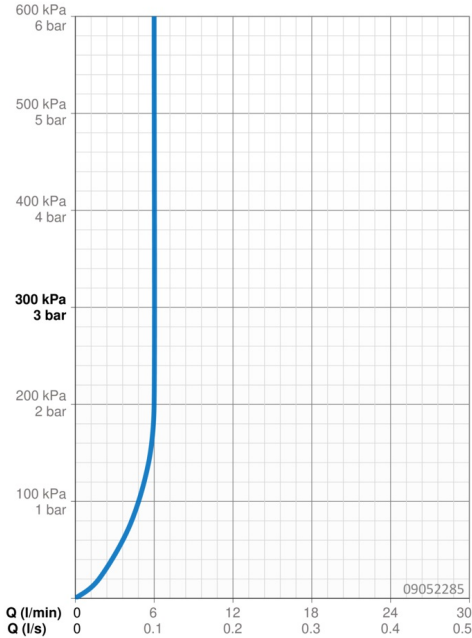



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024