



EAN: 4015474259782
static.hansa.com/09092185

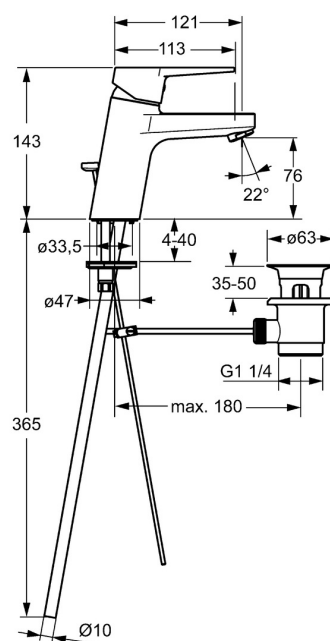

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Mando troquelado, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

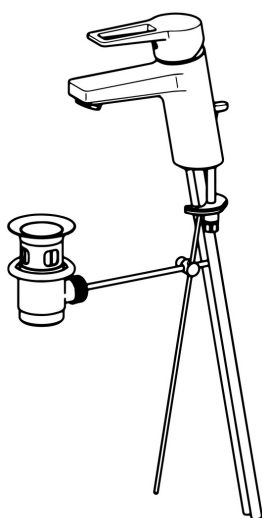

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónØ10
Projection121 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)


Certificados y declaraciones

KIWA
DVGW
ABP
EPD
K6116/08
NW-6506CQ0410
P-IX 38553/IA
S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,12
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,77
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)9,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)-6,60

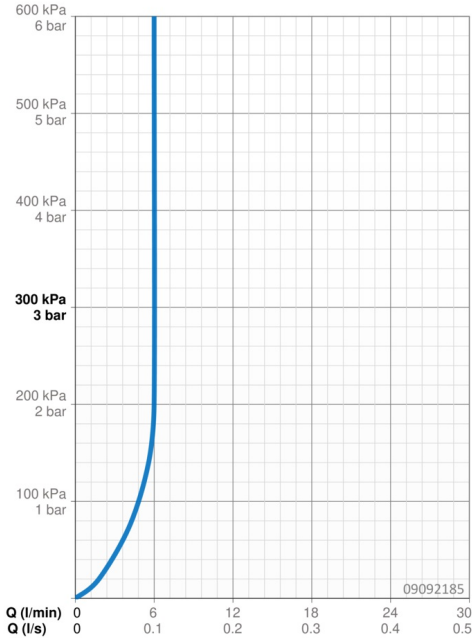



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024