



EAN: 4015474259782
static.hansa.com/09092185

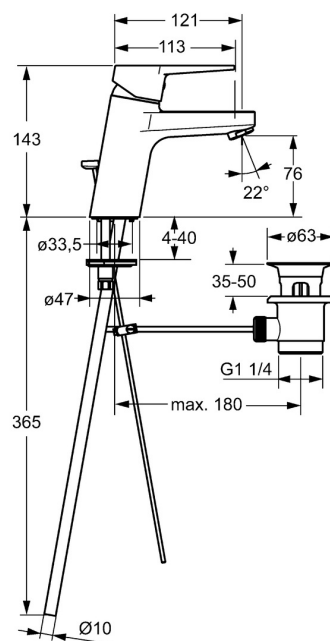

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Strmeňová páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

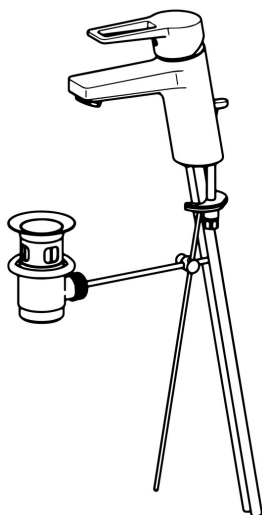

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

Ø10

Projection

121 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP

P-IX 38553/IA

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,12

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,77

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,28

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,60

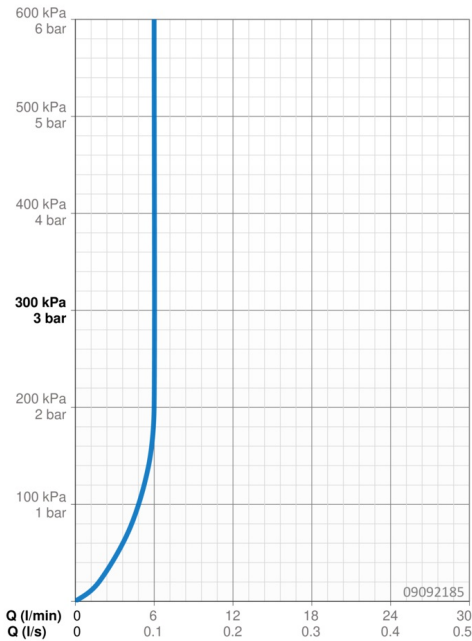



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024