
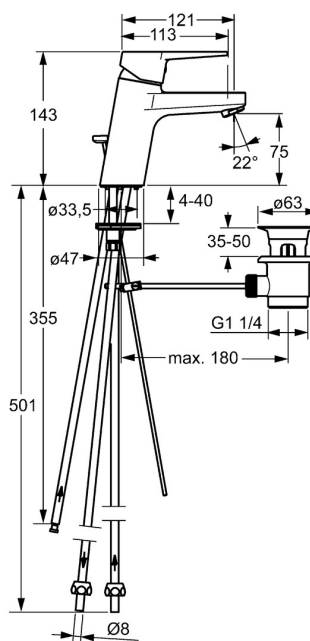


static.hansa.com/09131185

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-5 bar
Velikost přípojky	Ø8
Projection	121 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Material	Mosaz

Norma EN **EN 817**

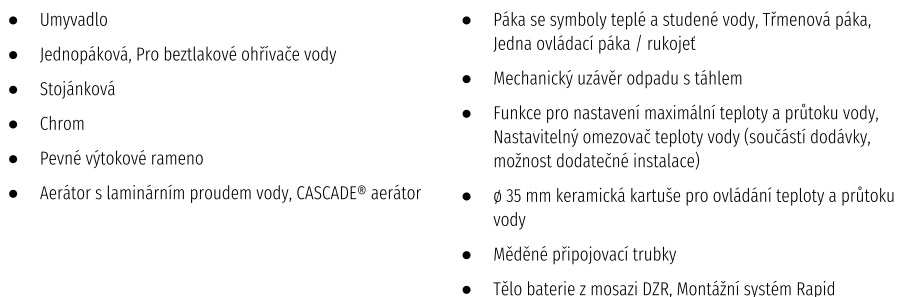

	Název	Kód
1	Páka	59913910
1	Páka	59913911
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913067
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Roura Ukončeno	59913398
5.9	Roura, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.11	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
7	Vypouštěcí ventil	59904620
7	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764
9	Montáž matice	59904969
9.1	Těsnící sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Těsnící sada, 10x8	59902272
9.3	Hadice	59902151
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108