



EAN: 4015474274877
static.hansa.com/09221105

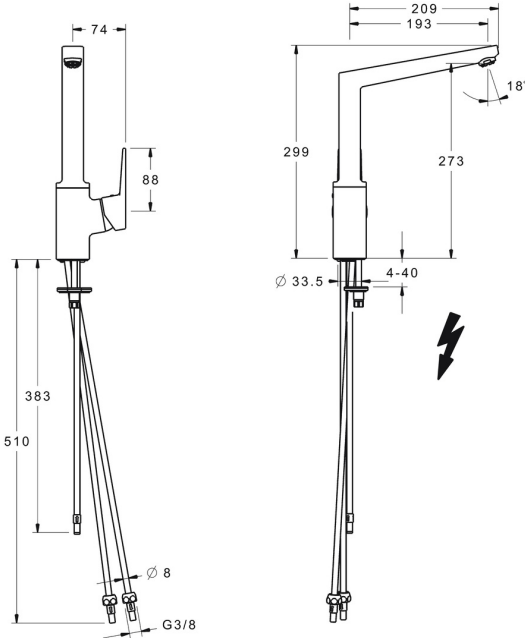


- Cocina
 - Apertura lateral, Baja presión
 - Montaje a repisa
 - Cromado
 - Caño giratorio, Construcción en una pieza
 - Aireador laminar con caudal cristalino, Aireador CASCADE®
- Monomando, Mando troquelado, Mando con símbolo C+F
 - Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
 - Cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
 - Latiguillos de conexión de cobre
 - Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Sistema de montaje rápido

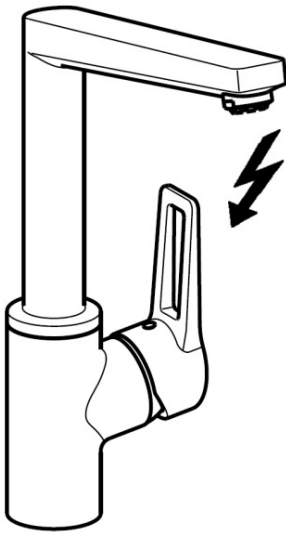

Datos técnicos

Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +90°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	193 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024