



EAN: 4015474277373

[static.hansa.com/09450170](https://static.hansa.com/09450170)



- Público y semipúblico
- Empotrado
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Filtros antisuciedad
- Conexión directa, Rosca externa, Llave de paso
- Manguito de junta para construcción sin mortero seco, Caja de montaje y funda
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

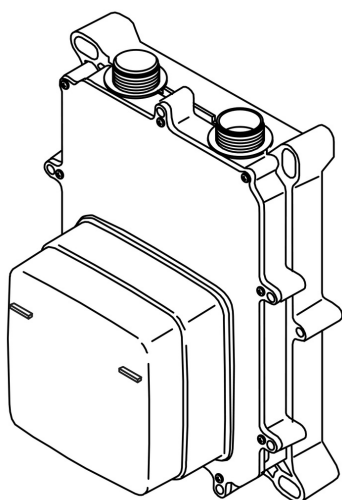

## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Caudal volumétrico a 3 bar              | <b>26.4 l/min</b> |
| Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s) | <b>0.65 bar</b>   |

### Características técnicas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | <b>DN15</b>       |
| Suministro de agua caliente   | <b>max. +70°C</b> |
| Presión de servicio           | <b>0.5-10 bar</b> |
| Tamaño conexión               | <b>G1/2</b>       |
| Material                      | <b>Latón</b>      |

