

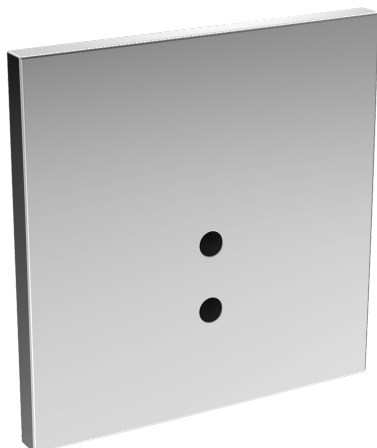
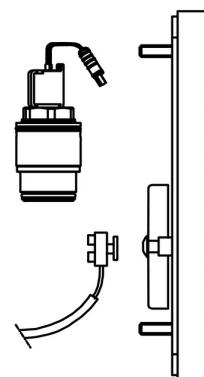


EAN: 4015474277397

static.hansa.com/09469172


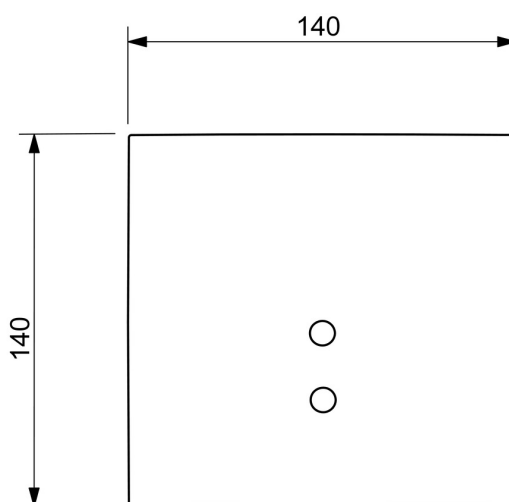


- Verejné a poloverejné
- Sada pre konečnú montáž, Bezdotyková, Samostatný transformátor
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Štvorcová rozeta

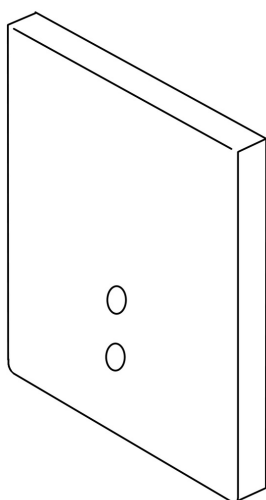

Technické údaje

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min
Technické vlastnosti	
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Softvérové nastavenia	
Automatický oplach	24 h (off / 24h)
Doba automatického oplachu	6 s
Doba predoplachu	2 s (OFF / 2 s)
Elektronické vlastnosti	
Elektrické pripojenie	12 VDC
Predpisy	
Smernica o EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

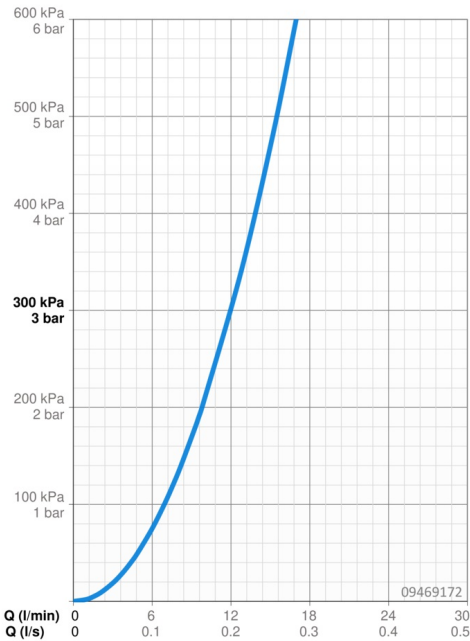

Náhradné diely

SP09469172

	Názov	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 12 V Ukončené	59914258
2	Telo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232

