

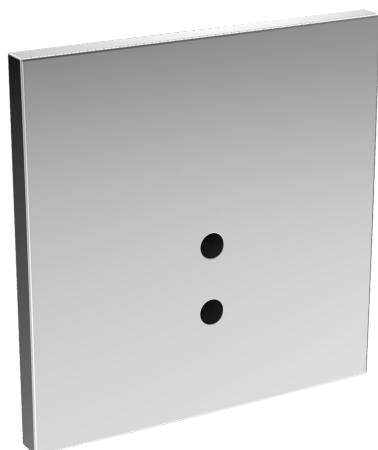
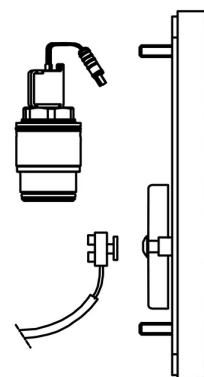


EAN: 4057304014031
static.hansa.com/09469179

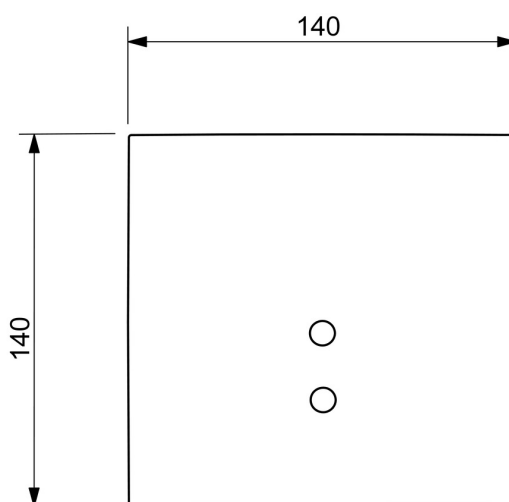

- Public & Semi-public, Industry
- Kit de finition, Sans contact, Bluetooth®, Transformateur externe
- Montage mural encastré
- Chrome
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Rosace carrée

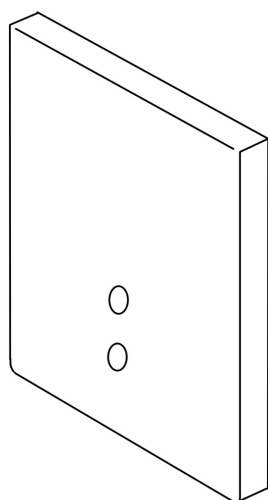

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	12.0 l/min
---------------	------------

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique	24 h (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	6 s (1-120 s)
Durée de pré-rinçage	2 s (OFF / 1-10 s)

Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique	12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Règlementations


Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55

Certificats et normes

EPD	S-P-07752
-----	-----------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,63
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,58
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2316,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module D (kg CO2 eq.)	-3,89

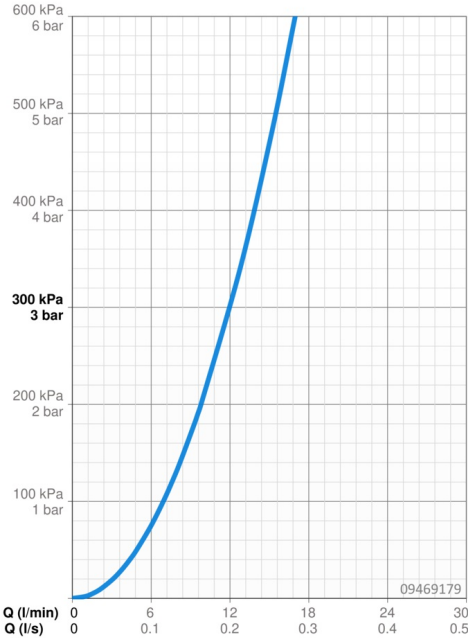

Pièces de rechange

SP09469172

	Nom	Code
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 12 V Arrêté	59914258
2	Logement de l'électrovanne	59914231
3	Valve magnétique, 6 V	59914232

