

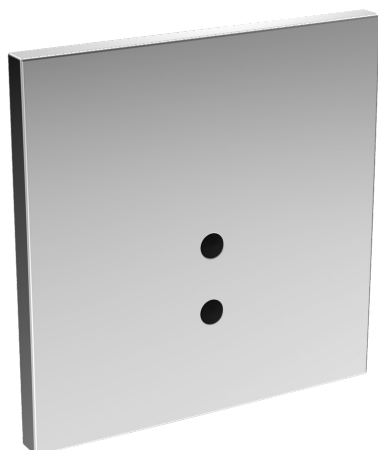
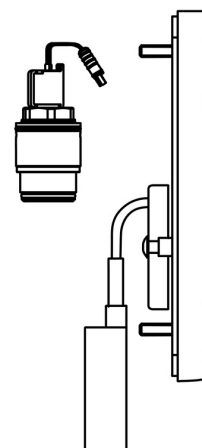


EAN: 4015474277403
static.hansa.com/09479272


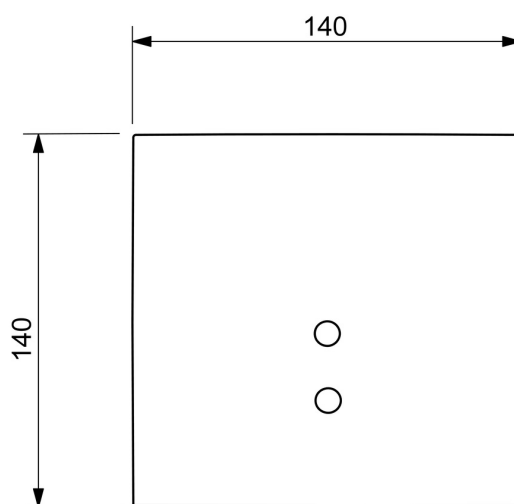


- Public & Semi-public
- Sans contact, Alimentation par pile, Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Rosace carrée

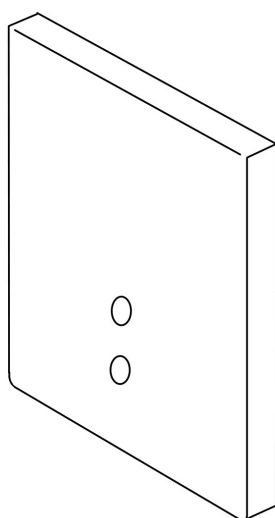


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	12.0 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Paramètres du logiciel	
Rinçage automatique	24 h (off / 24h)
Durée de rinçage automatique	6 s
Durée de pré-rinçage	2 s (OFF / 2 s)
Caractéristiques électroniques	
Pile	Lithium 2CR5 6 V
Règlementations	
Directive EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55
Certificats et normes	
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Déclaration de conformité	EMC

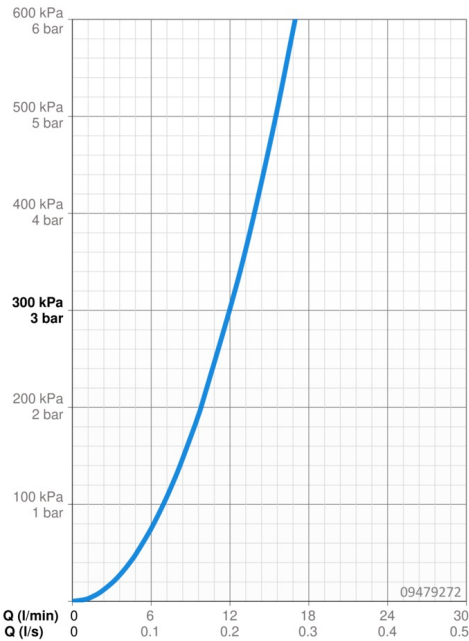

Pièces de rechange



SP09479272

	Nom	Code
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Logement de l'électrovanne	59914231
3	Valve magnétique, 6 V	59914232
4	Boîtier à pile, complet	59914154
5	Piles, 2CR5 6 V	59911670