

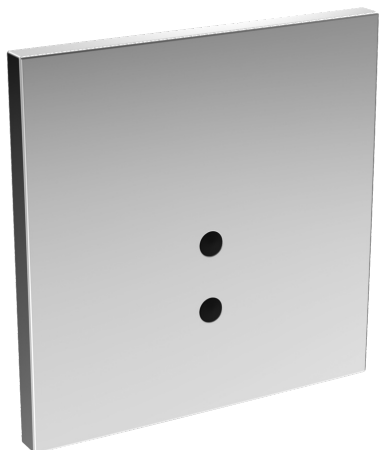
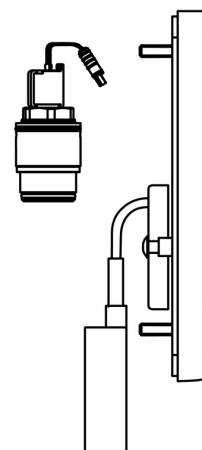


EAN: 4015474277403
static.hansa.com/09479272


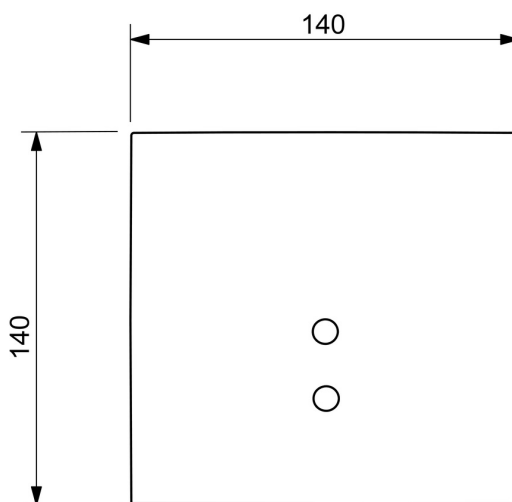


- Settore pubblico e semipubblico
- Senza contatto, Alimentazione a batteria, Set esterno
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Sensore con autofocus, Valvola elettromagnetica, Indicazione batteria scarica
- Placca quadrata

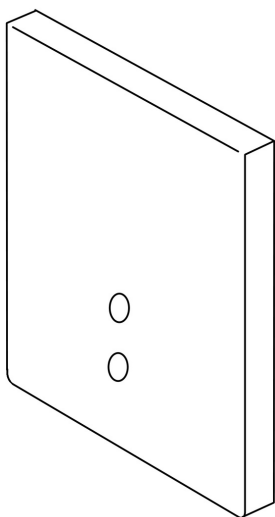


Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Impostazioni software	
Scarico automatico	24 h (off / 24h)
Periodo di scarico automatico	6 s
Periodo di scarico preliminare	2 s (OFF / 2 s)
Caratteristiche elettroniche	
Batteria	Lithium 2CR5 6 V
Norme	
Direttiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di protezione	IP 55
Certificati/Dichiarazioni	
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

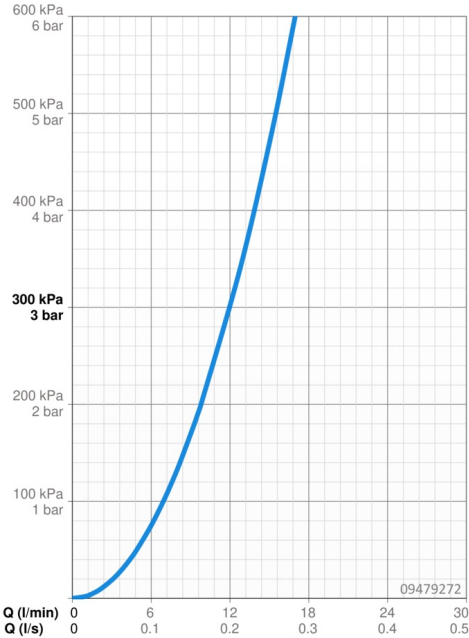

Parti di ricambio



SP09479272

	Nome	Codice
1	Sensore, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensore, 6 V, (-2020)	59914233
2	Alloggio delle membrana	59914231
3	Valvola magnetica, 6 V	59914232
4	Box per batteria completo	59914154
5	Batteria, 2CR5 6 V	59911670