

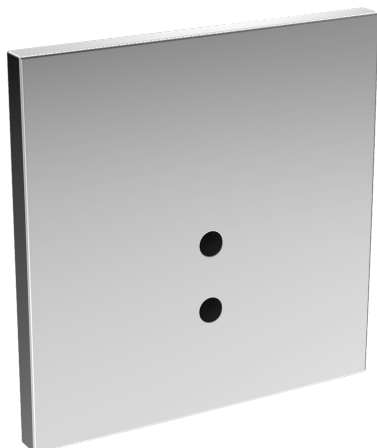
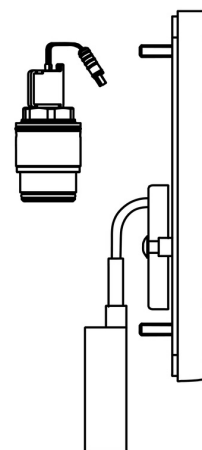


EAN: 4015474277403
static.hansa.com/09479272

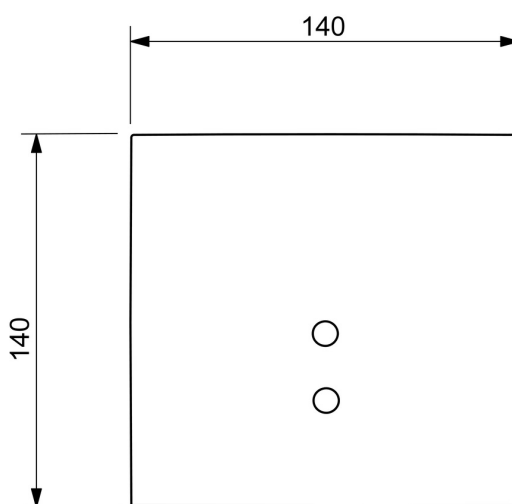

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Vierkante rozet

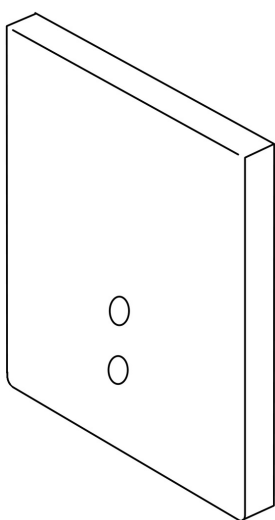

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Software-instellingen

Automatische spoeling

24 h (off / 24h)

Automatische spoeling periode

6 s

Voorspoeltijd

2 s (OFF / 2 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften

EU-richtlijn

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4



Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

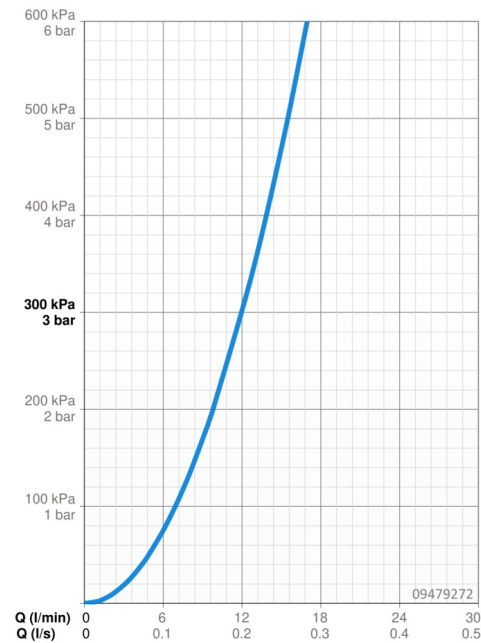

Reserveonderdelen



SP09479272

	Naam	Code
1	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Fotocel, 6 V, (-2020)	59914233
2	Membraan behuizing	59914231
3	Magneetventiel, 6 V	59914232
4	Patareikarbik kompl.	59914154
5	Batterij, 2CR5 6 V	59911670