



EAN: 4015474274785
static.hansa.com/09552203

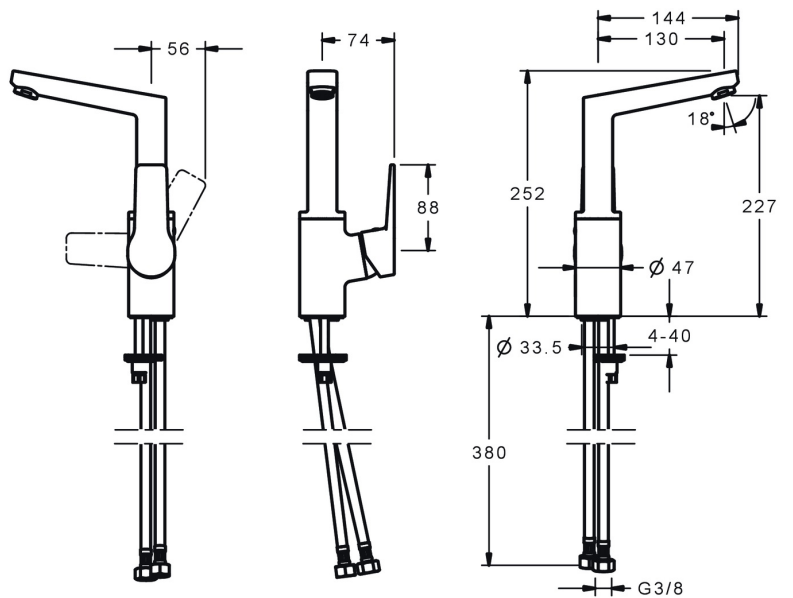

- Lavabo
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

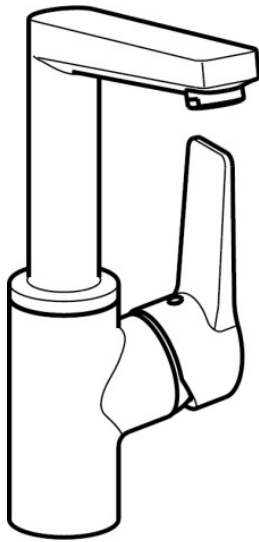

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	130 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38405/IO

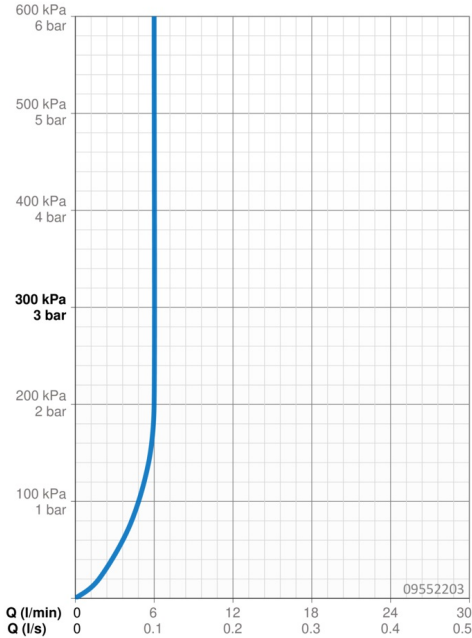

Piezas de repuesto

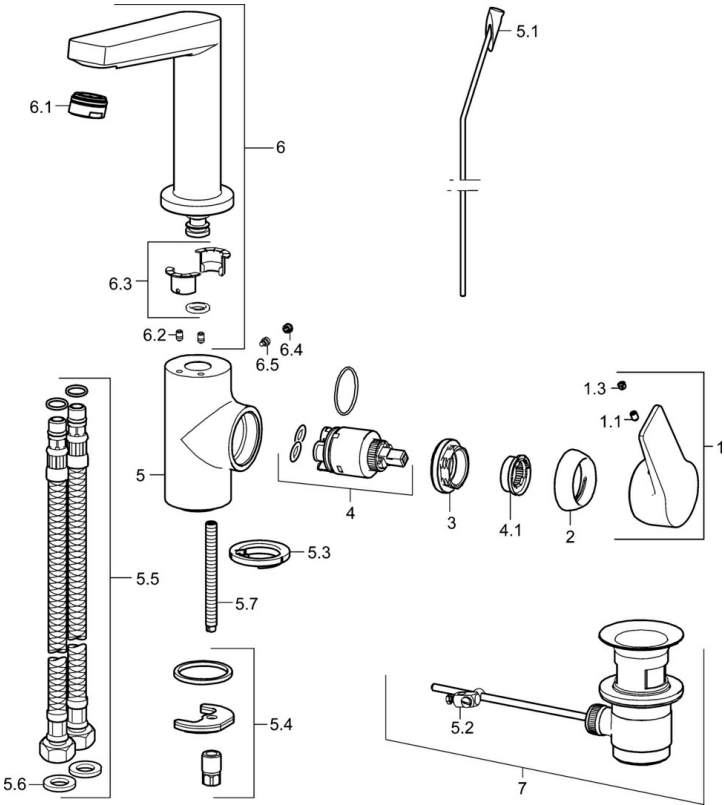

SP09542203

	Nombre	Código
1	Maneta	59914199
1	Maneta	59914200
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embelledor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.4	Conjunto de fijación	59910749
5.5	Tubo flexible, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Caño	59914201
6.1	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Tornillos sujeción, M4x8	59913989
6.3	Juntas caño	59911884
6.4	Husillo limitador	59911840
6.5	Screw, M4x7	59902075
7	Vaciador automático	59904620
7	Vaciador automático, (2019-)	59914764