



EAN: 4057304015809  
[static.hansa.com/0955220333](https://static.hansa.com/0955220333)

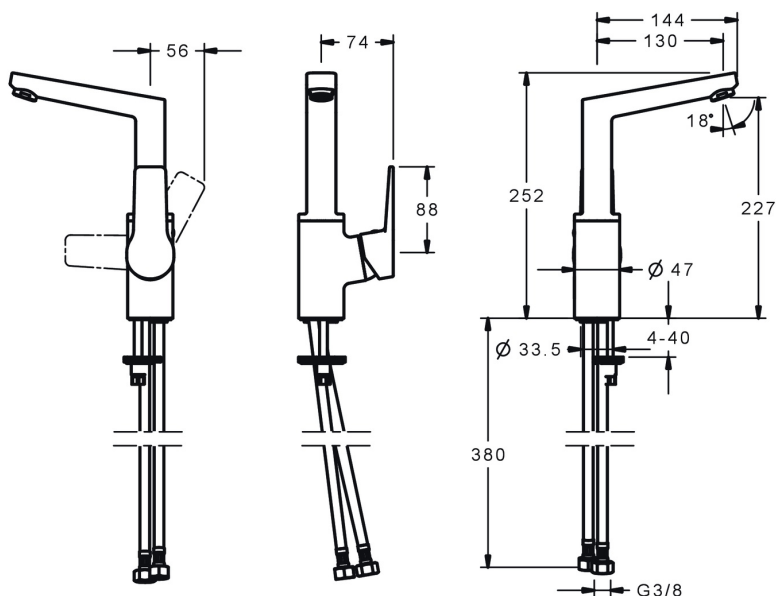

- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca orientabile
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

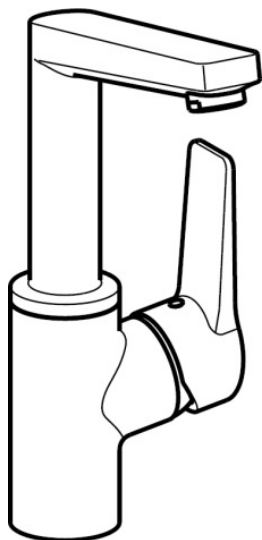

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	2 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	130 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38405/IO
Dichiarazione di conformità	DoC

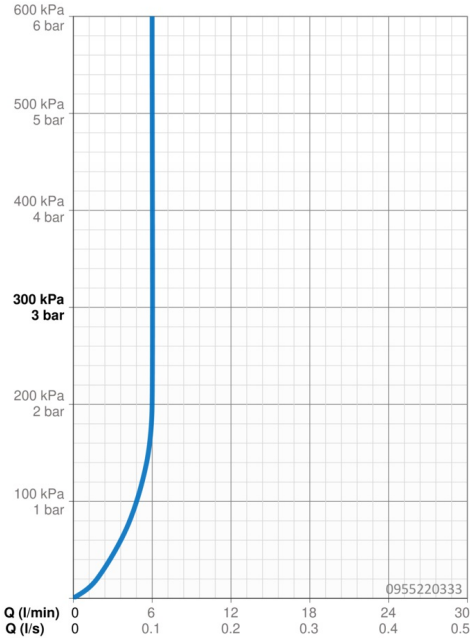

Parti di ricambio

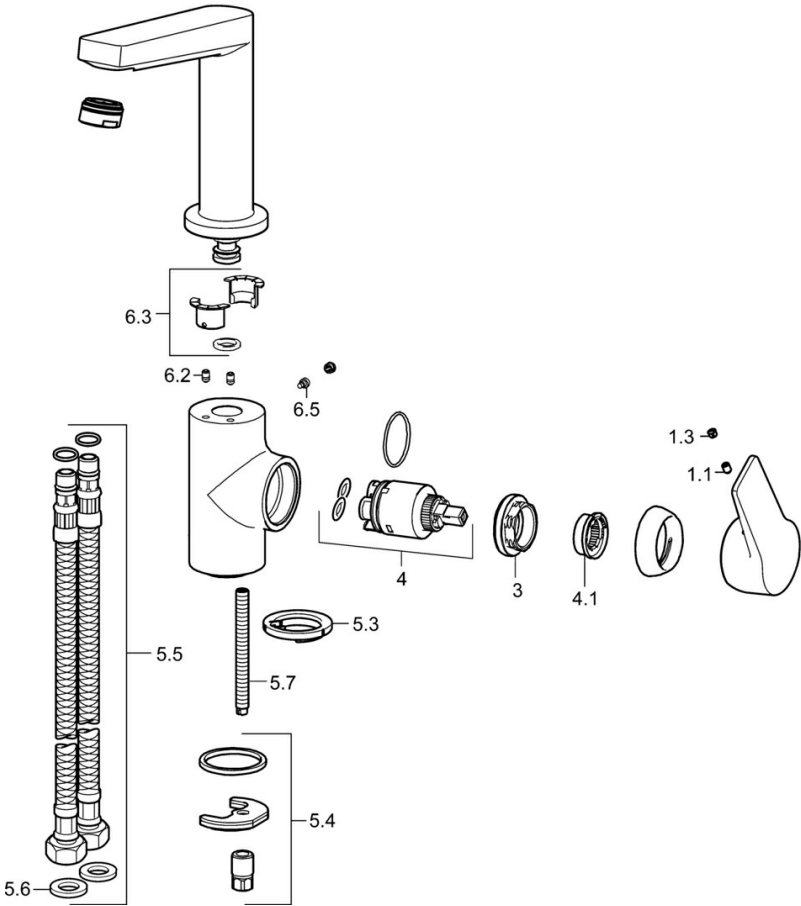



SP0955220333

	Nome	Codice
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.3	Rondella	59914591
5.4	Set di fissaggio	59910749
5.5	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6.2	Viti di fissaggio, M4x8	59913989
6.3	Kit di guarnizione	59911884
6.5	Screw, M4x7	59902075

EAN: 4057304015694  
[static.hansa.com/4467013333](https://static.hansa.com/4467013333)



- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Nero opaco
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

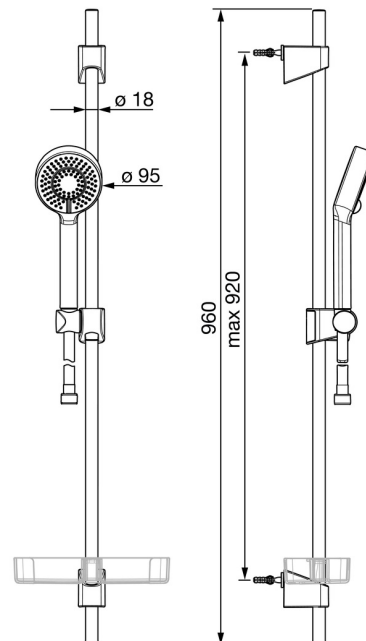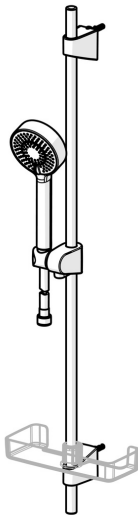

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Diametro	18 mm
Lunghezza / altezza	920 mm

Norme


Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06395

Sostenibilità



EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,26
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,68

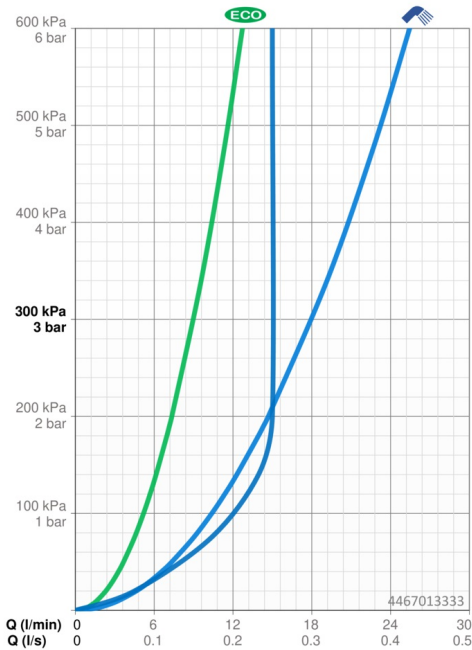

EAN: 4057304015724  
[static.hansa.com/5815017133](https://static.hansa.com/5815017133)



- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Nero opaco
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva di sicurezza
- Eco flow control
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C
- Vitone ceramico, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità, Regolazione termostatica della temperatura
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- Previene il riflusso nell'uso domestico ( vedi DIN EN 1717)

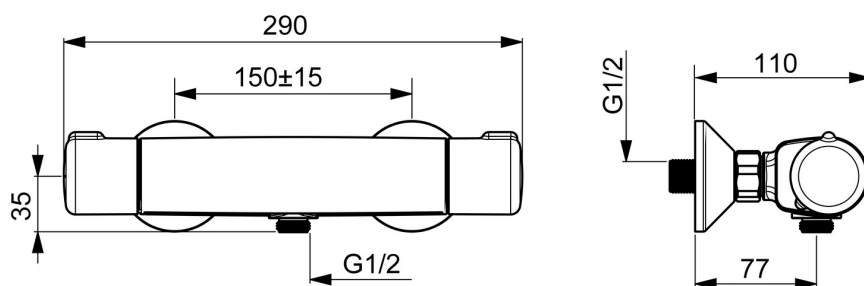

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	11.4 l/min
Portata 3 bar	19.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Profondità di installazione	cc150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

ABP	PA-IX 38490/IB
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06397

Sostenibilità


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,36
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,87
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,90

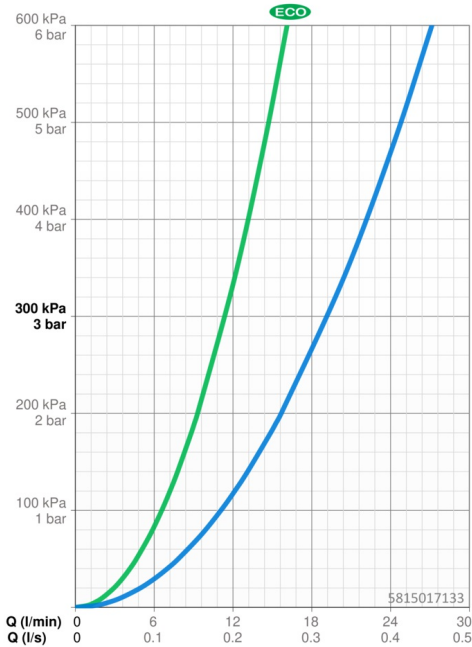

## Parti di ricambio

### SP5815017133




	Nome	Codice
2	Vitone, G1/2 Cromo	59914111
3	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
5	O-ring	59914113
6	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114

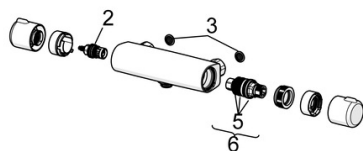

EAN: 4057304015731  
[static.hansa.com/5816217133](https://static.hansa.com/5816217133)



- Vasca & doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Nero opaco
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva di sicurezza
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Eco flow control
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- Previene il riflusso nell'uso domestico ( vedi DIN EN 1717)

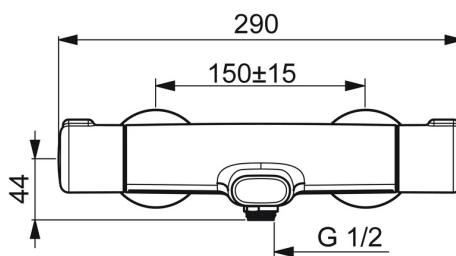



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.6 l/min
Portata 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Profondità di installazione	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone/Plastica

Norme

Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	II (ISO 3822)



Certificati/Dichiarazioni

ABP	PA-IX 10129/II0B
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06397

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,82
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,24
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,50

Parti di ricambio

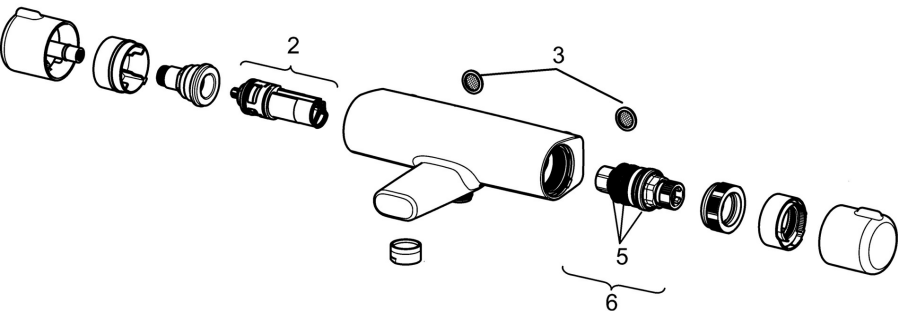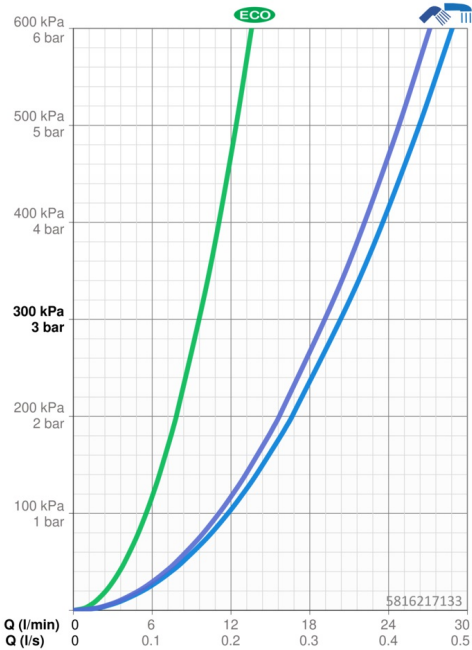

SP5816217133

	Nome	Codice
2	Deviatore/Cartuccia	59914116
3	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
5	O-ring	59914113
6	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114