



EAN: 4057304015809
static.hansa.com/0955220333

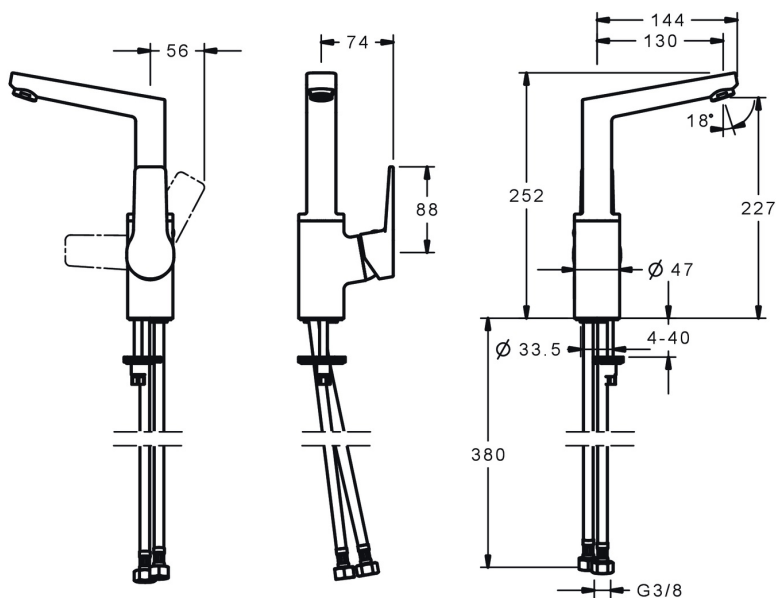

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažko

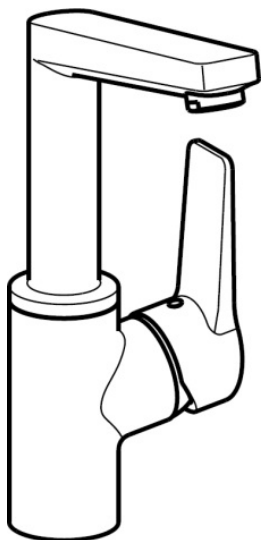

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	130 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38405/IO

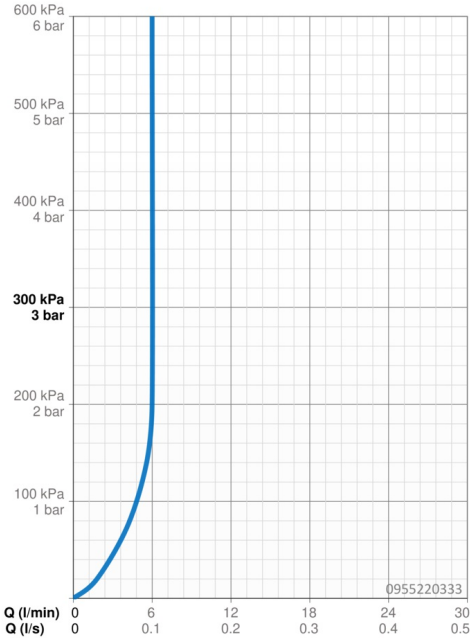

Náhradné diely

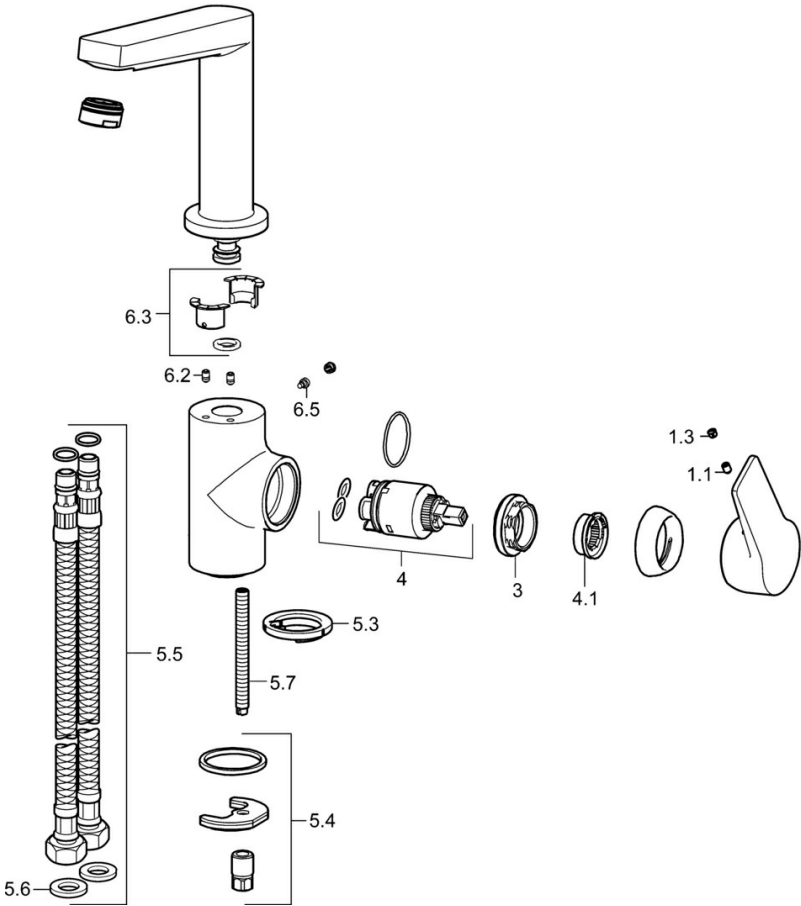

SP0955220333



	Názov	Kód
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
3	Pritlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Tesnenie sada	59911884
6.5	Skrutka, M4x7	59902075

EAN: 4057304015694
static.hansa.com/4467013333



- Riešenia pre sprchy
- Nástená montáž
- Čierna matná

- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Sprchová hadica (1750 mm), Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- 3-prúdová

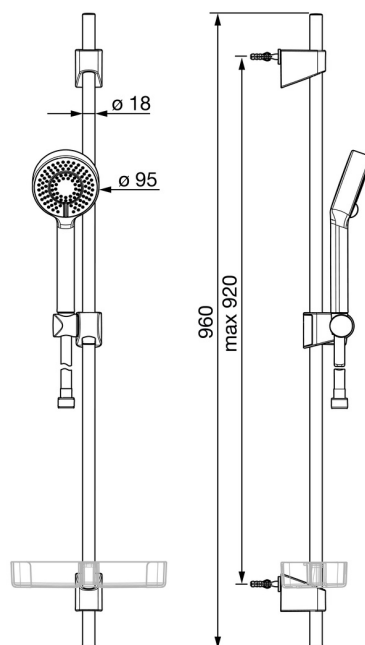

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Priemer	18 mm
Dĺžka / Výška	920 mm

Predpisy


Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	------------------

Schválenia a Prehlásenia

EPD	S-P-06395
-----	-----------

Udržateľnosť




EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,26
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,68

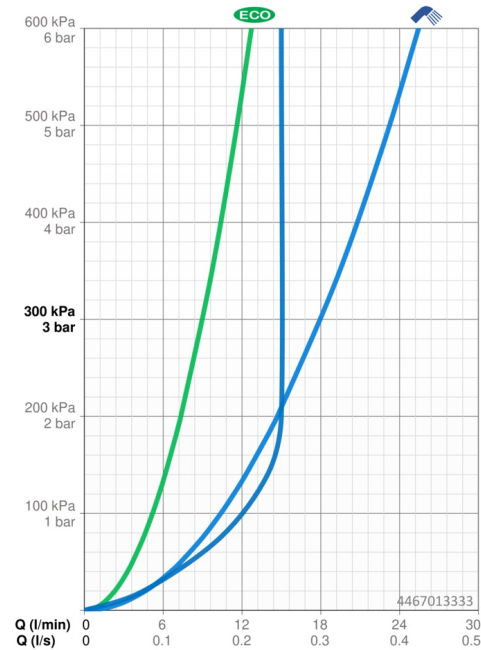

EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Čierna matná
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Eco regulácia prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

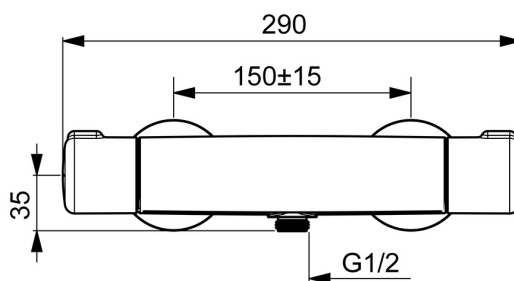

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	11.4 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 38490/IB
EPD	S-P-06397

Udržateľnosť


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,36
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,87
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,90

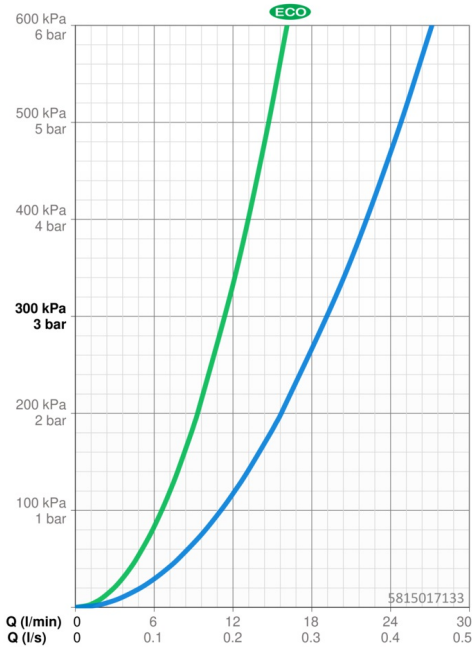

Náhradné diely

SP5815017133




	Názov	Kód
2	Sedlo, G1/2	59914111
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
5	O-krúžok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuś, 3.4	59914114

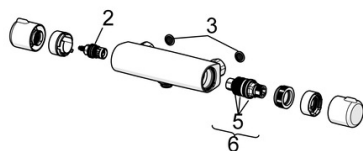

EAN: 4057304015731
static.hansa.com/5816217133



- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Eco regulácia prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty, Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

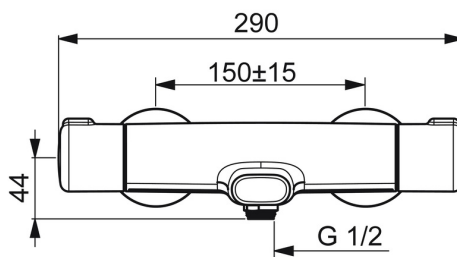

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)



Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 10129/II0B
EPD	S-P-06397

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,82
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,24
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,50

Náhradné diely

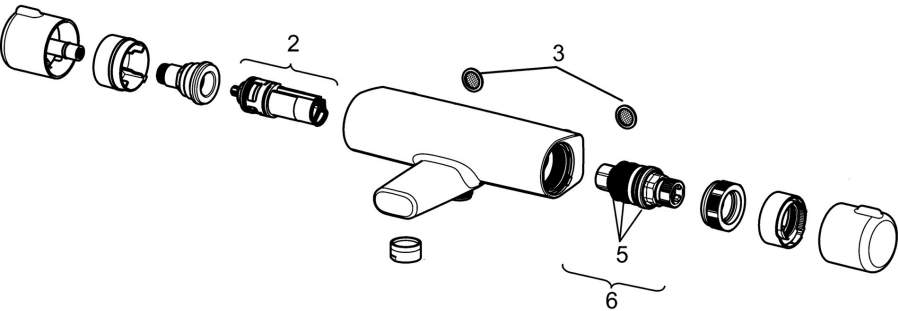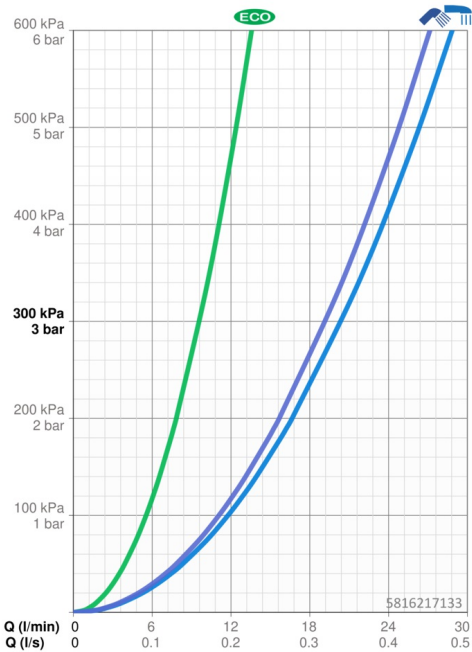

SP5816217133

	Názov	Kód
2	Prepínač/Regulátor	59914116
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
5	O-kružok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114