



EAN: 4015474273054
static.hansa.com/402022830061

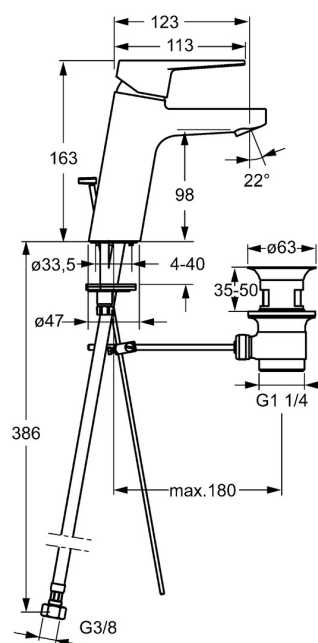

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

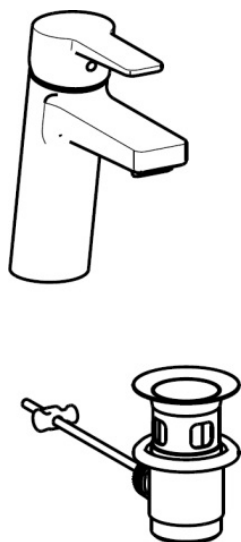

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

123 mm

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Certificats et normes

Déclaration de conformité

DoC

EPD

S-P-06391

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,89

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,43

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,84

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

10,16

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,28

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,08

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,22

