



EAN: 4015474273900  
[static.hansa.com/402122830061](http://static.hansa.com/402122830061)

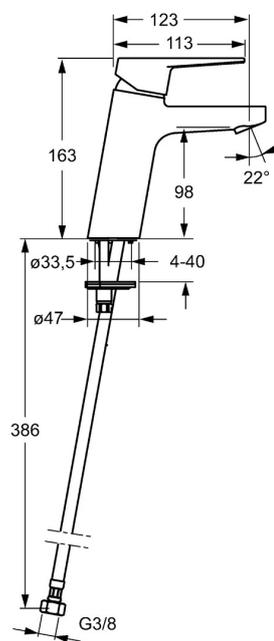

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de  $\varnothing 35$  mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

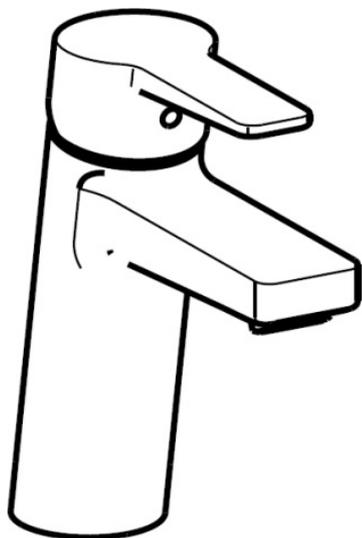

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**  
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**  
 Pression de service **0.5-10 bar**  
 Taille de raccord **G3/8**  
 Saillie **123 mm**  
 Matériau **brass**

### Règlementations

Norme EN **EN 817**

### Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

### Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,81**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,37**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,74**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,93**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,35**

