



EAN: 4015474273931
static.hansa.com/402421830061

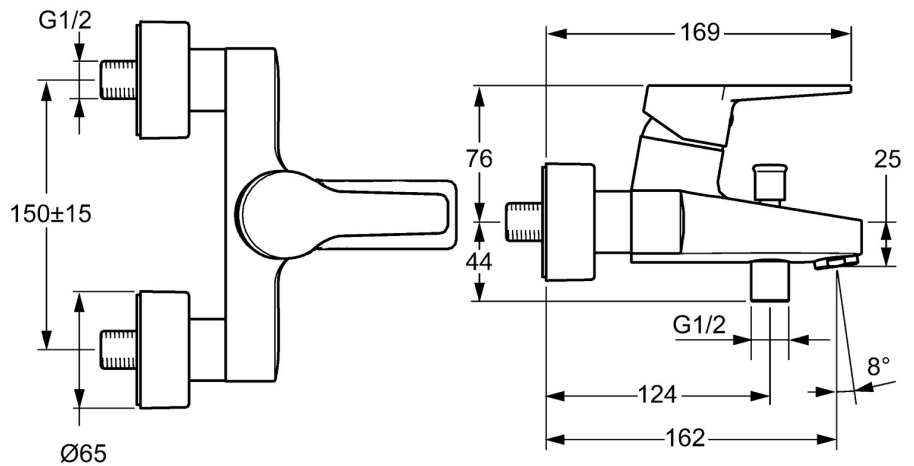

- Vasca & doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore pull, Integrato nella bocca di erogazione, Riposizionamento automatico
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici ϕ 35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

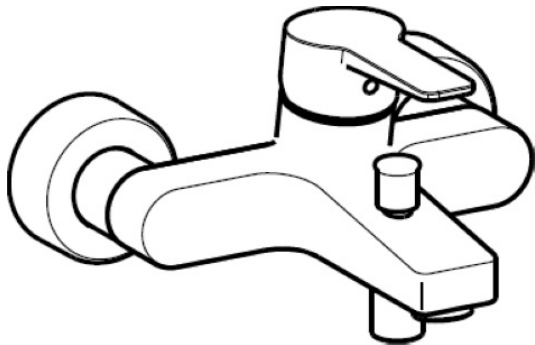

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar 20.4 / 19.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +90°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	CC150 ± 15 mm
Projection	162 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN EN 817

