



EAN: 4015474273948
static.hansa.com/402501830061

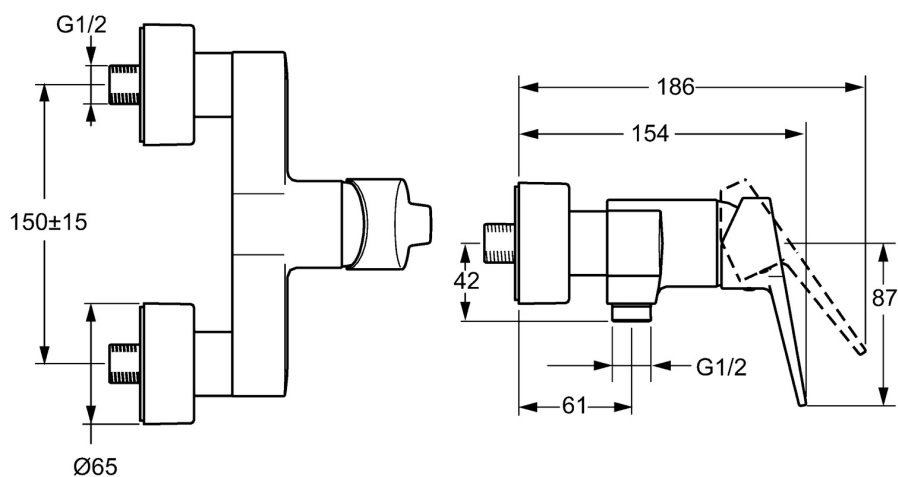

- Soluzioni doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

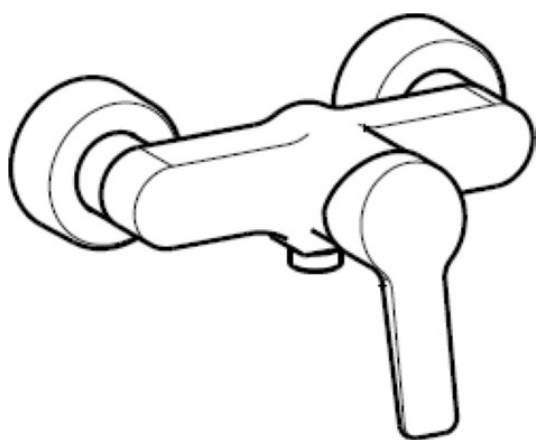

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	16.8 l/min
---------------	------------

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +90°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	CC150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
-------------	--------

Certificati/Dichiarazioni

EPD	S-P-06397
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,20
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2954,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,04

