



EAN: 4015474297944
static.hansa.com/402822030061

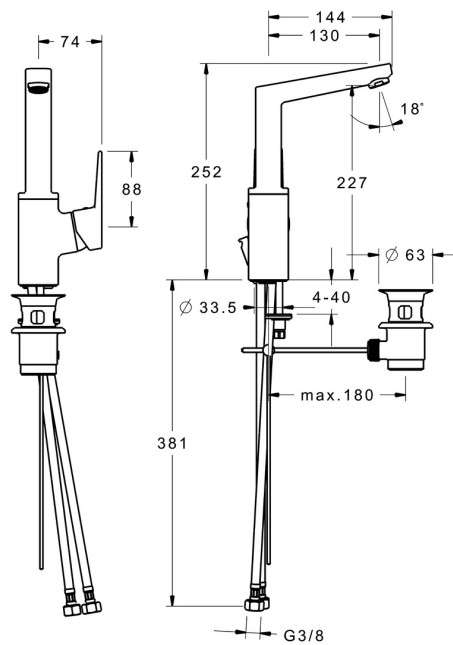

- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ϕ 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida



Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	130 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC

