



EAN: 4057304001055
static.hansa.com/402922030061

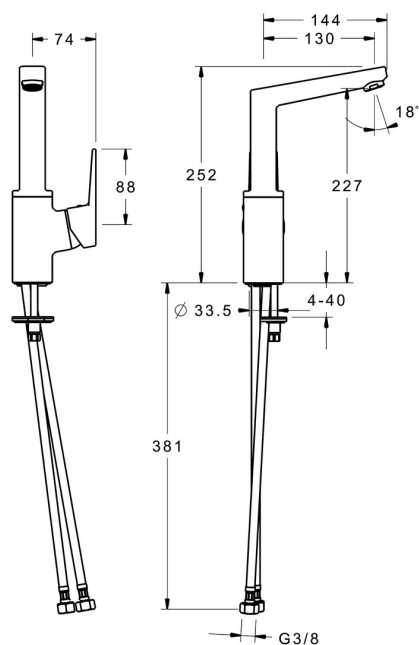

- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

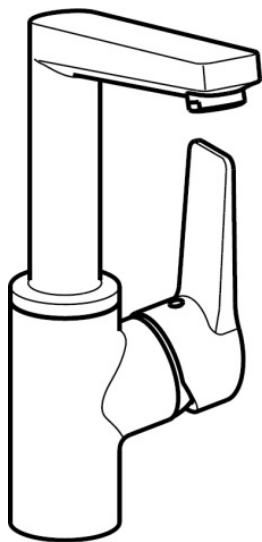

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

130 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

