

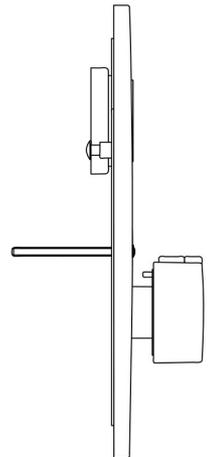


EAN: 4015474277328  
[static.hansa.com/41909172](https://static.hansa.com/41909172)

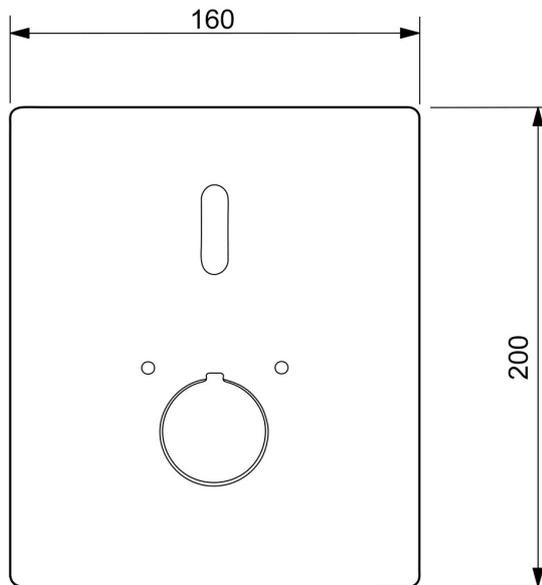

- Public & Semi-public
- Kit de finition, Thermostatique, Sans contact, Transformateur externe
- Montage mural encastré
- Chrome
- Poignée de régulation de la température
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique
- Rosace carrée

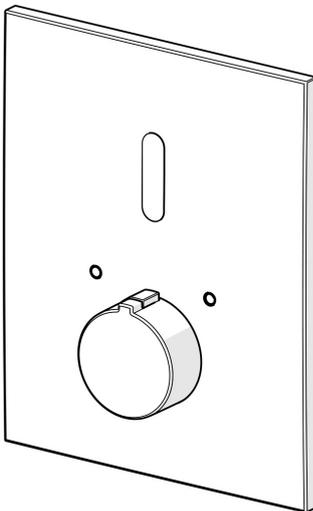

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **12.0 l/min**

### Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**  
 Pression de service **0.5-10 bar**

### Paramètres du logiciel



Temporisation de débit **5 s**  
 Durée max. d'écoulement **5 min**

### Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique **12 VDC**

### Règlementations

Directive EU **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norme EN **EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Indice de protection **IP 55**

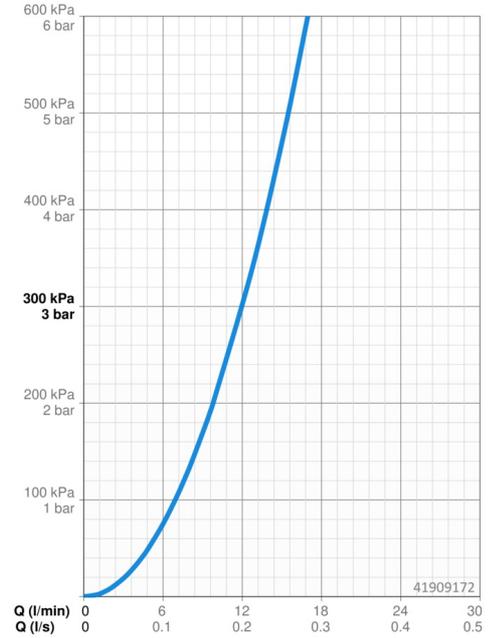

## Pièces de rechange

---

### SP41909172

---

	Nom	Code
1	Croisillon réglage de température	59914120
2	Vis	59914254
3	Sensor, 12 V	59914255

