

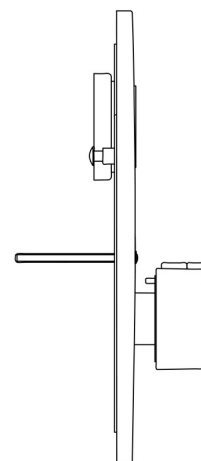


EAN: 4015474277328  
[static.hansa.com/41909172](https://static.hansa.com/41909172)


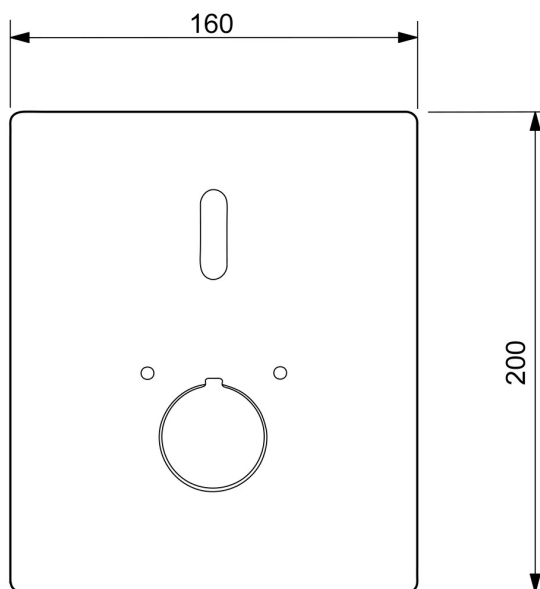


- Settore pubblico e semipubblico
- Set esterno, Termostatico, Senza contatto, Trasformatore separato
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura
- Sensore con autofocus, Valvola elettromagnetica
- impostazioni del software regolabili (con chiave magnetica)
- Placca quadrata

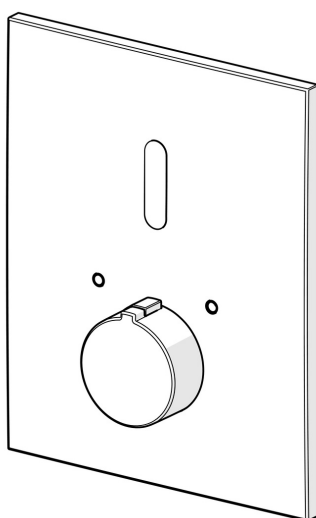

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Impostazioni software	
Tempo di scorrimento a posteriori	5 s
Periodo di scorrimento max.	5 min
Caratteristiche elettroniche	
Collegamento elettrico	12 VDC
Norme	
Direttiva EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di protezione	IP 55
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	LVD

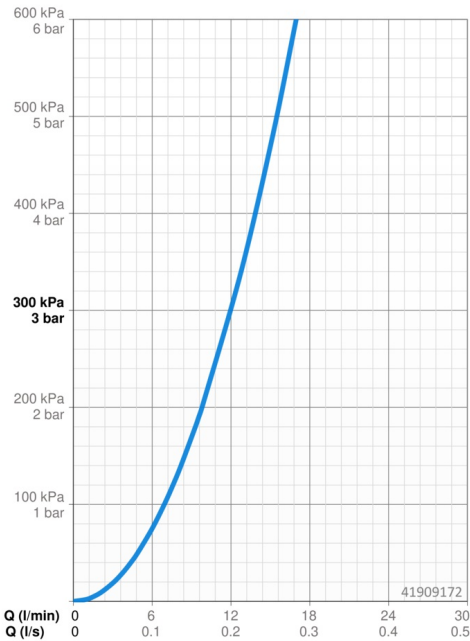

## Parti di ricambio

### SP41909172

	Nome	Codice
1	Maniglia per regolazione della temperatura	59914120
2	Viti di fissaggio	59914254
3	Sensore, 12 V	59914255

