



EAN: 4015474277335
static.hansa.com/41909272



- Veřejně a poloveřejně
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Termostatická, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Infračervený snímač, Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče)
- Čtvercová rozeta

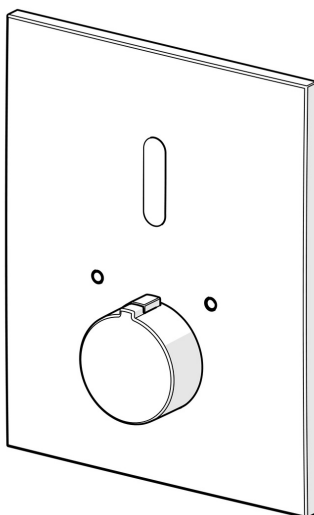

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Nastavení softwaru

Čas dotečení

5 s

Max. doba průtoku

5 min

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Předpisy

EU Directive

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4



Třída ochrany

IP 55


Schválení a Prohlášení

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

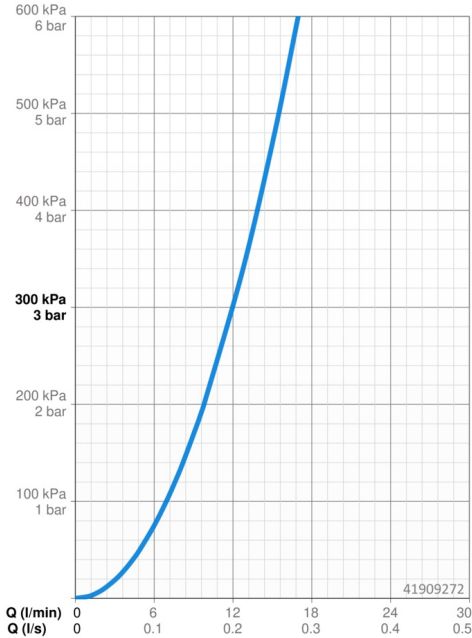

Náhradní díly



SP41909272

	Název	Kód
1	Ovladač regulátoru teploty	59914120
2	Upevňovací šroub	59914254
3	Senzor, 6 V /72 h	59914256
4	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
5	Skříňka s monočlánekem	59914154