

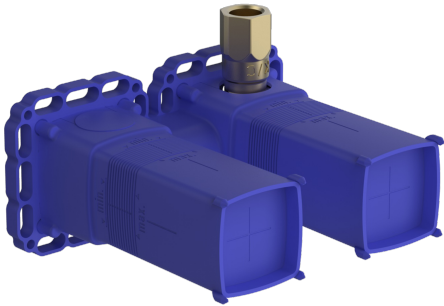


EAN: 4015474202627
static.hansa.com/44000000

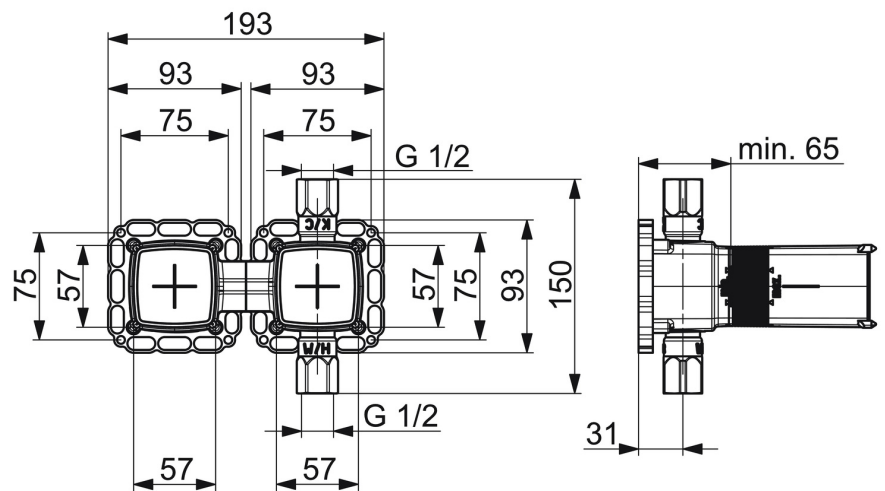

- Umyvadlo
- Podomítkové
- Podomítková instalace
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tlaková zátka, $\varnothing$ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Vnitřní závit, Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Těsnící pouzdro pro suchou instalaci, Montážní krabice a krycí objímka, Upevňovací systém Multifix, Možnost otočení při instalaci



Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar **21.6 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

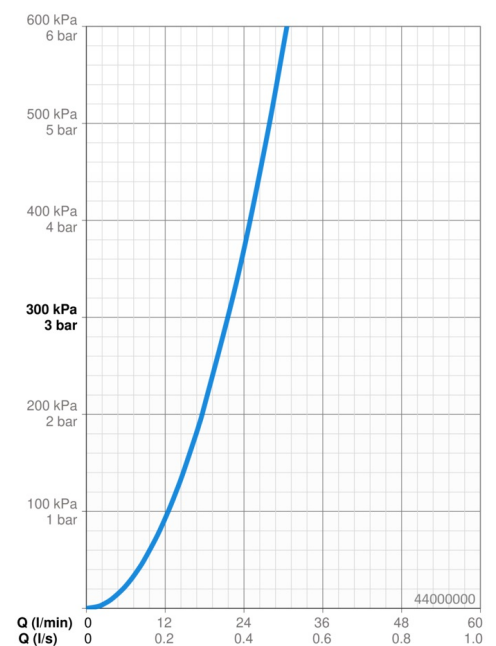

Náhradní díly

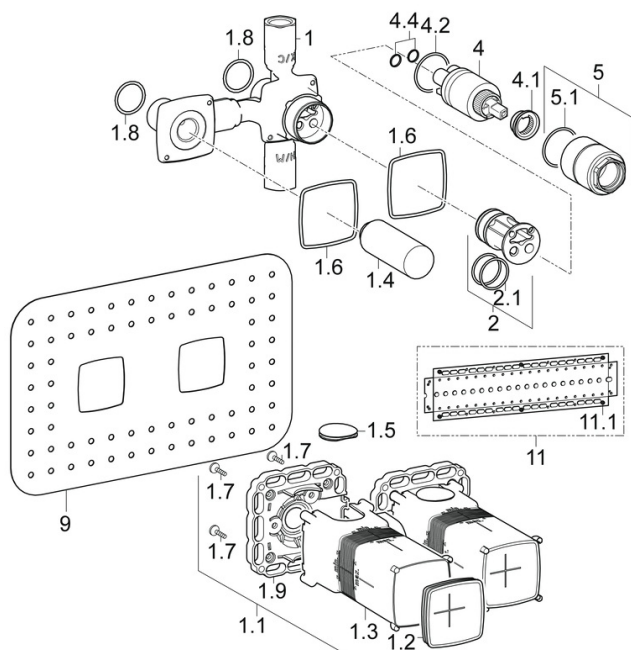

SP44000000

	Název	Kód
1.1	Installation box Ukončeno	59913683
1.6	Těsnění	59913685
1.8	O-kroužek, d 25x2.5	59905053
2	Adaptér	59913686
2.1	O-kroužek, d 25.12x1.78 Ukončeno	59913687
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5	Šroub rukáv, M38x1	59912115
9	Těsnění, 280x180	59913684
11	Montážní deska	44050000
11	Montážní deska	44050100
11.1	Sada šroubů Ukončeno	59913706
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59913590
N.I.	Adaptér	59913826