



EAN: 4057304017971
static.hansa.com/44170120

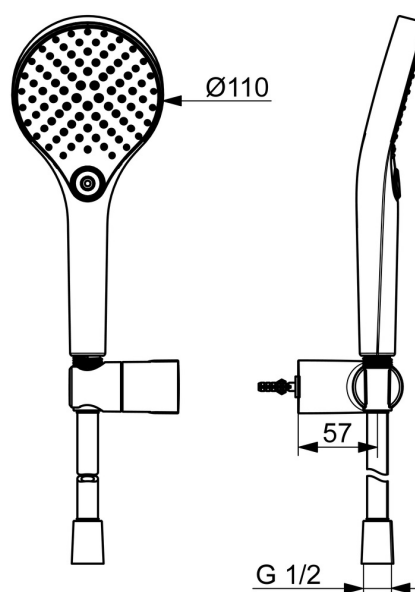

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Tecnologia di protezione anticalcare, Flessibile doccia (1250 mm), Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Massaggio - Forte getto d'acqua grazie agli ugelli rotanti, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Guida flessibile girevole
- 3 getti

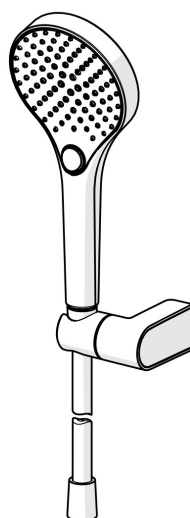

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

0.5-5 bar

Misura della connessione

G1/2

Materiale

Ottone/Plastica

Norme

Standard EN

EN1112

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

