

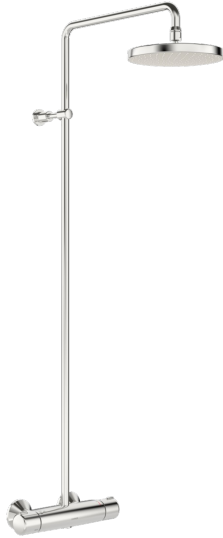


EAN: 4057304010958  
[static.hansa.com/44350100](http://static.hansa.com/44350100)

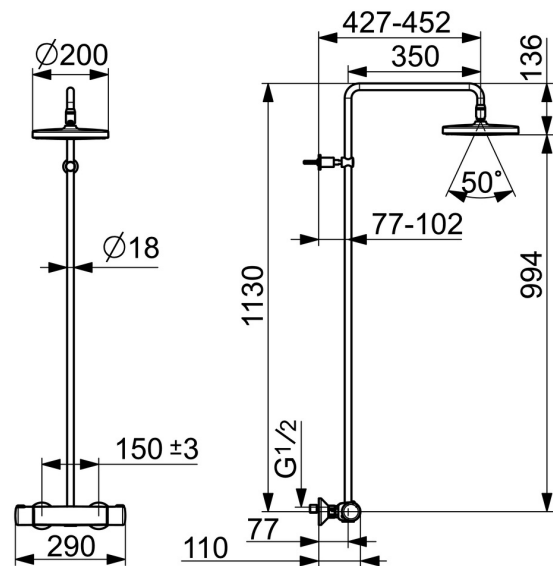

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Asta doccia, Soffione doccia, Punti di fissaggio variabili, Snodo sferico, Tecnologia di protezione anticalcare
- Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Filettatura esterna, Placca/Placche, Silenziatore
- Tubo accorciabile

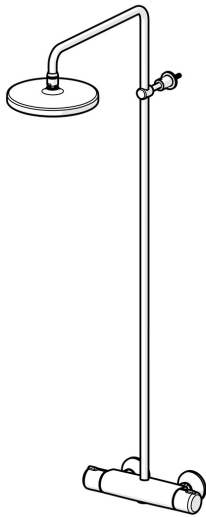

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	16.2 l/min
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	1.7 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN 15
Fornitura di acqua calda	max. +65° C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Profondità di installazione	CC150± 15 mm
Projection	427 - 452 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

ABP	P-IX 29854/IS
ACS	20 ACC LY 145

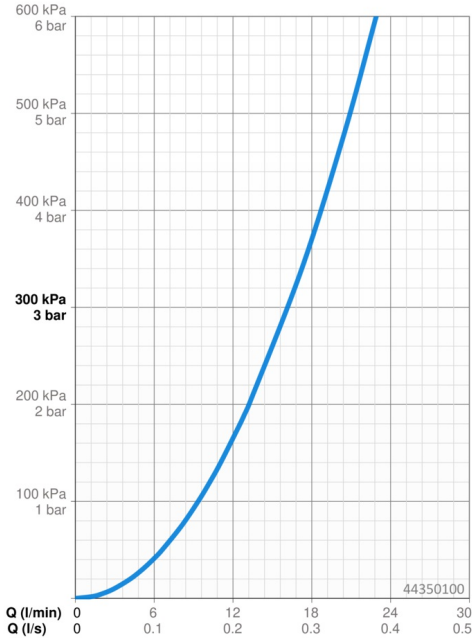

Parti di ricambio

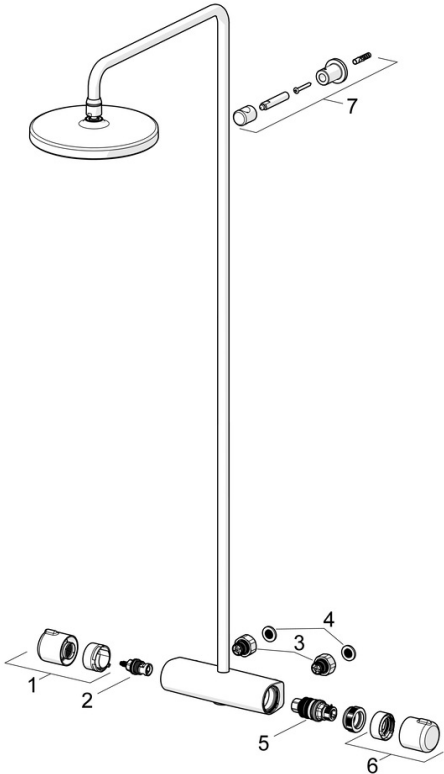

SP44350100

	Nome	Codice
01	Manopola di apertura Cromo	59914395
02	Vitone, G1/2	59914207
03	Combinare	59914472
04	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
05	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114
06	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59914396
07	Shower pipe holder Cromo	59914773