

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **9.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **CC150±3 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


ABP **P-IX 29855/IAS**
 ACS **20 ACC LY 145**
 EPD **S-P-07819**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **16,74**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,86**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,77**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,38**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,51**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1737,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,04**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,04**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,06**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-12,66**

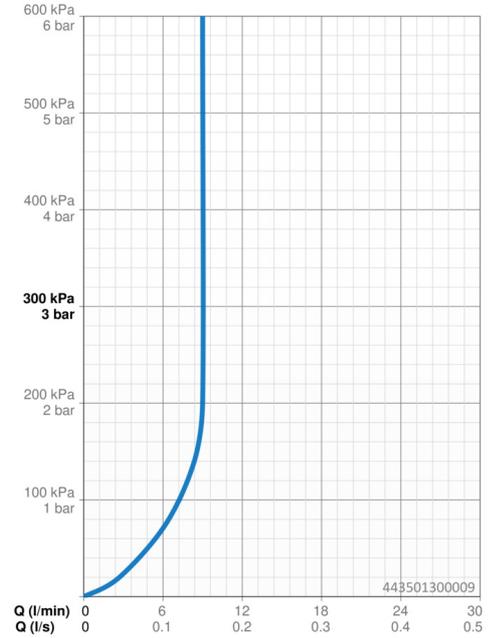

Ersatzteile

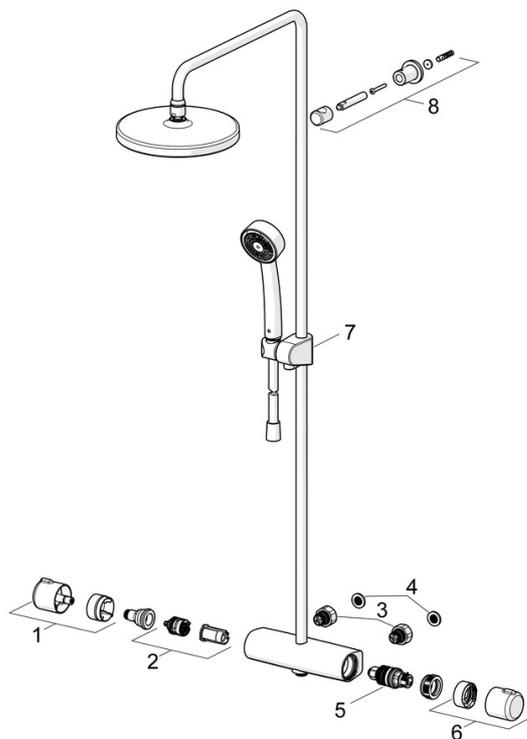

SP44350130

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff	59914397
02	Umsteller/Kartusche	59914116
03	Kombinator	59914472
04	Schmutzfilter, G3/4	59911076
05	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
06	Temperatur-Wählgriff	59914396
07	Schieber	59914392
08	Duschrohr-Halter	59914773