



EAN: 4057304015953
static.hansa.com/44380300

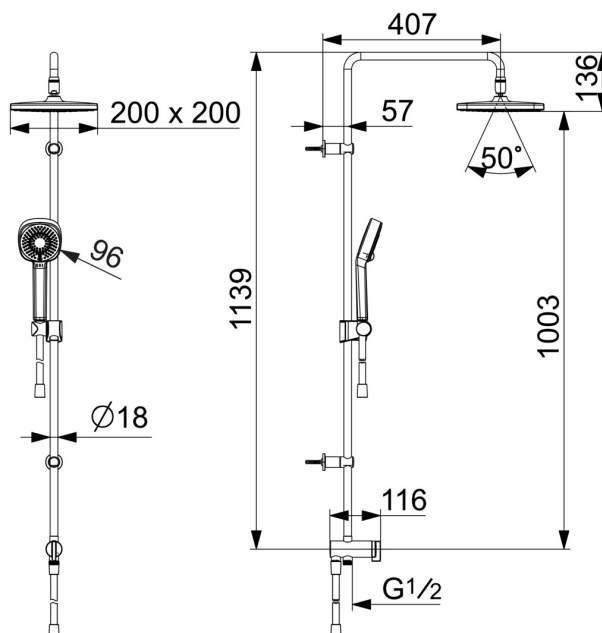


- Soluciones de ducha
- Montaje a pared
- Cromado
- Inversor accionado por giro
- Ducha de mano, Barra de ducha, Ducha superior, Soportes barra ajustables en altura, Flexo de ducha (1750 mm), Control de caudal - ECO, Puntos de montaje variables, Junta esférica, Protección antical
- Normal - Chorro suave y uniforme, Refrescante - Chorro con fuerza, para activar y refrescar, Relajante - Chorro suave, agradable para todo el cuerpo
- Válvula(s) antirretorno
- Latiguillos de conexión flexibles
- Puede acortarse
- 3 Funciones

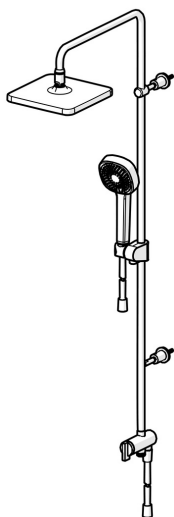

Caudal volumétrico a 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	1.8 bar

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN 15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Projection	407 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Norma EN	EN 1112, EN 1113
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

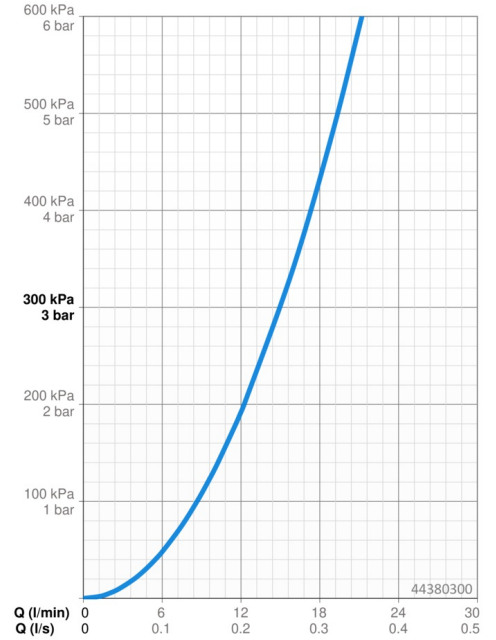

	Nombre	Código
01	Inversor	59914119
02	Inversor	59914183
03	Válvula anti-retorno, DN15	59914250
04	SopORTE para barra de ducha	59914773
05	Pulsador	59914392
N.I.	Flexo de ducha, L=1000, G1/2xG1/2	59913813

