



EAN: 4057304010989
static.hansa.com/44390200

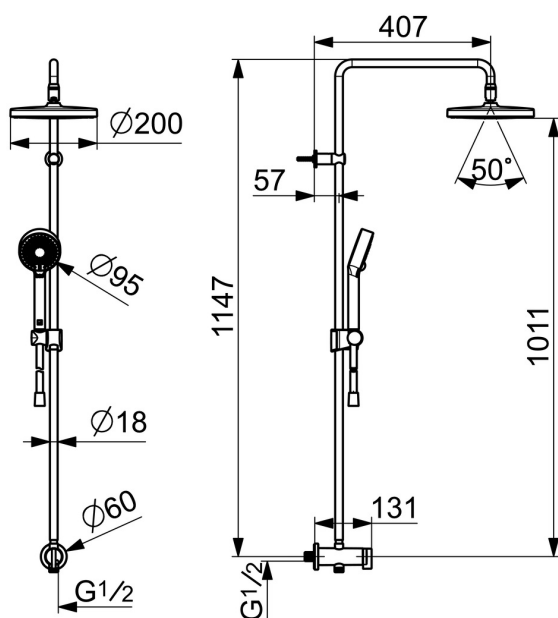

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Draaiknop omstelling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Terugslagklep
- Rechte aansluitkoppelingen, Directe aansluiting, Buitendraad
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

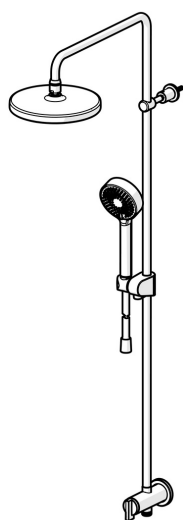

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


| | |
|---|-------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 15.0 / 15.6 l/min |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s) | 1.8 bar |

Technische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|------------|
| DN-maat | DN 15 |
| Warmwatertoevoer | max. +65°C |
| Werkdruk | 1-10 bar |
| Aansluitmaat | G1/2 |
| Projection | 407 mm |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | EB |
| Materiaal | brass |

Voorschriften

| | |
|---------------|------------------|
| EN-norm | EN 1112, EN 1113 |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

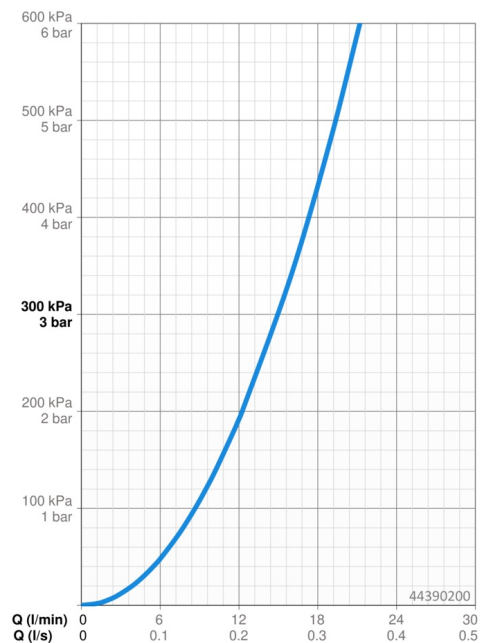

Reserveonderdelen

SP44380200

| | Naam | Code |
|------|--------------------------------|----------|
| 01 | Omsteller | 59914119 |
| 02 | Omsteller | 59914183 |
| 03 | Terugslagklep, DN15 | 59914250 |
| 04 | Douchearm houder Chroom | 59914773 |
| 05 | Schuifstuk Chroom | 59914392 |
| N.I. | Doucheslang, L=1000, G1/2xG1/2 | 59913813 |

