

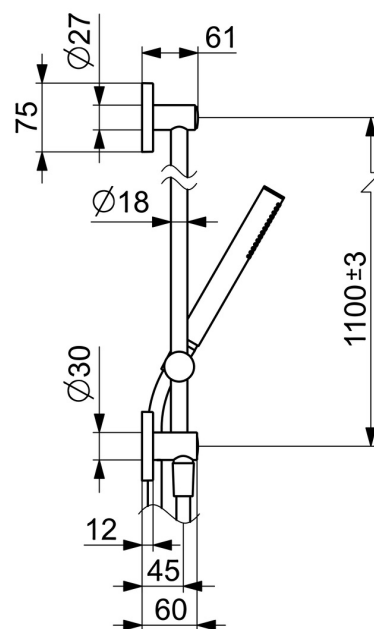


EAN: 4015474203365
static.hansa.com/44420100

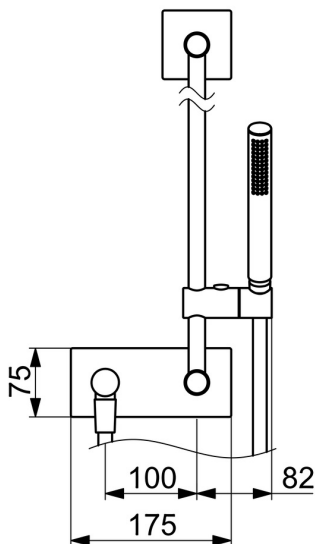

- Solutions de douche
- Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Douchette, Coude de raccordement mural, Flexible de douche (1600 mm), Technologie de protection anti calcaire
- Intense – Jet d'eau revigorant
- Valve(s) anti-retour
- Peut être raccourci
- Rosace carrée
- 1 jet



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

13.2 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude

max. +65°C

Pression de service

0.5-5 bar

Taille de raccord

G1/2

Diamètre

18 mm

Longueur/hauteur

1100 mm


Dispositif de protection (EN1717)

EB


Règlementations

Norme EN

EN 1112, EN 1113

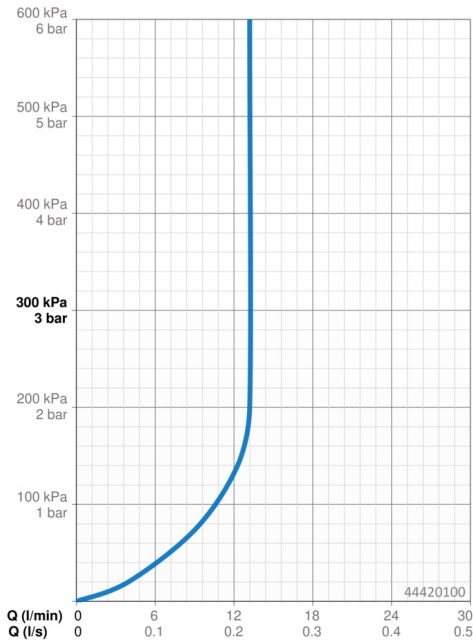

Pièces de rechange

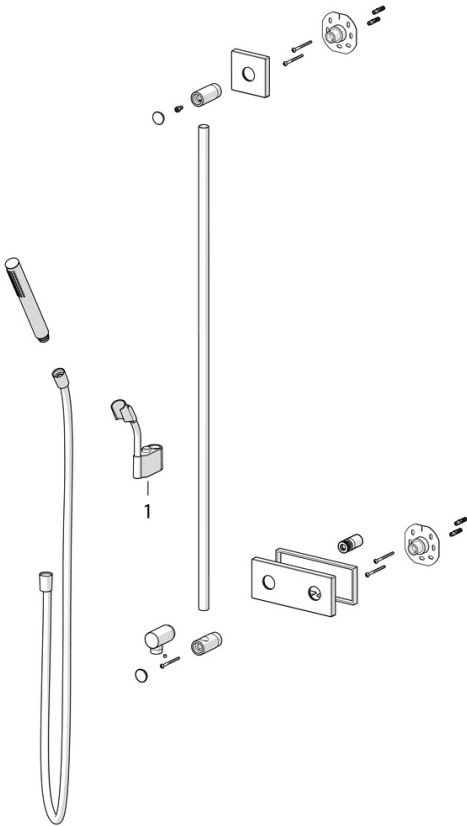

SP44420100

	Nom	Code
01	Curseur pour barre, d 18 mm	59912781
01	Curseur pour barre, d 18 mm, (-2019) Arrêté	59913306
N.I.	Flexible, L=1600 Satin	54120500
N.I.	Douchette	54390100
N.I.	Clapet anti-retour	59905714
N.I.	Mamelon de fil, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	L'anneau d'étanchéité, d 21x12x2	59912304
N.I.	Vis, M5x6, SW2.5	59912617
N.I.	Limiteur de debit	59912777
N.I.	Rosaces, 75x75 mm	59913326
N.I.	Cache	59913422
N.I.	Joint, d 26x2	59913423
N.I.	Mamelon de fil	59913658
N.I.	Rosaces, 175x75 mm	59913708
N.I.	Equerre d'assemblage	59913709
N.I.	Titulaire Arrêté	59913712
N.I.	Titulaire Arrêté	59913713