



EAN: 4057304009211
static.hansa.com/44430170

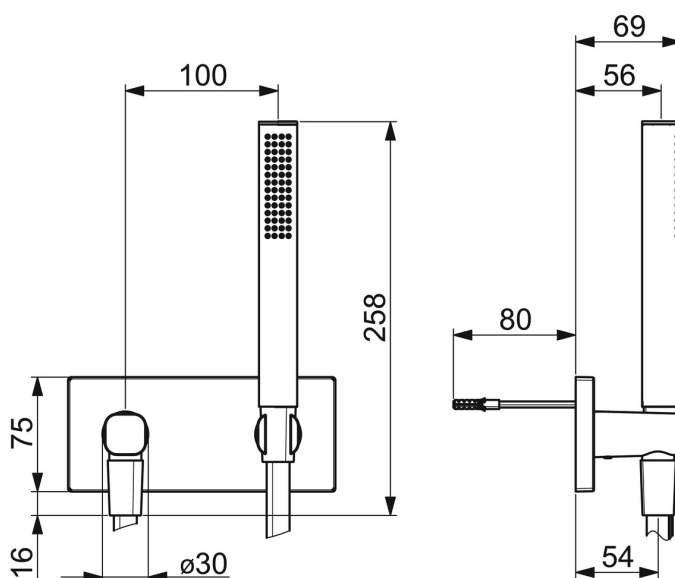

- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Držák sprchy, Sprchová hadice (1250 mm), Kleno pro nástěnné připojení, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Zpětný ventil (-y)
- Čtvercová rozeta
- 1 proud

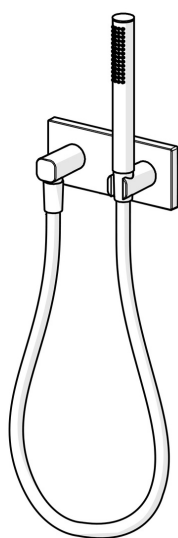

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **13.2 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**

Předpisy


Norma EN **EN 1112, EN 1113**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**

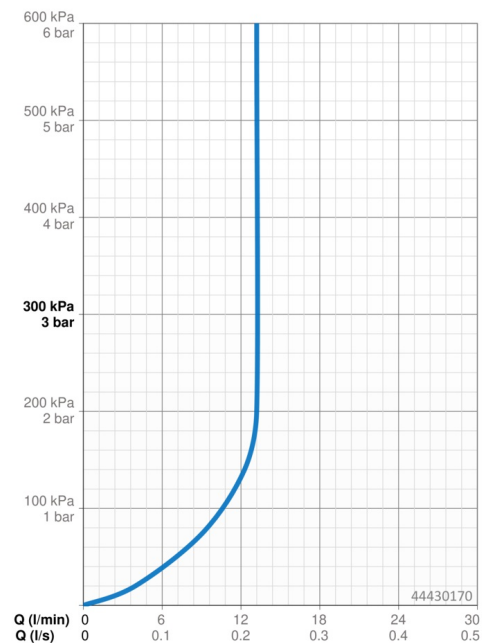


Náhradní díly

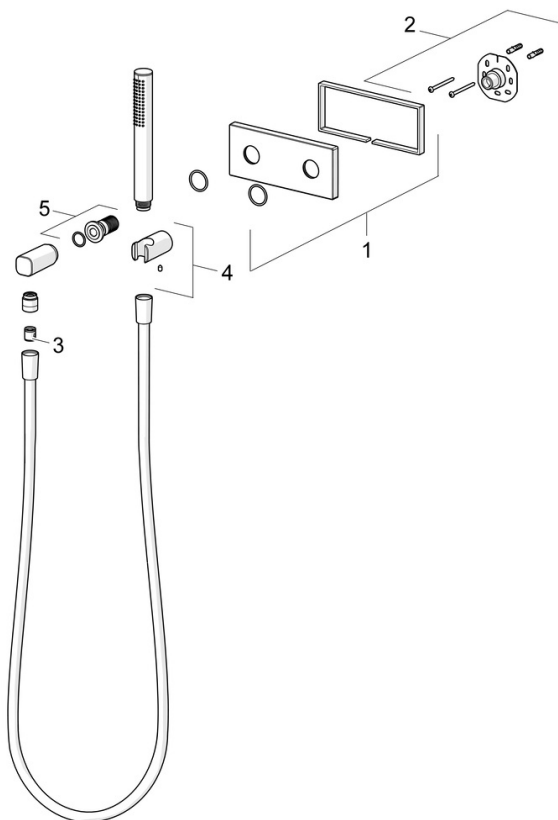



SP44430170

	Název	Kód
01	Kryt příruby, 175x75 mm	59913708
02	Držák krycí deska	59913710
03	Zpětný ventil	59905714
04	Držák sprchy Ukončeno	59914654
05	Závit bradavky	59913658

EAN: 4057304006647
static.hansa.com/51092183

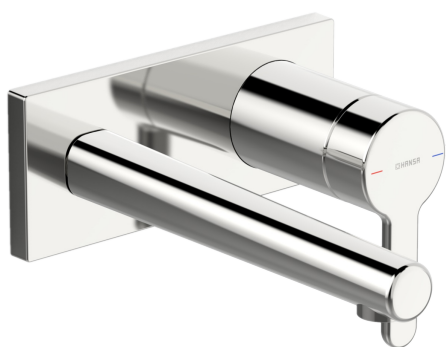

- Umyvadlo
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Čtvercová rozeta, Krycí objímka

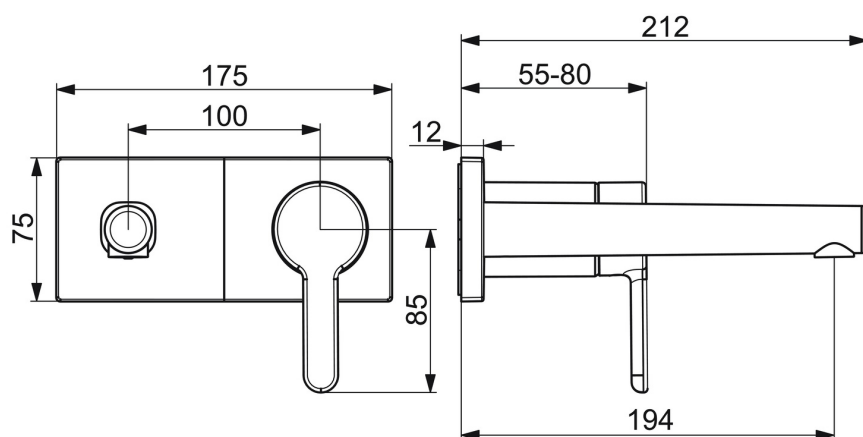

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Projection	194 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

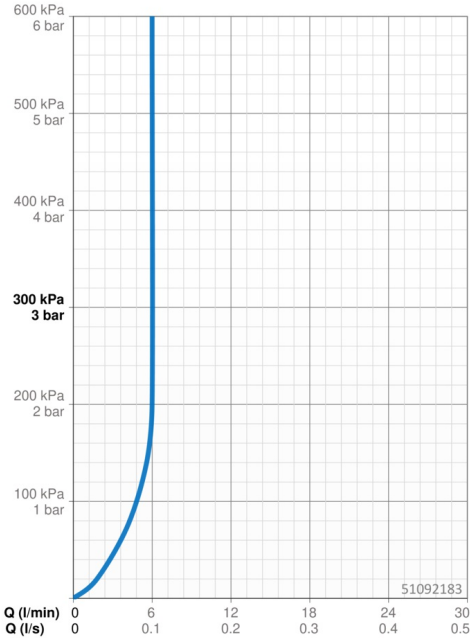

Náhradní díly

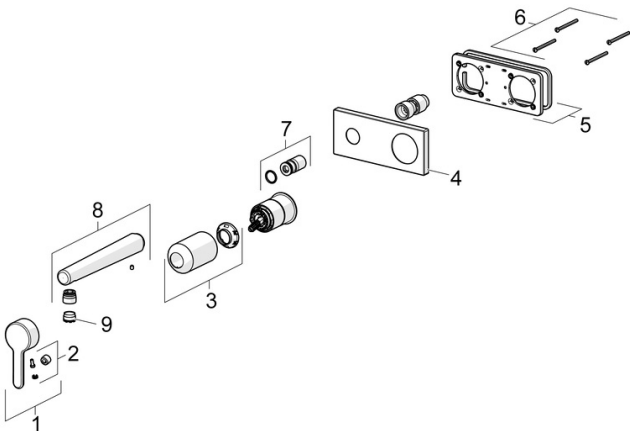


SP51092183

	Název	Kód
01	Páka	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Růžice	59914572
04	Krycí díl, 175x75	59913866
05	Držák krycí deska	59913697
06	Šroub, M4x55	59913698
07	Casquillo roscado, G1/2	59913865
08	Výtokové rameno	59914679
09	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366

EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180



- Sprcha & vana
- Příslušenství
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, Aerátor s laminárním proudem vody
- Tělo baterie z mosazí DZR
- Čtvercová rozeta, Kulatá rozeta, Soft edge rozeta



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **18.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Průměr **24.5 mm**
 Délka/výška **212 mm**
 Projection **195 mm**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

Schválení a Prohlášení




Prohlášení o shodě **DoC**

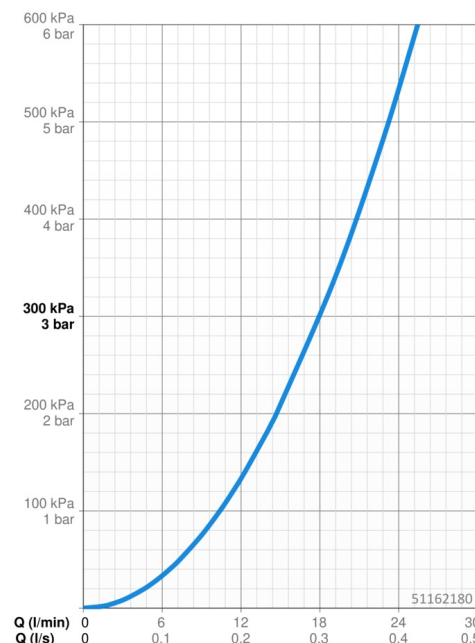

EAN: 4057304006982
static.hansa.com/53272083



- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Volně stojící na podlaze
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1250 mm)
- Pulzující - silný proud vody pro masáž nebo ošetření těla, Intenzivní - povzbuzující proud vody, Sensitive - jemný proud vody
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
- 3 proudy

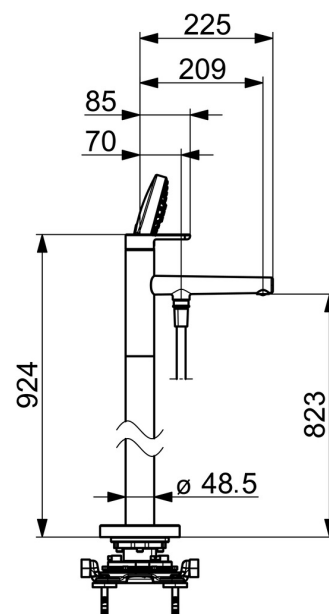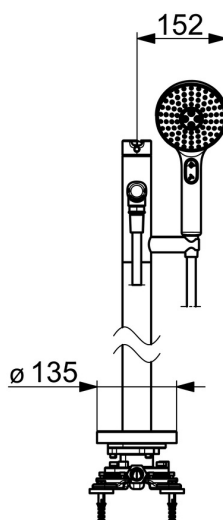

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 13.8 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +65°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

209 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817, EN 1112, EN 1113


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

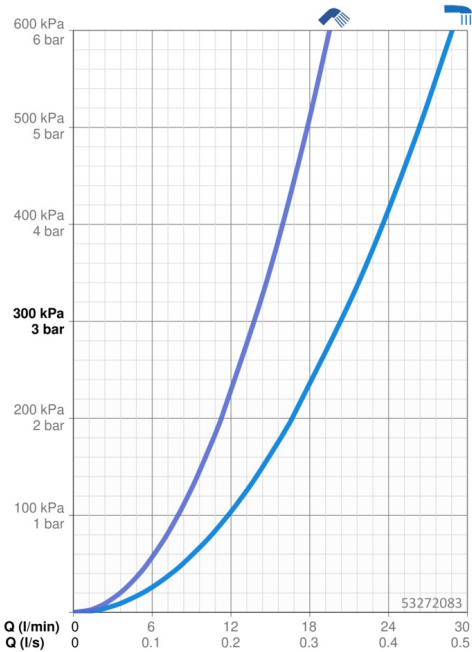


Náhradní díly

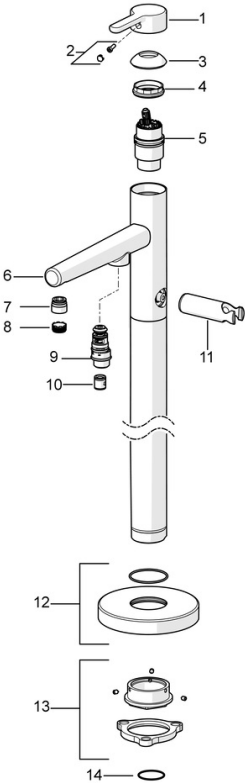



SP53272083

	Název	Kód
01	Páka	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
06	Výtokové rameno Ukončeno	59914661
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aerator, M18.5x1	59914662
09	Přepínač	59914663
10	Zpětný ventil	59905714
11	Držák sprchy Ukončeno	59913718
12	Krycí díl Ukončeno	59914664
13	Upevňovací set Ukončeno	59913723
14	O-kroužek, d 35x2	59913715

EAN: 4015474262225
static.hansa.com/57652100

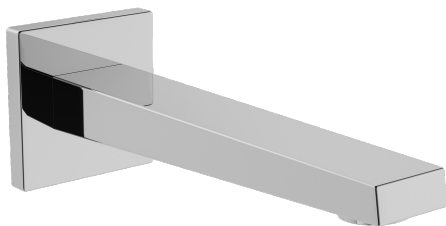

- Sprcha & vana
- Příslušenství
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Kulatá rozeta

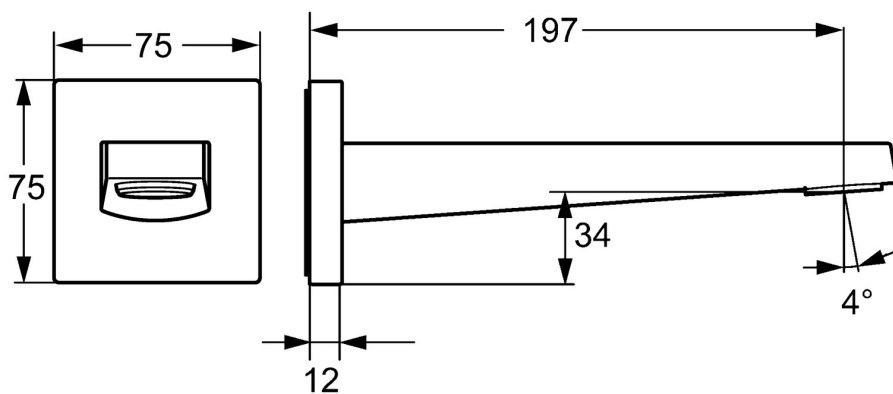


Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar **39.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Délka/výška **197 mm**
 Projection **197 mm**
 Materiál **Mosaz**

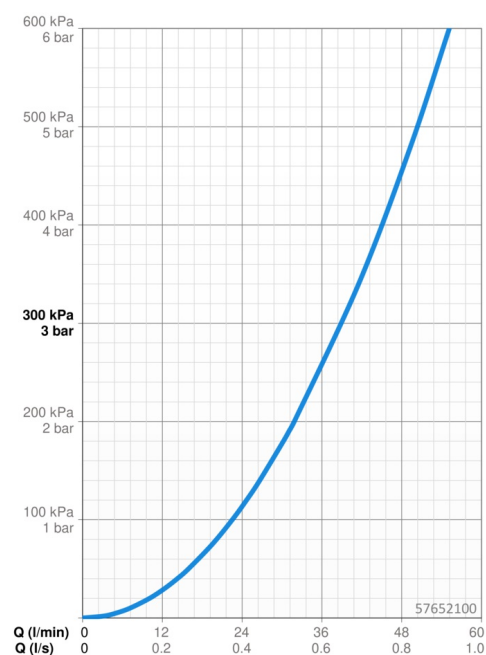

Náhradní díly

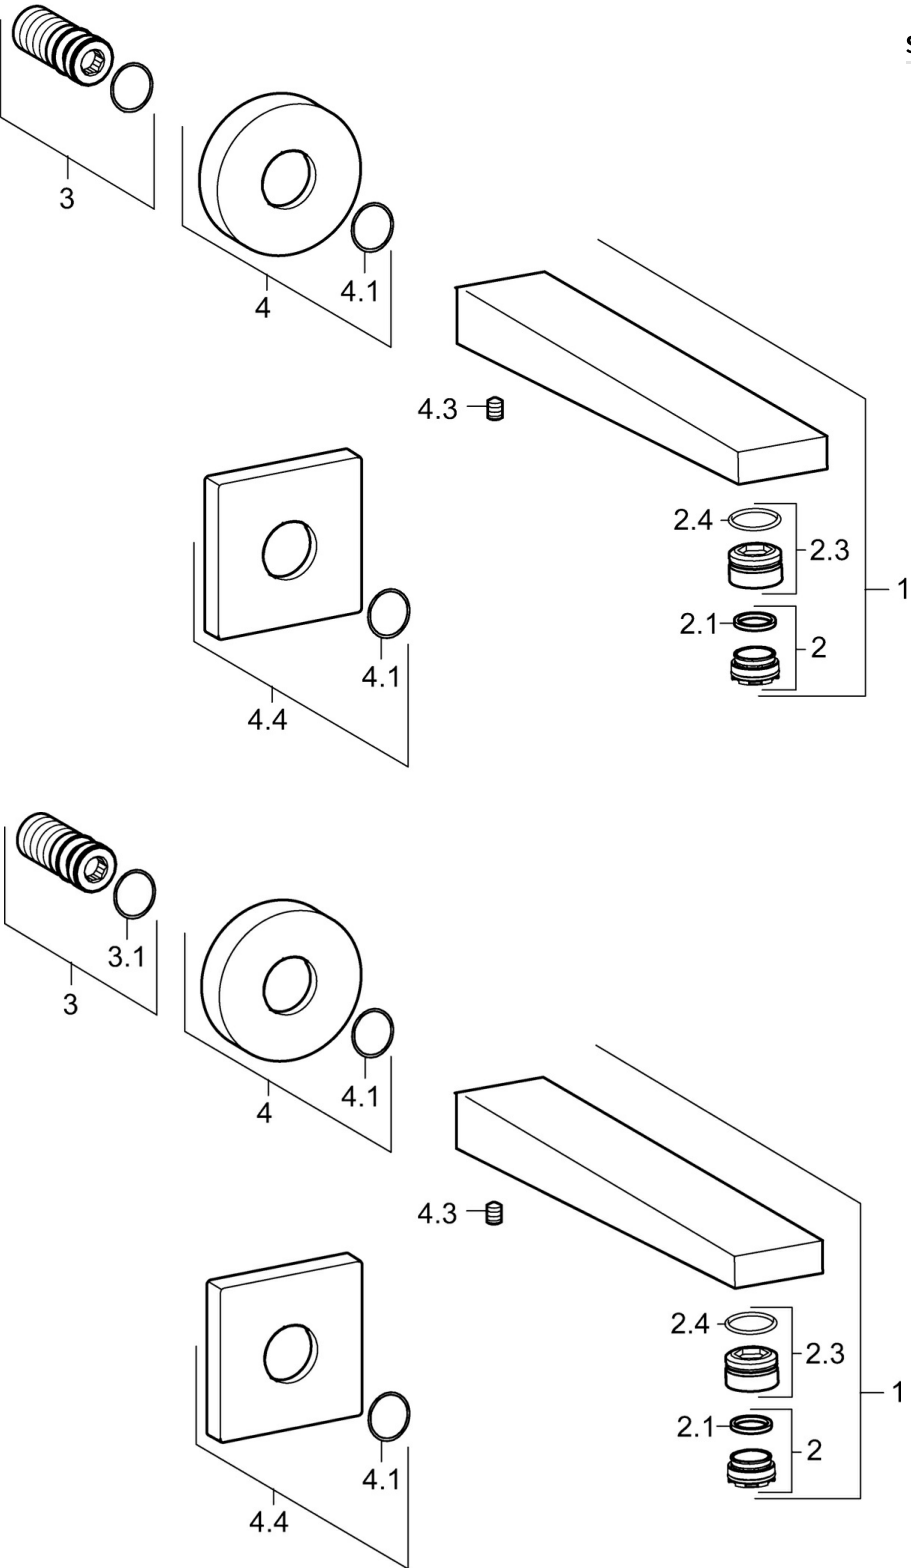

SP57652100		
	Název	Kód
1	Výtokové rameno	59914021
2	Aerator, M24x1	59913132
2.2	Klíč k aerátoru, M24x1	59913134
2.3	Fitting ring for aerator	59914007
3	Závít bradavky	59913658
4	Kryt příruby, d 75 mm	59913246
4.1	O-kroužek, d 26x2	59913423
4.3	Šroub, M5x6, SW2.5	59912617
4.4	Krycí díl, 75x75 mm	59913326