



EAN: 4057304009211
static.hansa.com/44430170

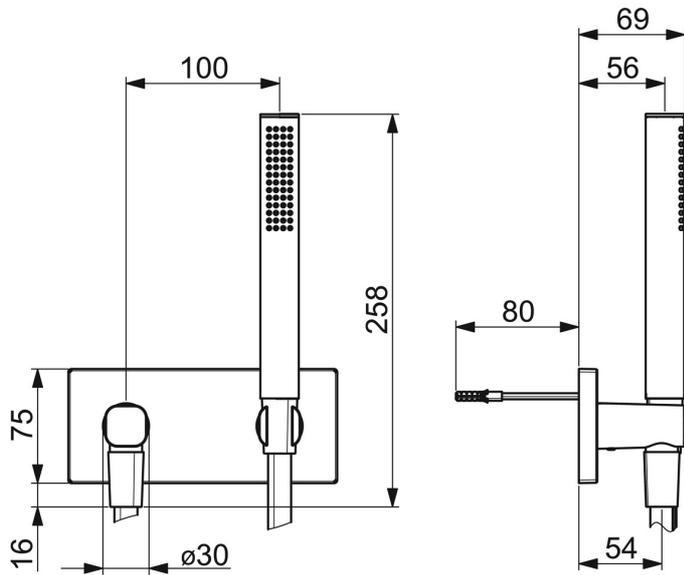

- Dusche
- Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Wandanschlussbogen, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Rosette eckig
- 1-strahlig

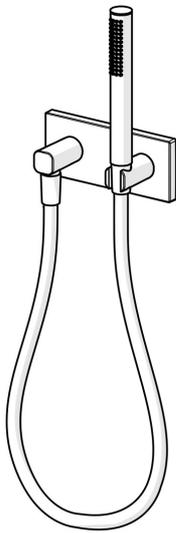

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

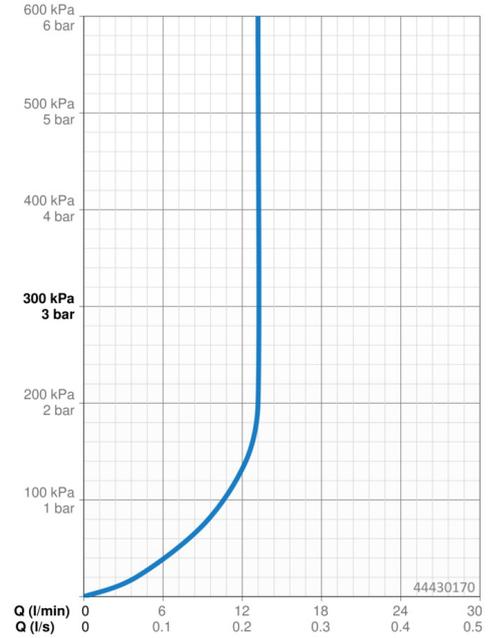

Ersatzteile

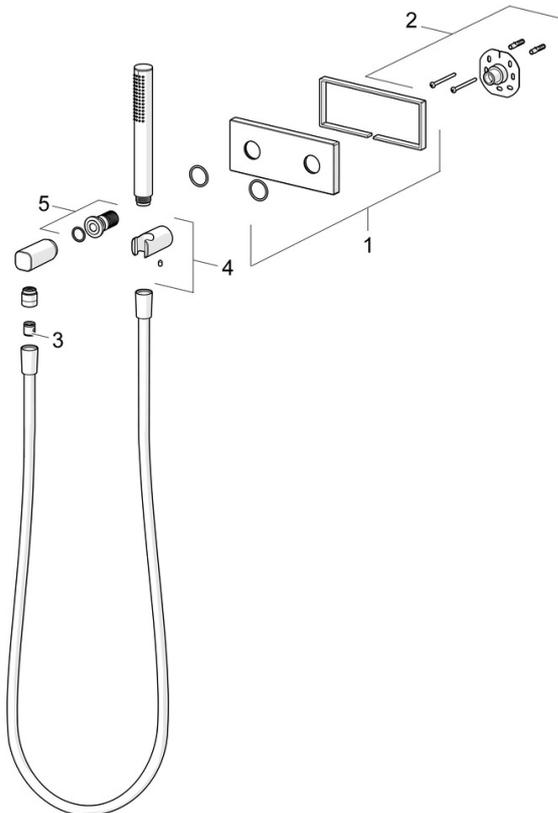



SP44430170

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 175x75 mm	59913708
02	Halter für Abdeckplatte	59913710
03	Rückflussverhinderer	59905714
04	Wandhalter Ausgelaufen	59914654
05	Gewindenippel	59913658

EAN: 4057304006647
static.hansa.com/51092183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W•K-Kennzeichnung
- Rosette eckig, Hülse

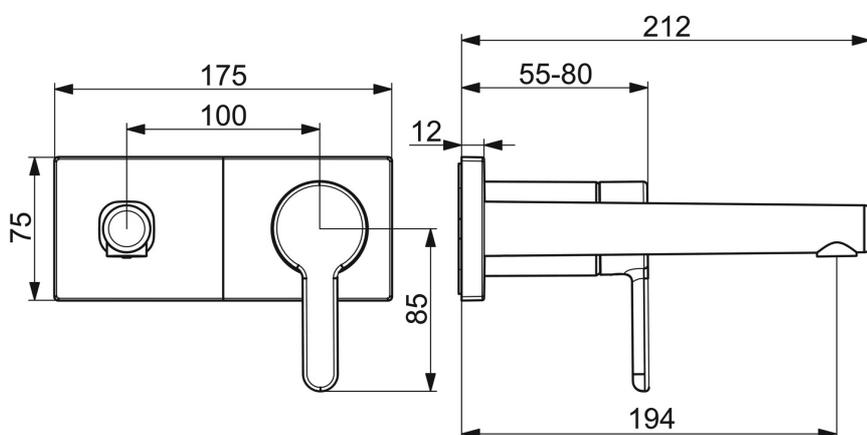

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Ausladung	194 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

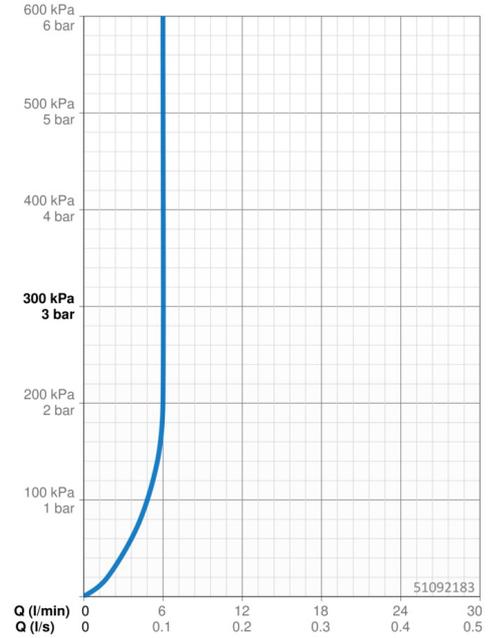

Ersatzteile

SP51092183



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Deckplatte, 175x75	59913866
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Gewindehülse, G1/2	59913865
08	Auslauf	59914679
09	Luftsprudler, M18.5x1, T1	59913366

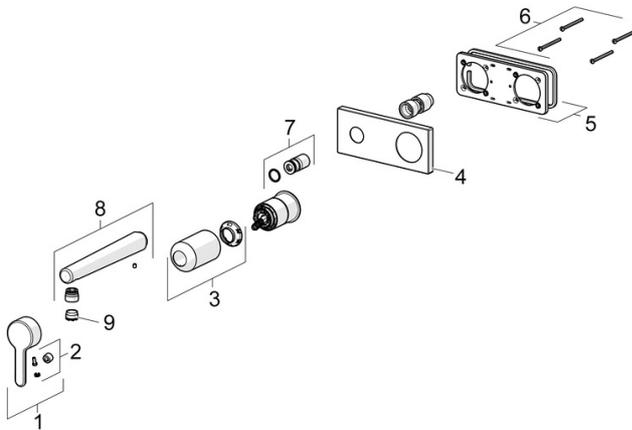

EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180



- Wanne & Dusche
- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kristallklarer Laminarstrahl
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Rosette rund, Rosette soft edge
- Wanneneinlauf

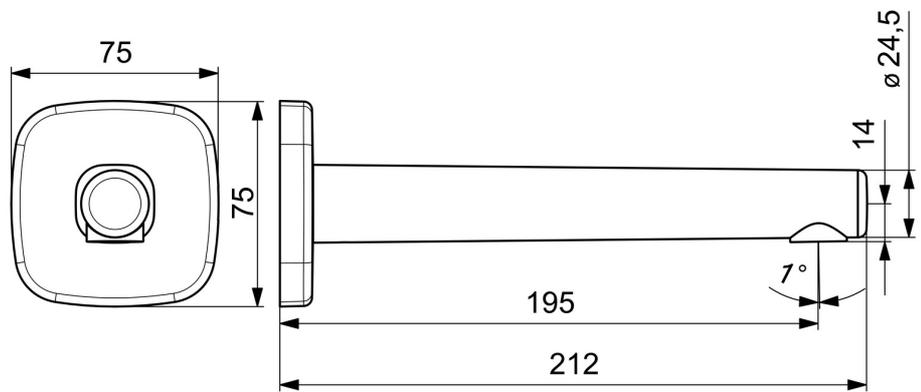

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **18.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	24.5 mm
Länge / Höhe	212 mm
Ausladung	195 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften




EN Standard **EN 817**

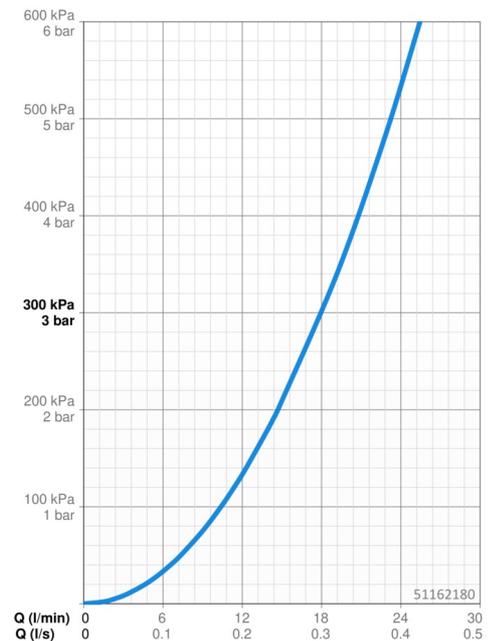

EAN: 4057304006982
static.hansa.com/53272083



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Bodenstehend
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv - Belebender Wasserstrahl, Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 3-strahlig

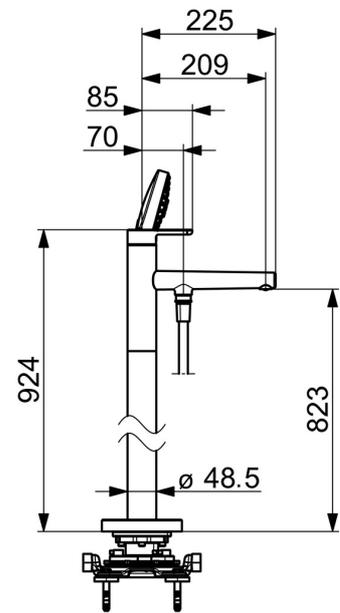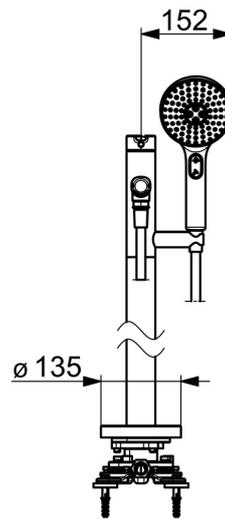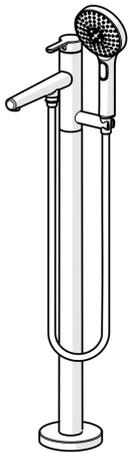

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 13.8 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **209 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817, EN 1112, EN 1113**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

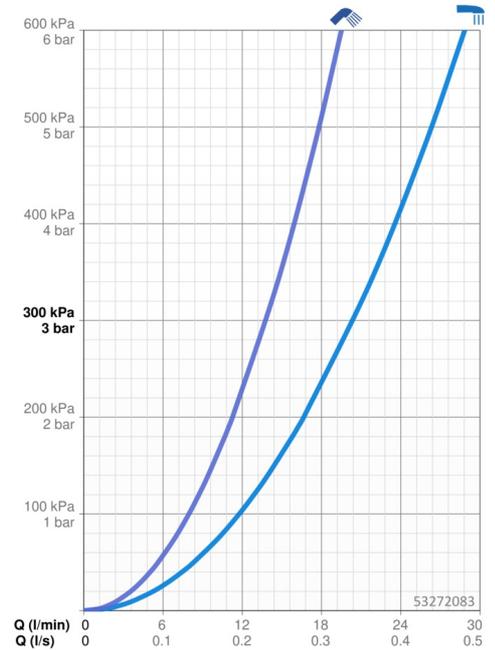


Ersatzteile

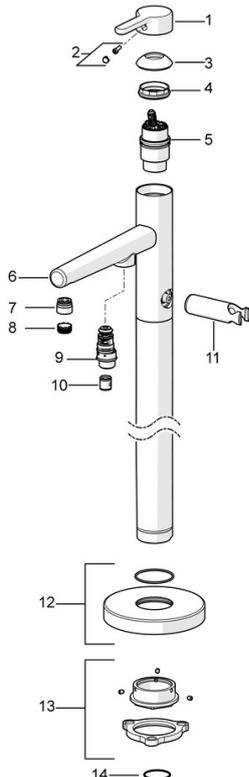



SP53272083

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Auslauf Ausgelaufen	59914661
07	Montagering für Luftsprudler	59914645
08	Luftsprudler, M18.5x1	59914662
09	Umsteller, automatisch	59914663
10	Rückflussverhinderer	59905714
11	Halter Handbrause Ausgelaufen	59913718
12	Abdeckplatte Ausgelaufen	59914664
13	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913723
14	O-Ring, d 35x2	59913715

EAN: 4015474262225
static.hansa.com/57652100

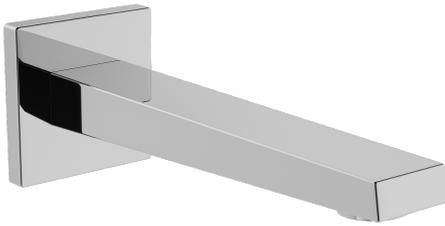

- Wanne & Dusche
- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Rosette rund
- Wanneneinlauf

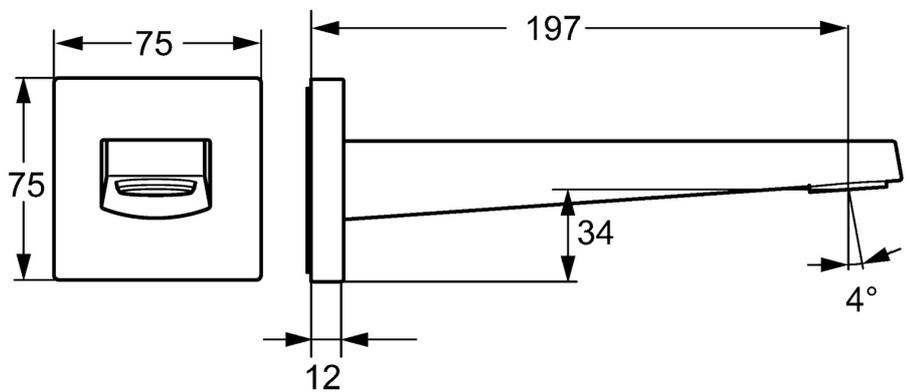


Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **39.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Anschlussgröße	G1/2
Länge / Höhe	197 mm
Ausladung	197 mm
Werkstoff	Messing

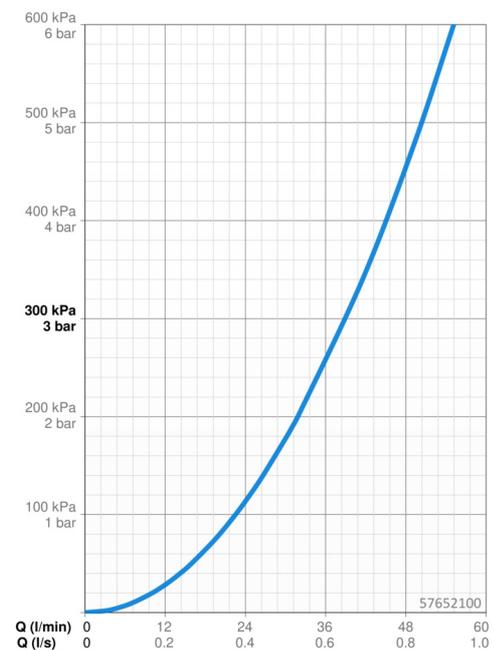

Ersatzteile

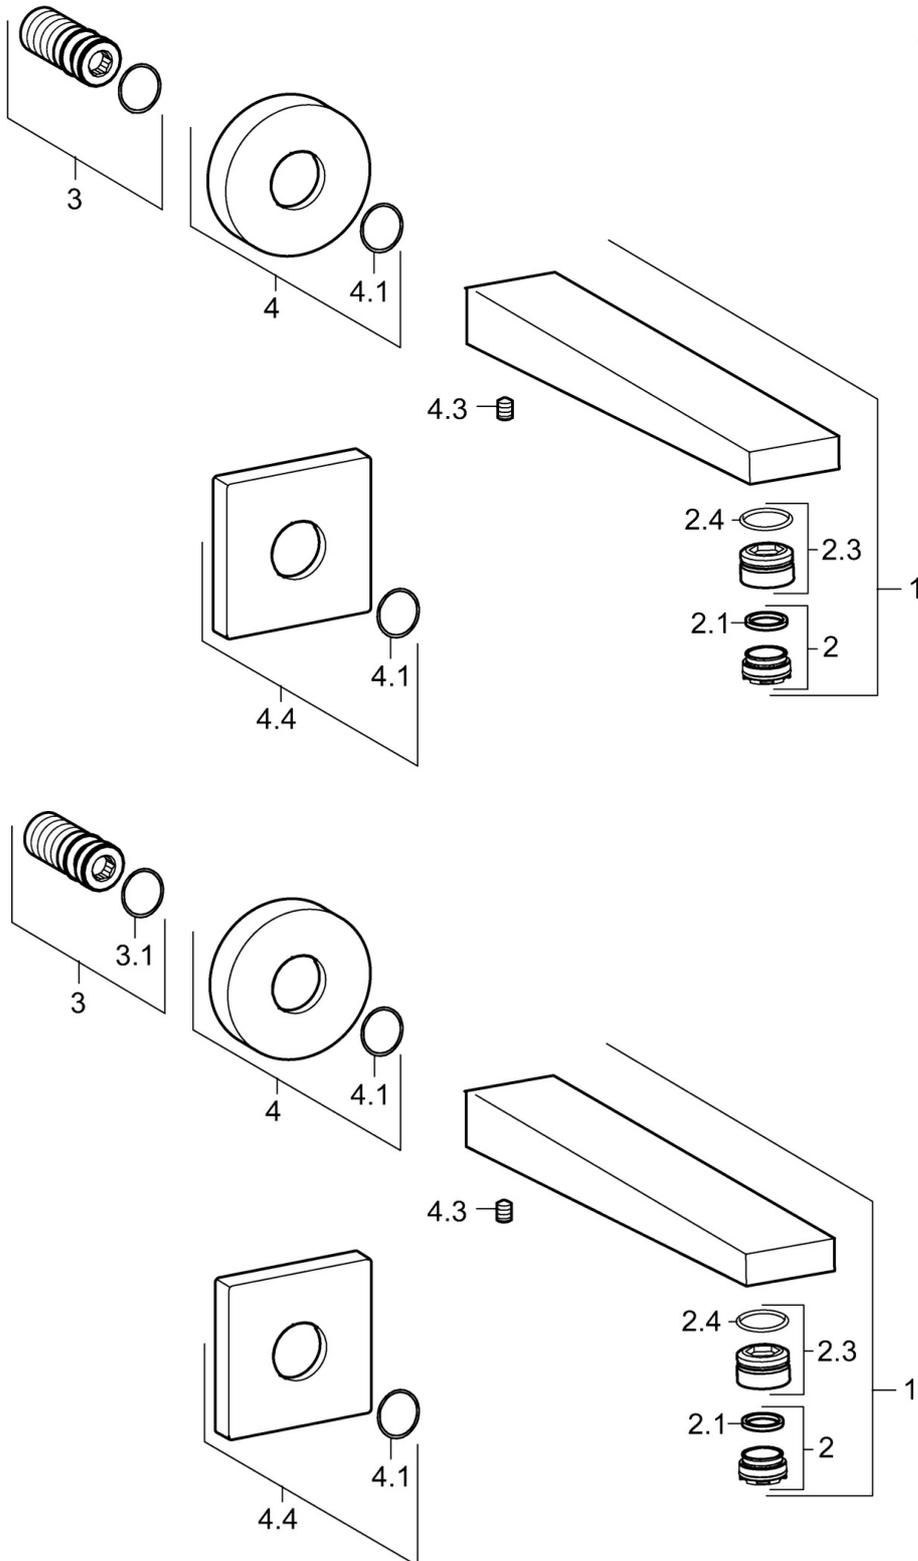

SP57652100

	Name	Art.-Nr.
1	Auslauf	59914021
2	Luftsprudler, M24x1	59913132
2.2	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
2.3	Montagering für Luftsprudler	59914007
3	Gewindenippel	59913658
4	Rosette, d 75 mm	59913246
4.1	O-Ring, d 26x2	59913423
4.3	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
4.4	Deckplatte, 75x75 mm	59913326