



EAN: 4057304009211
static.hansa.com/44430170

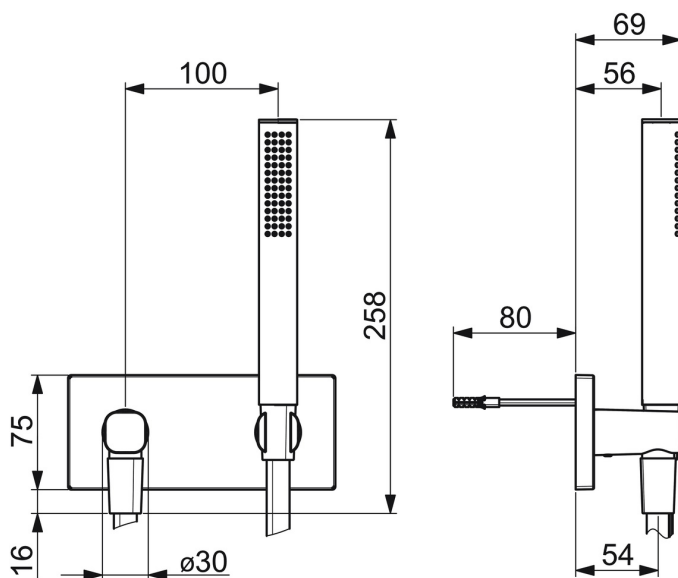


- Solutions de douche
- Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Support de douchette, Flexible de douche (1250 mm), Coude de raccordement mural, Technologie de protection anti calcaire
- Intense – Jet d’eau revigorant
- Valve(s) anti-retour
- Rosace carrée
- 1 jet

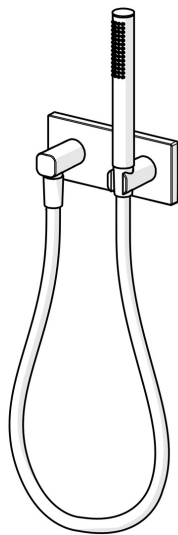


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	13.2 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	G1/2
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Règlementations	
Norme EN	EN 1112, EN 1113
Certificats et normes	
Déclaration de conformité	DoC

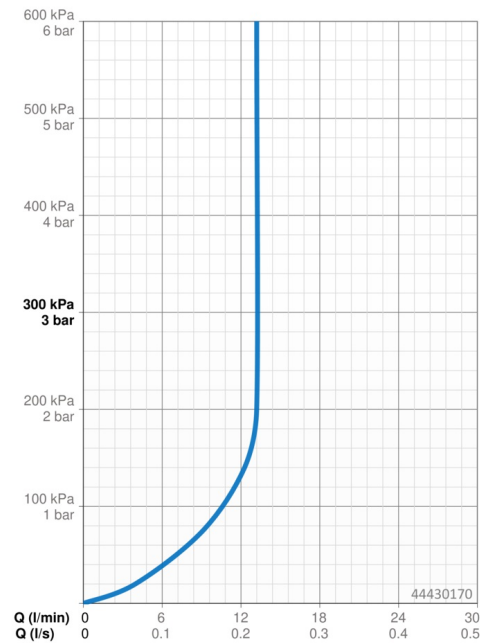


Pièces de rechange


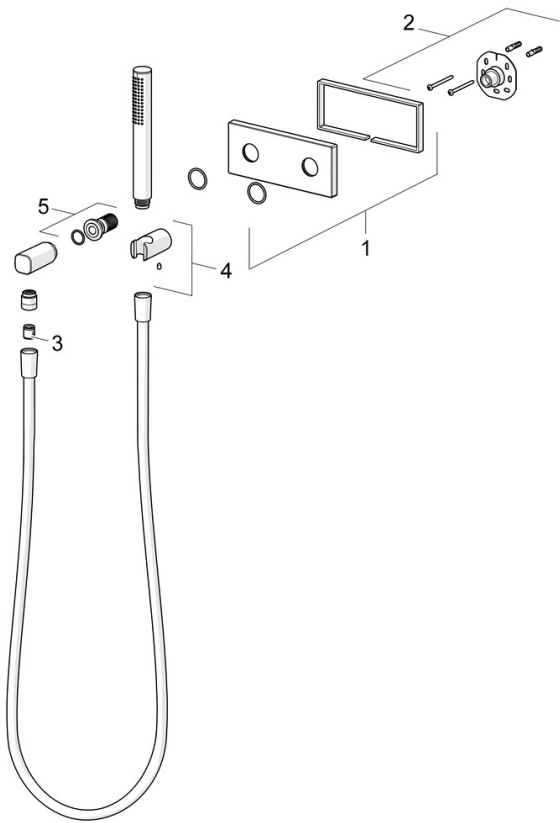


SP44430170		
	Nom	Code
01	Rosaces, 175x75 mm	59913708
02	Support de plaque de couverture	59913710
03	Clapet anti-retour	59905714
04	Support douchette Arrêté	59914654
05	Mamelon de fil	59913658

EAN: 4057304006647
static.hansa.com/51092183

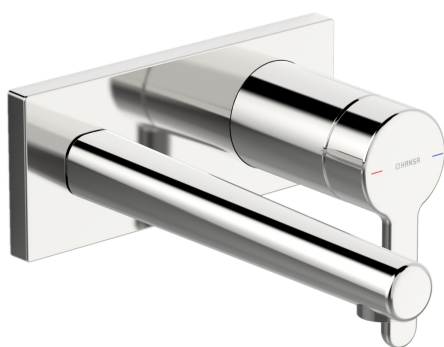

- Lavabo
- Monocommande, Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Rosace carrée, Manchon

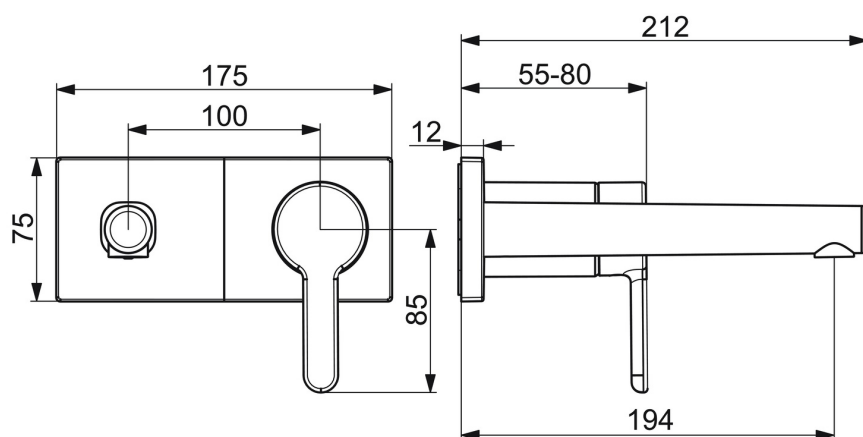

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Saillie	194 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

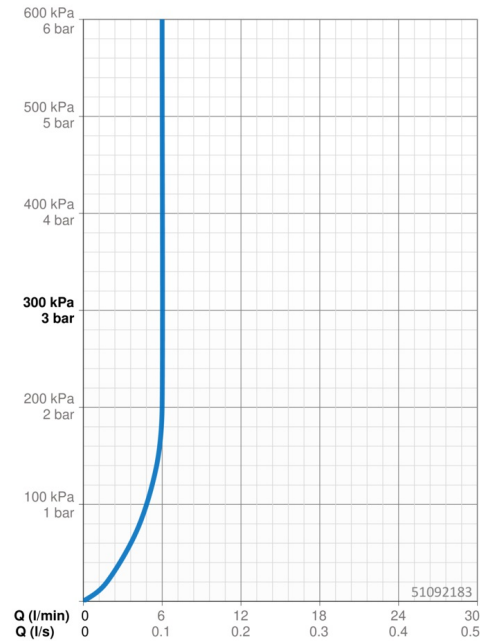

Pièces de rechange

SP51092183

	Nom	Code
01	Levier	59914574
02	Capuchon	59914573
03	Rosace	59914572
04	Rosaces, 175x75	59913866
05	Support de plaque de couverture	59913697
06	Vis, M4x55	59913698
07	Manchon fileté, G1/2	59913865
08	Bec	59914679
09	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366



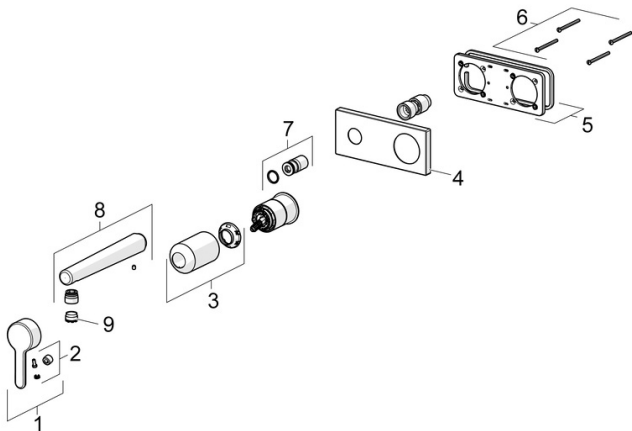


EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180



- Baignoire et douche
- Equipement auxiliaire
- Montage mural
- Chrome

- Bec fixe, Bec coul 
- CACH   - Mousseur int gr  directement dans la robinetterie, Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Corps en laiton DZR
- Rosace carr e, Rosace ronde, Rosace soft edge

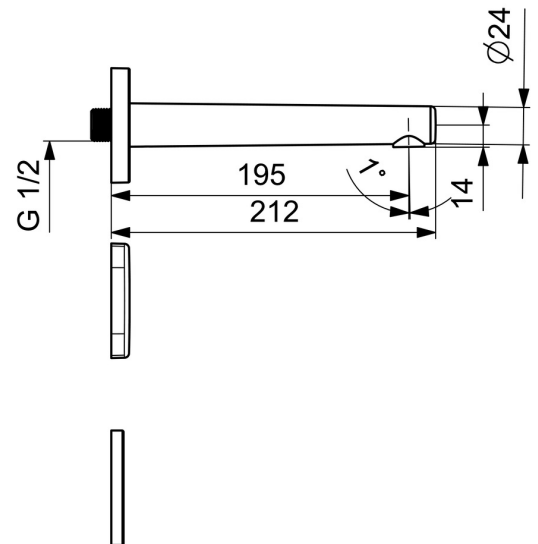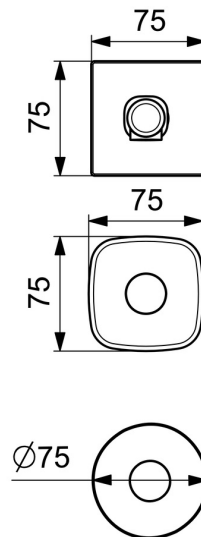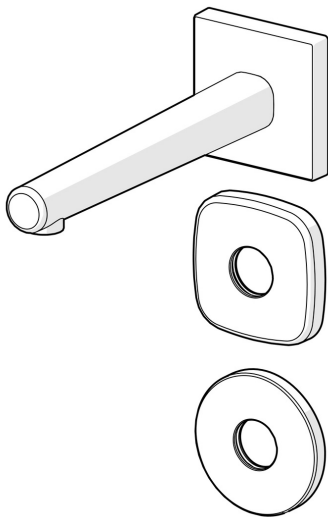

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

18.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G1/2

Diamètre

24.5 mm

Longueur/hauteur

212 mm

Saillie

195 mm

Matériau

brass

Règlementations


Norme EN

EN 817

Certificats et normes

Déclaration de conformité




DoC

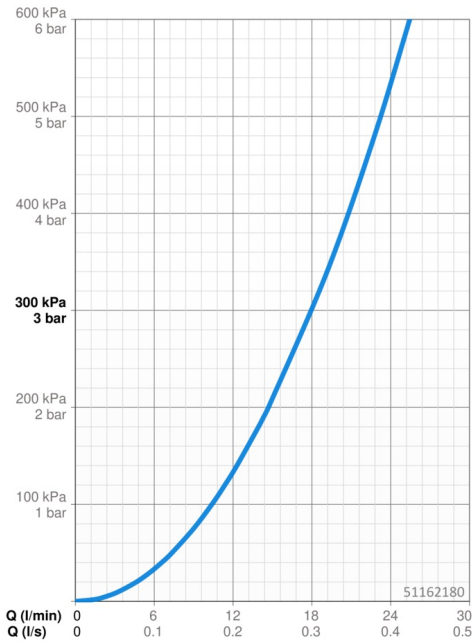

EAN: 4057304006982
static.hansa.com/53272083



- Baignoire et douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage sur pied
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Inverseur à tirer, Réinitialisation automatique
- Douchette, Support de douchette, Flexible de douche (1250 mm)
- Pulsation – Jet d'eau puissant pour les massages ou les soins du corps, Intense – Jet d'eau revigorant, Sensitif – Jet d'eau doux
- Limiteur de température ajustable, Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit, Valve(s) anti-retour
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- 3 jets

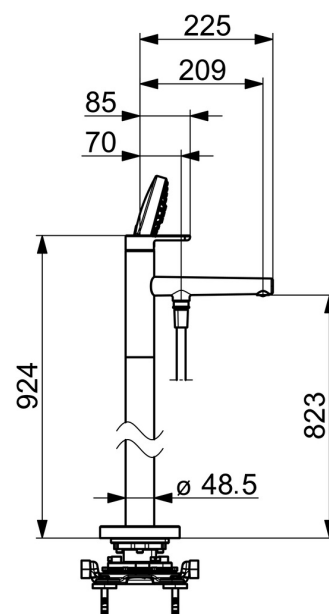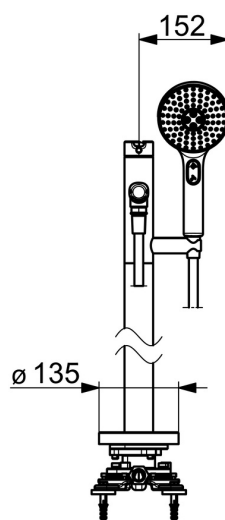

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar20.4 / 13.8 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)DN15
Alimentation en eau chaudemax. +65°C
Pression de service0.5-10 bar
Saillie209 mm
Dispositif de protection (EN1717)EB
Matériaubrass

Règlementations


Norme ENEN 817, EN 1112, EN 1113
Classe acoustiqueI (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformitéDoC

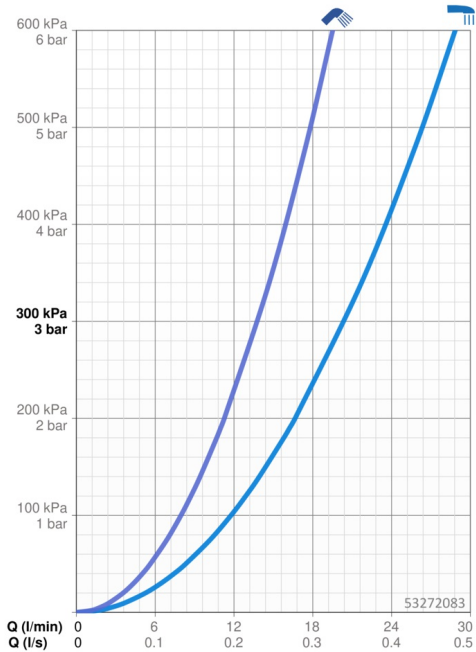


Pièces de rechange

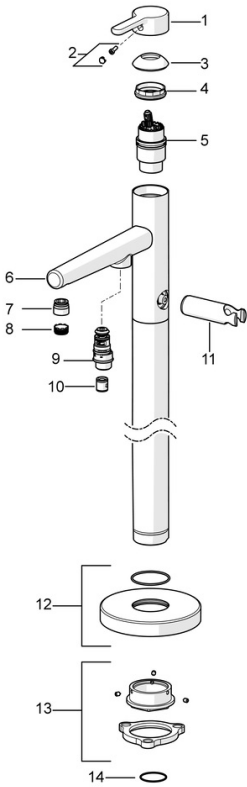



SP53272083

	Nom	Code
01	Levier	59914574
02	Capuchon	59914573
03	Chape	59914649
04	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
06	Bec Arrêté	59914661
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aérateur, M18.5x1	59914662
09	Inverseur	59914663
10	Clapet anti-retour	59905714
11	Support douchette Arrêté	59913718
12	Rosaces Arrêté	59914664
13	Ensemble de fixation Arrêté	59913723
14	Joint, d 35x2	59913715

EAN: 4015474262225
static.hansa.com/57652100

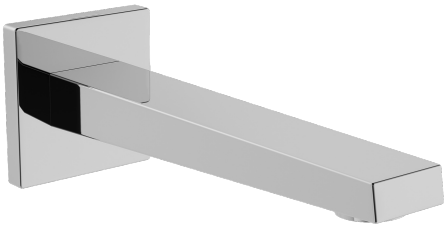

- Baignoire et douche
- Equipement auxiliaire
- Montage mural
- Chrome
- Bec fixe, Bec coul 
- CACH   - Mousseur int gr  directement dans la robinetterie
- Corps en laiton DZR
- Rosace carr e, Rosace ronde

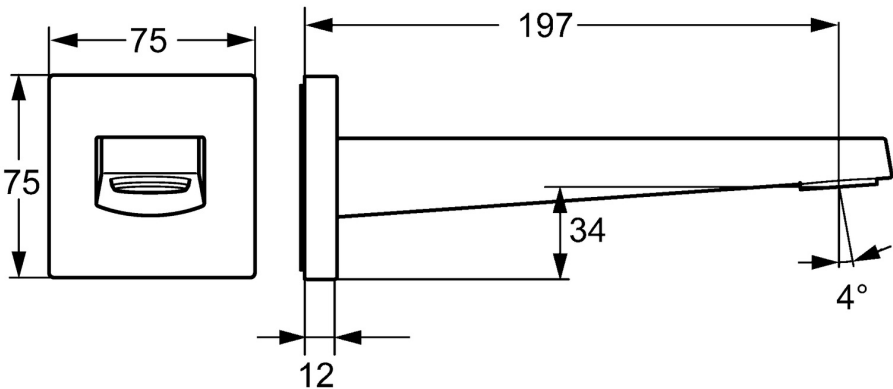


Caract ristiques techniques

Caract ristiques de d bit


D bit   3 bar **39.0 l/min**

Caract ristiques techniques

Taille DN (diam�tre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80�C
Taille de raccord	G1/2
Longueur/hauteur	197 mm
Saillie	197 mm
Mat�riau	brass

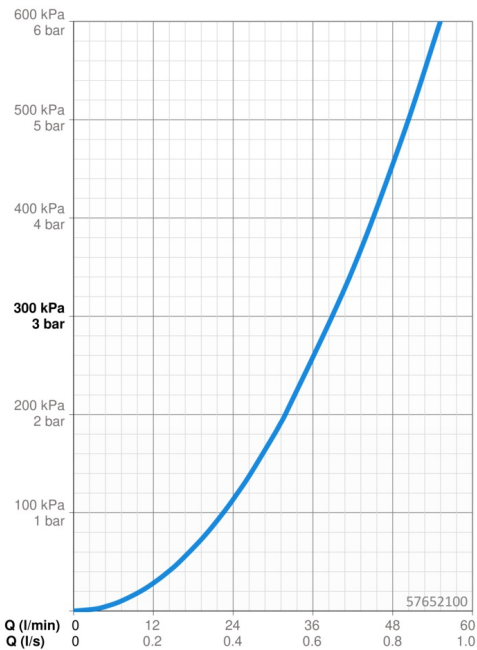

Pièces de rechange

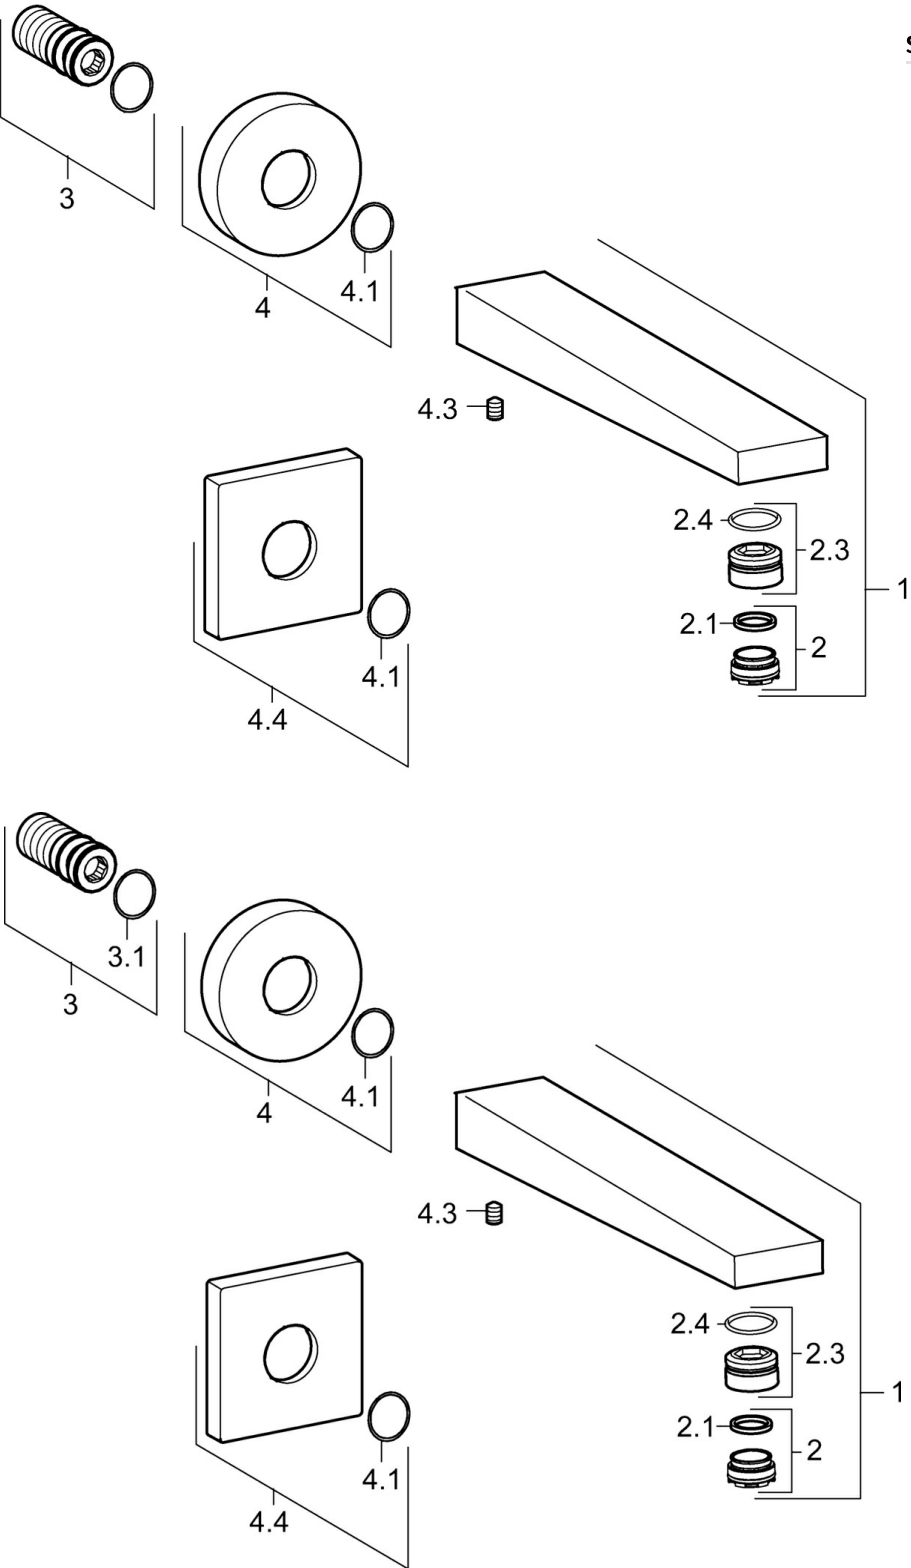

SP57652100		
	Nom	Code
1	Bec	59914021
2	Aérateur, M24x1	59913132
2.2	Clé pour aérateur, M24x1	59913134
2.3	Fitting ring for aerator	59914007
3	Mamelon de fil	59913658
4	Rosaces, d 75 mm	59913246
4.1	Joint, d 26x2	59913423
4.3	Vis, M5x6, SW2.5	59912617
4.4	Rosaces, 75x75 mm	59913326