

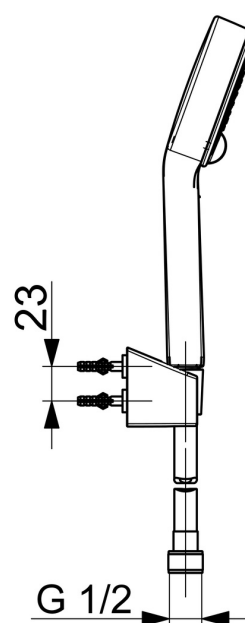


EAN: 4057304011146
static.hansa.com/44600133

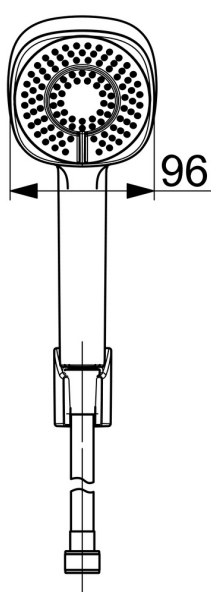

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante
 - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante -
 Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

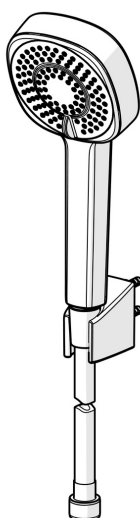

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

Certificati/Dichiarazioni




Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

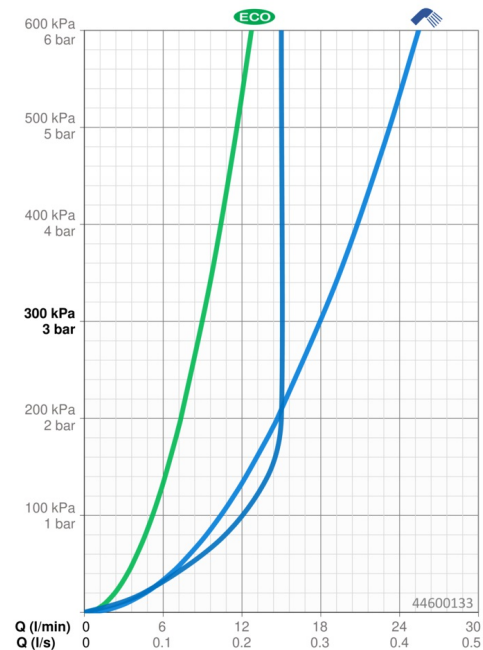

EAN: 4057304011016
static.hansa.com/44620500



- Soluzioni doccia
- Accessori
- Cromo
- Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante
 - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante -
 Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

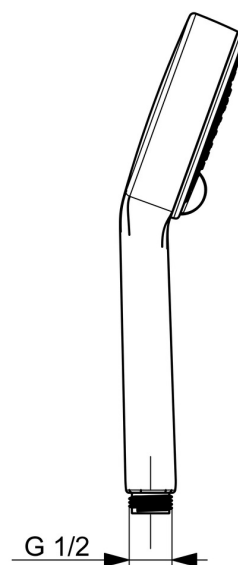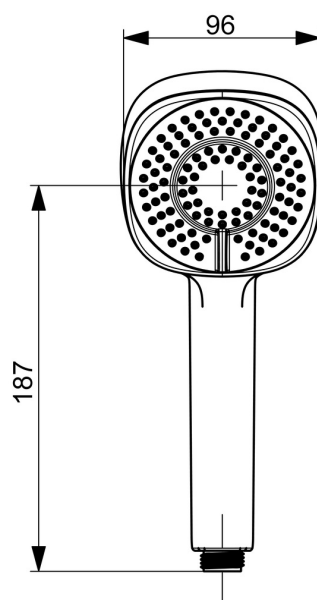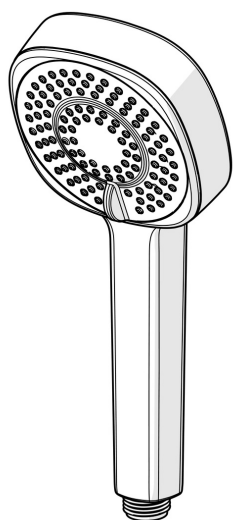

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Norme

Standard EN	EN 1112
-------------	---------

Certificati/Dichiarazioni



ABP	P-IX 29949/IA
Dichiarazione di conformità	DoC

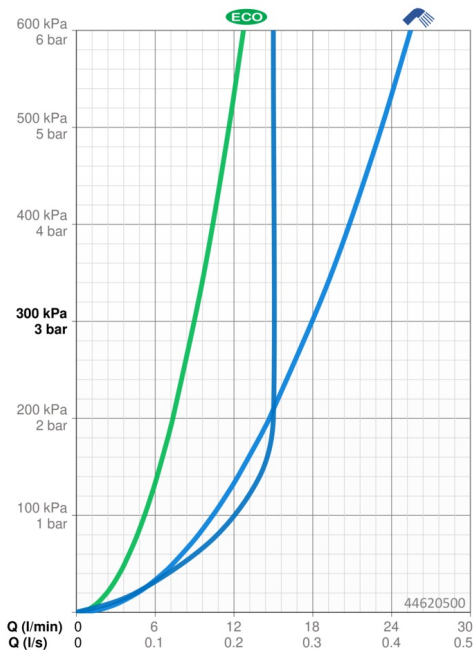

EAN: 4057304002441
static.hansa.com/44630300



- Soluzioni doccia
- Accessori
- Cromo
- Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante
- Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante -
Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

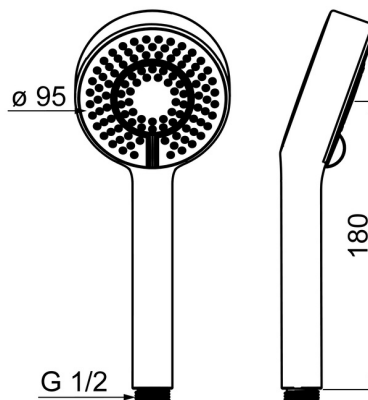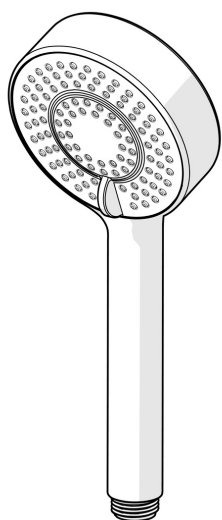

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Norme

Standard EN	EN 1112
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 29949/IA
Dichiarazione di conformità	DoC

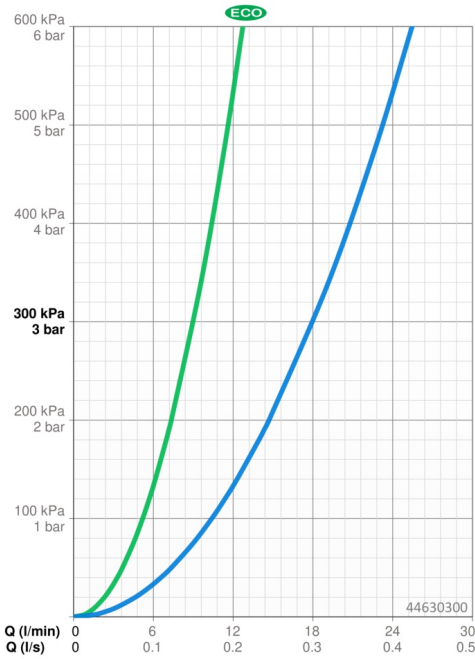

EAN: 4057304002533
static.hansa.com/44680133



- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

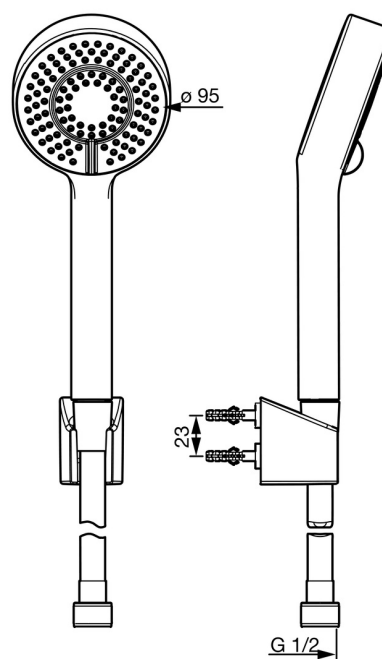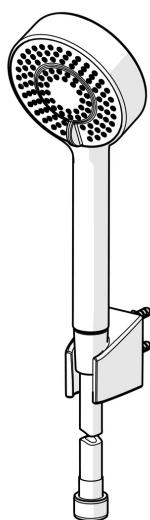

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

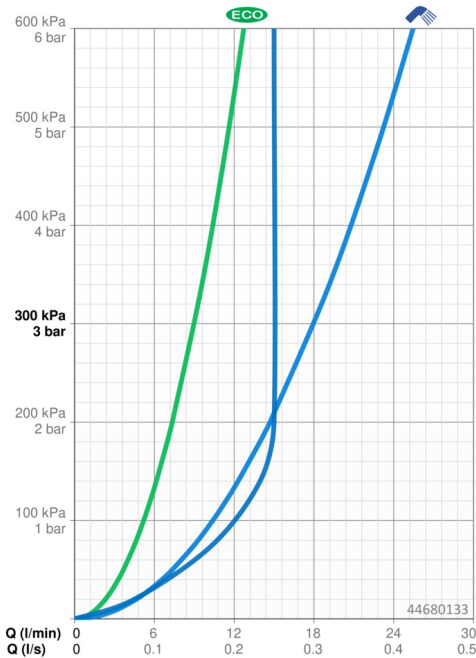

EAN: 4057304015618
static.hansa.com/84310180



Doccetta digitale



Progettata per aiutarti a risparmiare acqua - con poco sforzo.

Risparmia fino al 22% nel consumo di acqua ed energia con la nostra nuova doccetta HANSAACTIVEJET Digital.

Collegando la doccetta all'App sul tuo smartphone o tablet, puoi impostare i tuoi obiettivi di consumo, ricevere dati sull'utilizzo a lungo termine e accedere a suggerimenti per risparmiare acqua.

- Il display integrato fornisce informazioni sui consumi totali di acqua ed energia
- Alimentata dal flusso d'acqua - non sono necessarie batterie
- Semplice da collegare - si adatta a tutte le docce standard

- Soluzioni doccia
- Accessori
- Alimentazione autonoma, Bluetooth®
- Cromo/Grigio chiaro
- Tecnologia di protezione anticalcare
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- Indicatori luminosi
- Display con dati in tempo reale sul consumo di acqua e di energia
- 1 getto

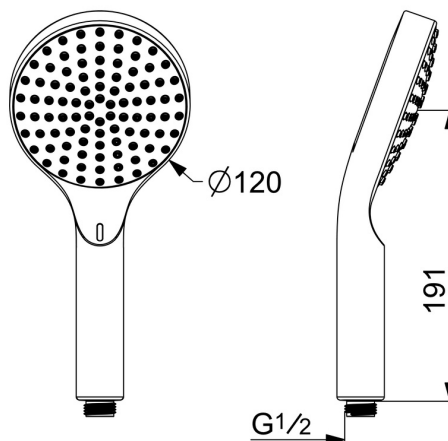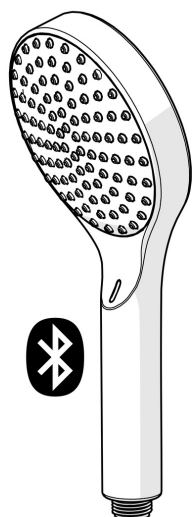

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	13.2 l/min
--	------------

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

Caratteristiche elettroniche

Bluetooth version	4.x (D054404)
-------------------	---------------

Norme

Direttiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 1112, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di protezione	IP X7

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	RED
-----------------------------	-----

