



EAN: 4057304002434  
[static.hansa.com/44610300](https://static.hansa.com/44610300)

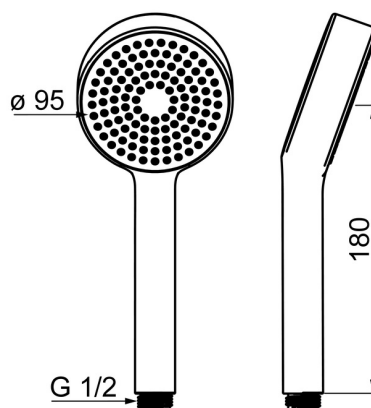


- Soluzioni doccia
- Accessori
- Cromo
- Tecnologia di protezione anticalcare
- Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo
- 1 getto

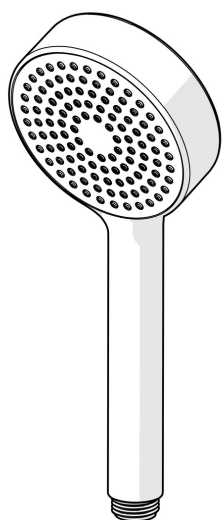

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite
Norme	
Standard EN	EN 1112
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 38426/IS
Dichiarazione di conformità	DoC


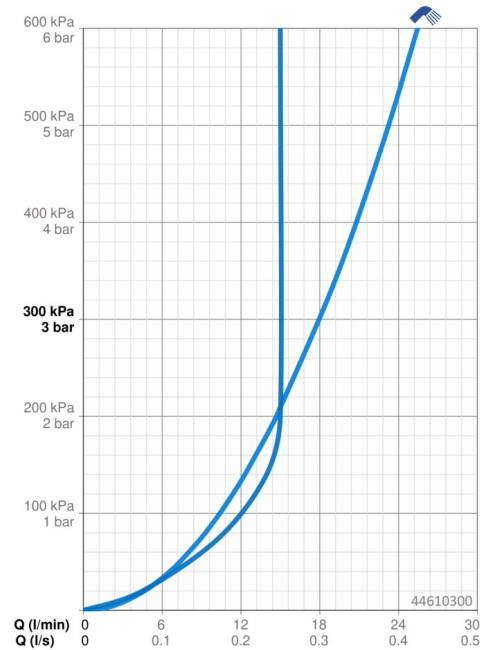


EAN: 4057304002526  
[static.hansa.com/44680113](https://static.hansa.com/44680113)



- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 1 getto

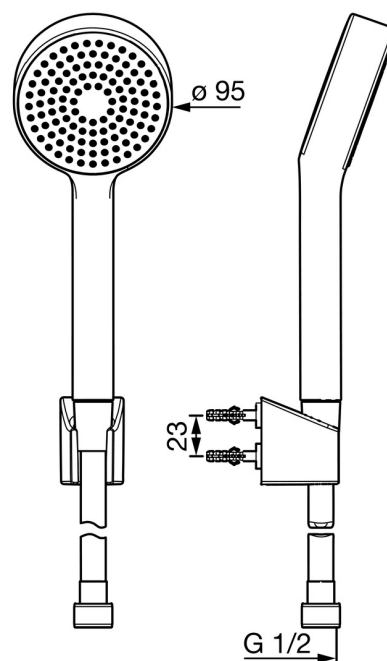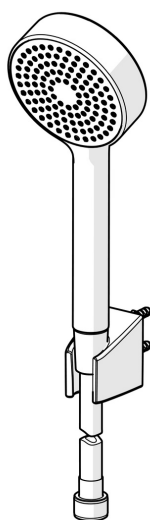

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

### Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

