



EAN: 4057304015694  
[static.hansa.com/4467013333](https://static.hansa.com/4467013333)

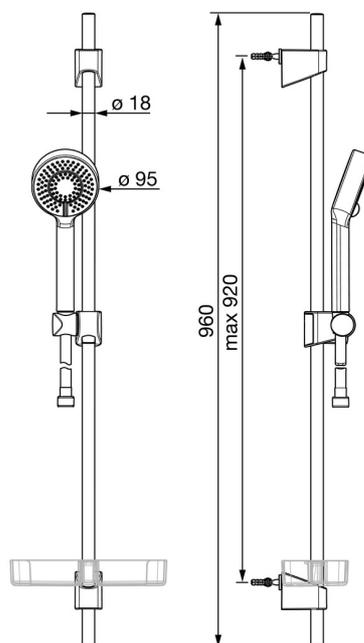

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Nero opaco

- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

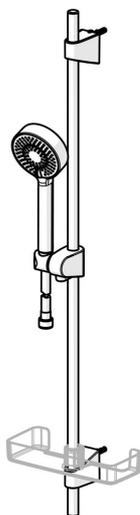

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	<b>9.0 l/min</b>
Portata 3 bar	<b>18.0 l/min</b>
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	<b>15.0 l/min</b>

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	<b>max. +65°C</b>
Pressione di esercizio	<b>0.5-5 bar</b>
Misura della connessione	<b>G1/2</b>
Diametro	<b>18 mm</b>
Lunghezza / altezza	<b>920 mm</b>

### Norme

Standard EN	<b>EN 1112, EN 1113</b>
-------------	-------------------------

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>

### Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>5,26</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,26</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,61</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>6,13</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,26</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1582,50</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,63</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-0,68</b>

