




EAN: 4057304002533 static.hansa.com/44680133




• Soluzioni doccia

- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante -Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti



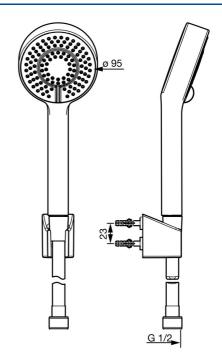

K> HANSA

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar Portata 3 bar Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	9.0 l/min 18.0 l/min 15.0 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Fornitura di acqua calda	max. +65°C	
Pressione di esercizio	0.5-5 bar	
Misura della connessione	G1/2	
Materiale	Composite	

Norme

Standard EN

EN 1112, EN 1113

