

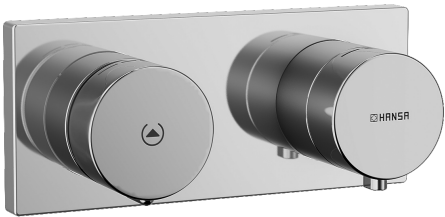



EAN: 4015474277946
static.hansa.com/44739503

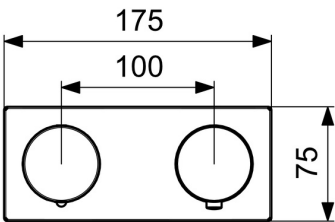


- Bad en douche
 - Afbouwset, Tiptronic, Inbouwvoeding
 - Wandmontage voor inbouwunit
 - Chroom
 - Temperatuurgreep, Debietgreep
- Drukknop met EcoLed
 - Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
 - Controle eenheid, Voeding
 - Frame tbv rozetten, Vierkante rozet, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
 - Vultijd: 10 min (0 - 20 min)



Technische gegevens

Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Materiaal	brass
Software-instellingen	
Max. looptijd	8 min
Eigenschappen elektronica	
Elektrische aansluiting	230 / 12 V
Voorschriften	
EU-richtlijn	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 40

Reserveonderdelen

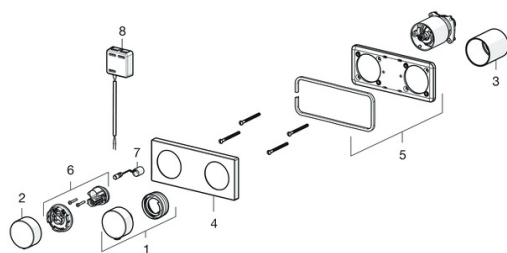

SP44739503

	Naam	Code
1	Temperatuur hendel Chroom	59914360
2	Debiethendel Chroom	59914361
3	Joint klassiek uitloop	59914362
4	Afdekplaat Chroom Stopgezet	59914367
5	Cover plate holder	59913697
6	Schroef, M4x55	59913698
7	Controle eenheid, 3 V	59914365
8	Magneetventiel	59914366
9	Controle eenheid, 12 V	59914359
10	Transfo, 230/12 VDC 1A	64990100
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet	59914368
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426