

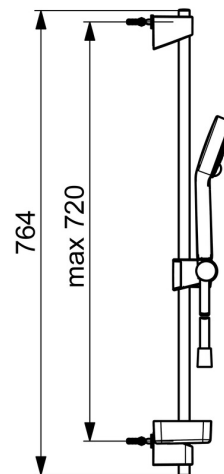


EAN: 4057304011085
static.hansa.com/44770131

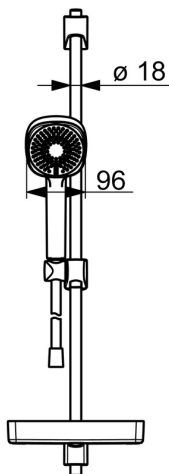

- Soluciones de ducha
- Montaje a pared
- Cromado

- Ducha de mano, Barra de ducha, Soportes barra ajustables en altura, Jabonera, Flexo de ducha (1750 mm), Protección antical
- Normal – Chorro suave y uniforme, Refrescante – Chorro con fuerza, para activar y refrescar, Relajante – Chorro suave, agradable para todo el cuerpo
- 3 Funciones

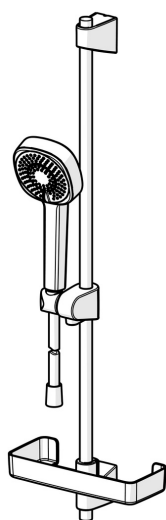

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	9.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	18.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	15.0 l/min

Características técnicas

Suministro de agua caliente	max. +65°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	G1/2
Longitud / altura	720 mm

Normativas

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	------------------

Certificados y declaraciones

EPD	S-P-06395
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,34
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,50
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,56

