

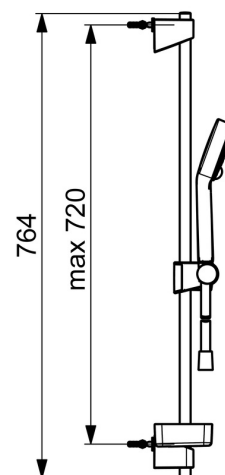


EAN: 4057304011085
static.hansa.com/44770131

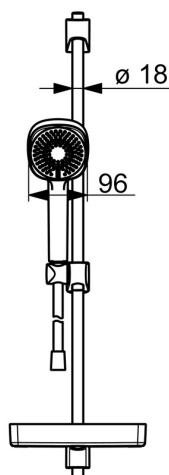

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

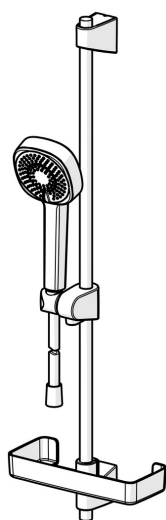

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Lunghezza / altezza	720 mm

Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

Certificati/Dichiarazioni

EPD	S-P-06395
-----	-----------

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,34
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,50
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,56

