



EAN: 4057304002496
static.hansa.com/44780133

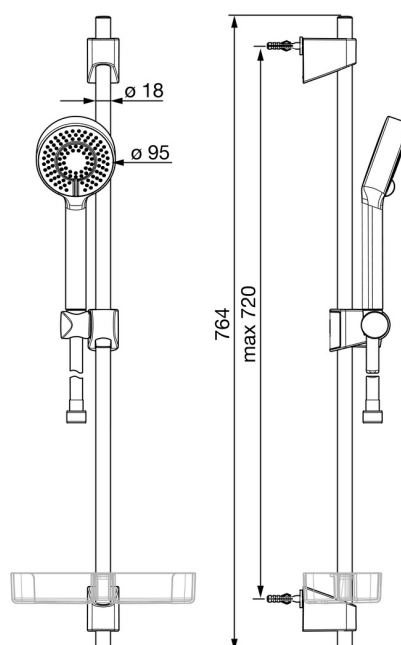

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom

- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

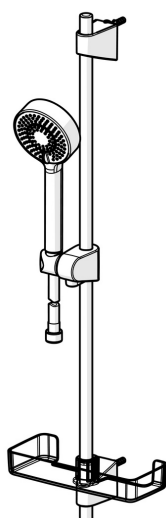

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Diameter	18 mm
Lengte / Hoogte	720 mm
Materiaal	Composite

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	------------------

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	S-P-06395
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,97
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,80
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,64

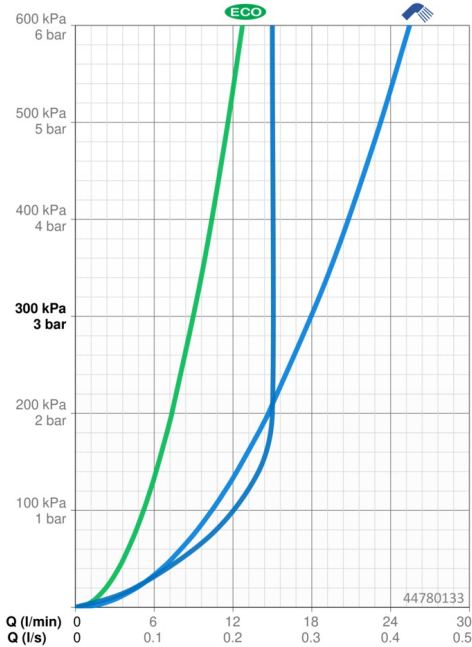

Reserveonderdelen

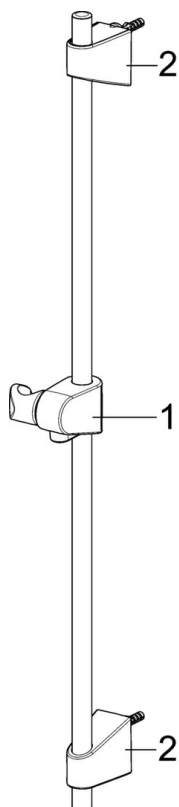

SP44780113

	Naam	Code
01	Schuifstuk Chroom	59914392
02	Muursteun Chroom	59914394