



EAN: 4057304002458  
[static.hansa.com/44780211](https://static.hansa.com/44780211)

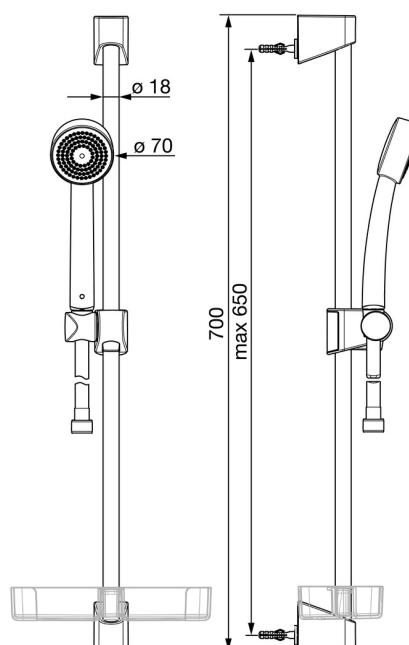

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1500 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 1-stralig

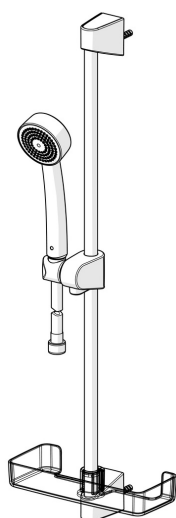

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Diameter	18 mm
Lengte / Hoogte	650 mm
Materiaal	Composiet

Voorschriften


EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	------------------

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	S-P-06395
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,50
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2637,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,56

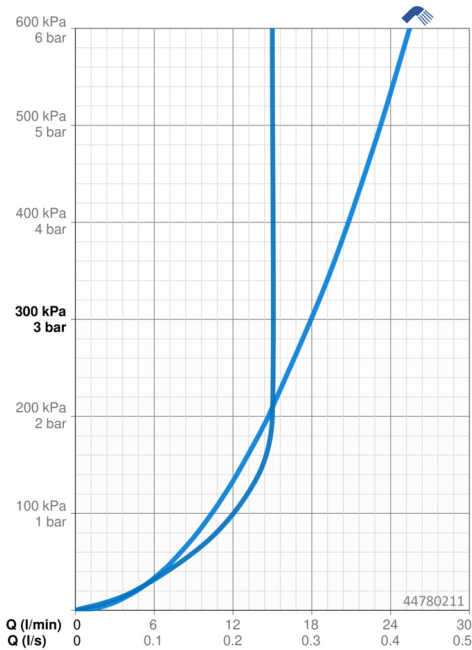

## Reserveonderdelen

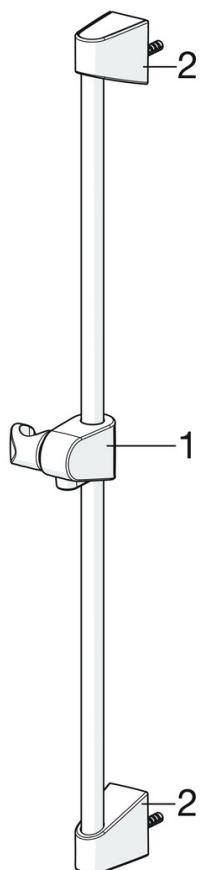

### SP44780211

	Naam	Code
01	Schuifstuk Chroom	59914392
02	Muurhaak Chroom	59914393