



EAN: 4057304018534
static.hansa.com/44780413

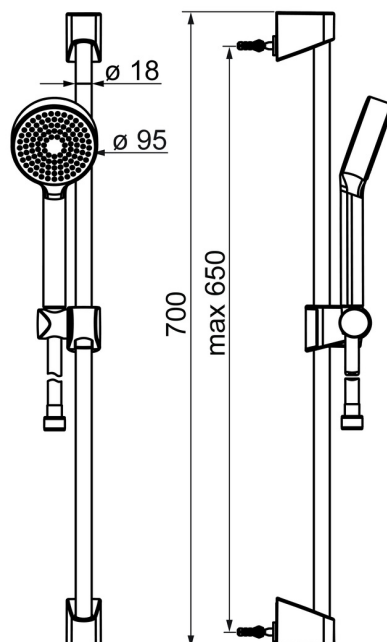

- Solutions de douche
- Montage mural
- Chrome
- Douchette, Barre de douche, Support de douchette réglable, Flexible de douche (1750 mm), Contrôle du débit Eco flow
- Intense – Jet d'eau revigorant
- 1 jet

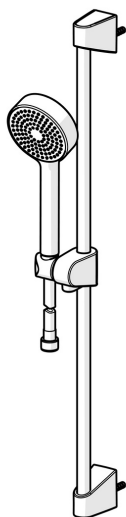

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	9.0 l/min
--	-----------

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	G1/2
Longueur/hauteur	650 mm
Matériau	Composite

Règlementations

Norme EN	EN 1112, EN 1113
Classe acoustique	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06395

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,00
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,67
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,24
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,52

